


Technisches Datenblatt Hocotimber Leisten

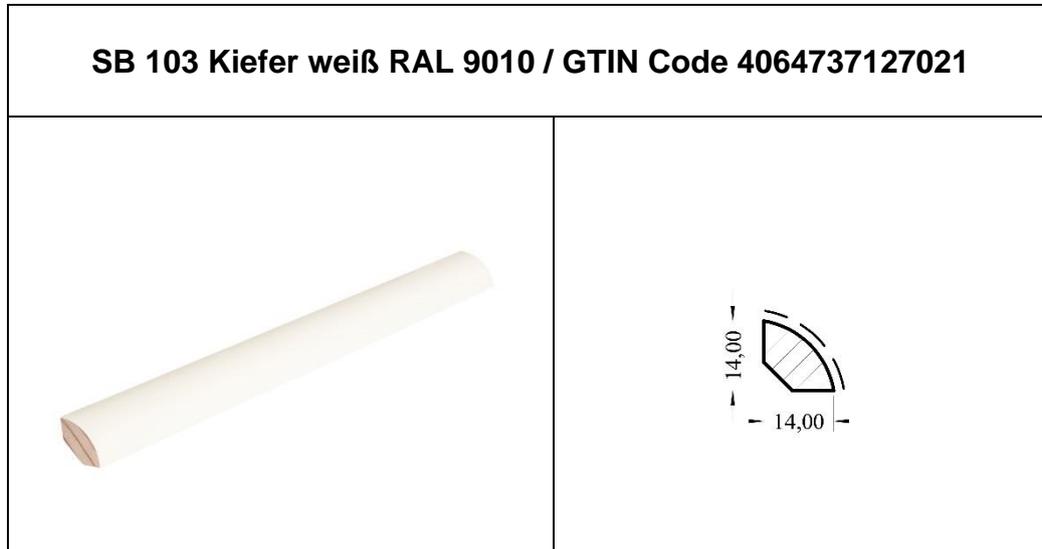

Trägermaterial	Kiefer
Holzfeuchte	11% ±2%
Toleranzen	Querschnitt ±1mm Länge ±5mm
Grundierung	360° Grundierung auf Kreidebasis
Oberfläche	Lackierung lösemittelfrei auf Wasserbasis weiß ähnlich RAL 9010 Zusätzliche Schutzschicht zur besseren Beständigkeit gegen Oberflächenrisse
Längen	2.400 mm
Querschnitt	9 x 19,5 mm
Verpackung	30 Stück pro Karton
CPST	Produkt CPST geprüft gemäß Report C210430059012-1 vom 10.05.2021. Entspricht der EN 71-3:2019 und somit den höchsten Anforderungen bezgl. Emissionen. Enthält keine toxischen Stoffe gem. REACH Verordnung.

Pflegehinweis:

- Trocken, vor Feuchte und Sonnenlicht geschützt lagern
- Vor Überhitzung schützen (Temp. über 50°C)
- Leisten nur leicht feucht reinigen
- Oberfläche nicht mit lösemittelhaltigen Substanzen oder Klebebändern mit lösemittelhaltiger Klebemasse in Verbindung bringen
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (Scheuermilch, ammoniakhaltige Reiniger etc..)
- Leisten nur in trockenen Bausubstanzen einbauen, Baufeuchte kann zu Verformungen und Beschädigung der Leisten führen.
- Klimatische Bedingungen sollen im Bereich des Normklimas (35-70% rel. Luftfeuchtigkeit; 16-24°C) liegen.

Alle Toleranzen gelten im Lieferzustand
Abweichungen sind sofort bei Anlieferung der Ware zu dokumentieren und bekannt zu geben.

Dieses Merkblatt besitzt keine Rechtsverbindlichkeit, somit können daraus keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden.
Merkblätter können nicht lückenlos alle momentanen und zukünftigen Fälle beinhalten und entbinden nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen.