
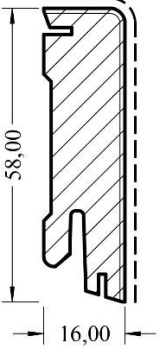


Technisches Datenblatt Repac Sockelleisten

<b>SB 631 UMW wasserfest Eiche / GTIN Code 4064737213023</b>		
		

<b>Trägermaterial</b>		Kiefer
<b>Holzfeuchte</b>		10% ±2%
<b>Toleranzen</b>		Querschnitt ±1mm Länge ±5mm
<b>Deckbelag</b>		
	<b>Furnier</b>	Echtholz furnier vorgeschliffen ca. 0,4mm
<b>Oberfläche</b>		
	<b>Furnier</b>	Geschliffen, matt lackiert
<b>Kleber</b>		PU-Kleber wasserfeste Verleimung
<b>Längen</b>		2.400 mm
<b>Querschnitt</b>		16 x 58 mm
<b>Verpackung</b>		10 Stück pro Karton

**Pflegehinweis:**

- Trocken, vor Feuchte und Sonnenlicht geschützt lagern
- Vor Überhitzung schützen (Temp. über 50°C)
- Leisten nur leicht feucht reinigen
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (Scheuermilch, ammoniakhaltige Reiniger etc..)
- Leisten nur in trockenen Bausubstanzen einbauen, Baufeuchte kann zu Verformungen und Beschädigung der Leisten führen.
- Klimatische Bedingungen sollen im Bereich des Normklimas (35-70% rel. Luftfeuchtigkeit; 16-24°C) liegen.

Alle Toleranzen gelten im Lieferzustand  
Abweichungen sind sofort bei Anlieferung der Ware zu dokumentieren und bekannt zu geben.

Dieses Merkblatt besitzt keine Rechtsverbindlichkeit, somit können daraus keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden.  
Merkblätter können nicht lückenlos alle momentanen und zukünftigen Fälle beinhalten und entbinden nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen.