



LEGEND OAK

Moderne Eichedekore zum Klicken und Kleben.

LEGEND OAK

DEKORÜBERSICHT


Eiche Weiss

 Sockelleiste
8905 07

solidDRYBACK 20-03
solidLOCK silent 50-03

MF 99 940

MF 99 930


Eiche Noblesse

 Sockelleiste
8905 01

solidDRYBACK 20-03
solidLOCK silent 50-03

MF 99 941

MF 99 931


Eiche Creme

 Sockelleiste
8905 43

solidDRYBACK 20-03
solidLOCK silent 50-03

MF 99 942

MF 99 932


Eiche Toffeebraun

 Sockelleiste
8905 74

solidDRYBACK 20-03
solidLOCK silent 50-03

MF 99 943

MF 99 933


Eiche Hansegrau

 Sockelleiste
8905 04

solidDRYBACK 20-03
solidLOCK silent 50-03

MF 99 944

MF 99 934


Eiche Natur

 Sockelleiste
8905 02

solidDRYBACK 20-03
solidLOCK silent 50-03

MF 99 945

MF 99 935


Eiche Hellgrau

 Sockelleiste
8905 35

solidDRYBACK 20-03
solidLOCK silent 50-03

MF 99 946

MF 99 936


Eiche Dunkelbraun

 Sockelleiste
8905 20

solidDRYBACK 20-03
solidLOCK silent 50-03

MF 99 947

MF 99 937



Eiche Gebürstet

 Sockelleiste
8905 51

solidDRYBACK 20-03
solidLOCK silent 50-03

MF 99 948

MF 99 938



Eiche Hell

 Sockelleiste
8905 47

solidDRYBACK 20-03
solidLOCK silent 50-03

MF 99 949

MF 99 939




* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



solidLOCK MIT INTEGRIERTER DÄMMUNG



Eiche Weiss

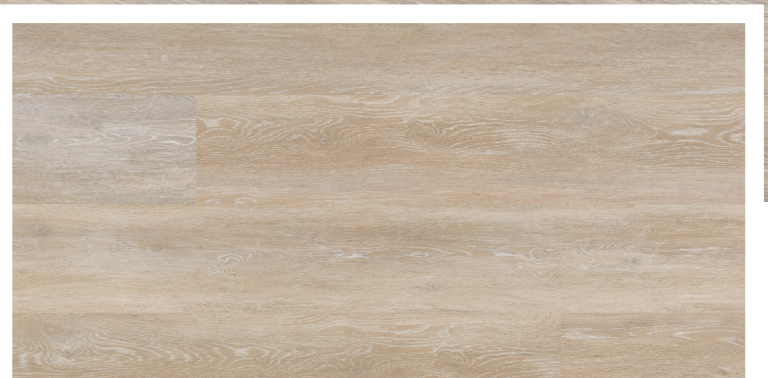

	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 940
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,92 x 22,86 cm
Verpackungsinhalt:	12 Planken - 3,34 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 930
	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
	0,30 mm
	121,00 x 22,80 cm
	8 Planken - 2,21 m ²



Eiche Noblesse

	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 941
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,92 x 22,86 cm
Verpackungsinhalt:	12 Planken - 3,34 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 931
	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
	0,30 mm
	121,00 x 22,80 cm
	8 Planken - 2,21 m ²



Eiche Creme

	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 942
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,92 x 22,86 cm
Verpackungsinhalt:	12 Planken - 3,34 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 932
Gesamtstärke:	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,00 x 22,80 cm
Verpackungsinhalt:	8 Planken - 2,21 m ²




Eiche Toffee Braun

	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 943
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,92 x 22,86 cm
Verpackungsinhalt:	12 Planken - 3,34 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 933
	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
	0,30 mm
	121,00 x 22,80 cm
	8 Planken - 2,21 m ²



Eiche Hansegrau

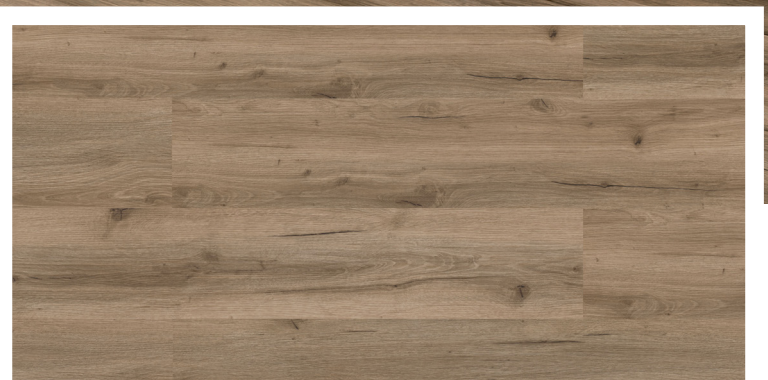

	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 944
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,92 x 22,86 cm
Verpackungsinhalt:	12 Planken - 3,34 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 934
Gesamtstärke:	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,00 x 22,80 cm
Verpackungsinhalt:	8 Planken - 2,21 m ²



Eiche Natur



	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 945
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,92 x 22,86 cm
Verpackungsinhalt:	12 Planken - 3,34 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 935
Gesamtstärke:	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,00 x 22,80 cm
Verpackungsinhalt:	8 Planken - 2,21 m ²



Eiche Hellgrau



	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 946
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,92 x 22,86 cm
Verpackungsinhalt:	12 Planken - 3,34 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 936
Gesamtstärke:	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,00 x 22,80 cm
Verpackungsinhalt:	8 Planken - 2,21 m ²



Eiche Dunkelbraun

	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 947
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,92 x 22,86 cm
Verpackungsinhalt:	12 Planken - 3,34 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 937
Gesamtstärke:	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,00 x 22,80 cm
Verpackungsinhalt:	8 Planken - 2,21 m ²



Eiche Gebürstet



	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 948
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,92 x 22,86 cm
Verpackungsinhalt:	12 Planken - 3,34 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 938
Gesamtstärke:	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,00 x 22,80 cm
Verpackungsinhalt:	8 Planken - 2,21 m ²




Eiche Hell

	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 949
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	121,92 x 22,86 cm
Verpackungsinhalt:	12 Planken - 3,34 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 939
	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
	0,30 mm
	121,00 x 22,80 cm
	8 Planken - 2,21 m ²

MODERN CONCRETE	solidDRYBACK 20-03	solidLOCK silent 50-03
Belagsart nach ISO 10581	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
Nutzschichtstärke	0,30 mm	0,30 mm
ISO 24337 Gesamtstärke	2,00 mm	5,00 mm - 4,00 + 1,00 mm IXPE
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 3,620 kg/m ²	+/- 7,680 kg/m ²
ISO 23999 Dimensionsstabilität	in Längsrichtung: - 0.05 %	in Längsrichtung: - 0.01 %
	in Querrichtung: - 0.05 %	in Querrichtung: + 0.01 %
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: + 0,3 kV	Gummi-Testschuh: - 0,6 kV
EN ISO 717-2 Maximale Schalldämmung	4 dB	13 dB
EN12664 Wärmedurchlasswiderstand	0,014 m ² K/W	0,0124 m ² K/W
EN 13501-1 Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	- 0.02 mm	0.08 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	✓	✓
EN 13893 Rutschhemmung	0,40 m μ (R9)	0,50 m μ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - intensive private Nutzung	23 - intensive private Nutzung
	31 - leicht gewerbliche Nutzung	31 - leicht gewerbliche Nutzung
Garantie private Nutzung	15 Jahre	15 Jahre
ISO 24344A Biegsamkeit	-	-
ISO 26897 Chemikalienbeständigkeit	Klasse 0 - Gut	Klasse 0 - Gut
EN 71 Toxizität	Nicht toxisch	Nicht toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6-8 abhängig vom Design	6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	✓ - max. 28 °C	✓ - max. 28 °C
Fase	4V	4V
Format Diele	121,92 x 22,86 cm	121,00 x 22,80 cm
Verpackungseinheit	12 Planken / 3,34 m ²	8 Planken / 2,21 m ²



Repac schafft mit seinen Produkten ein schöneres und ruhigeres Zuhause.

Perfekt und vollkommen kann es werden, wenn möglichst viele Wechselwirkungen im System Boden miteinander bedacht werden. Diese komplexe Aufgabe übernehmen wir und bieten Ihnen rund um Bodenbeläge ein kundenorientiertes Komplettprogramm.





Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG

Ronnenberger Str. 15 | D-30989 Gehrden
www.repac.de

Tel.: + 49 5108 9291 0
Email: info@repac.de

