




MODERN CONCRETE

Moderne Fliesendekore zum Klicken und Kleben.

MODERN CONCRETE

DEKORÜBERSICHT

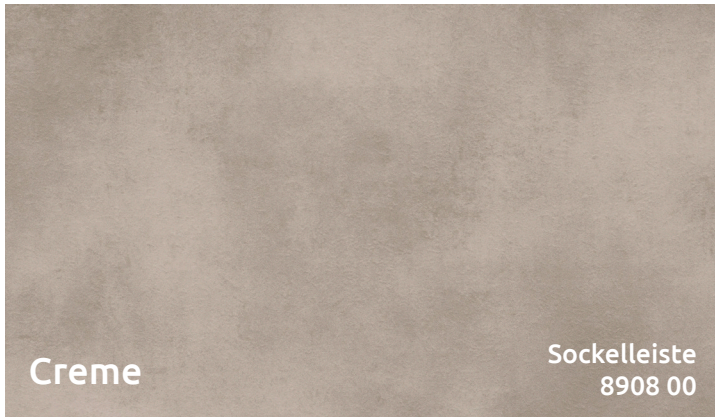

Creme


Sockelleiste
8908 00

solidDRYBACK 20-03

solidLOCK silent 50-03

MF 99 957

MF 99 961

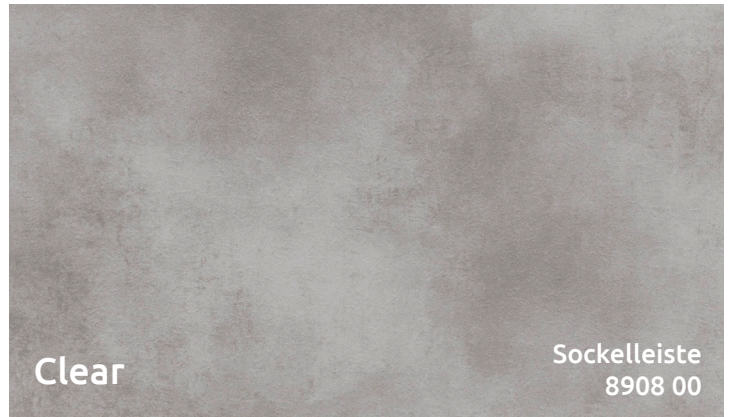

Clear


Sockelleiste
8908 00

solidDRYBACK 20-03

solidLOCK silent 50-03

MF 99 959

MF 99 963

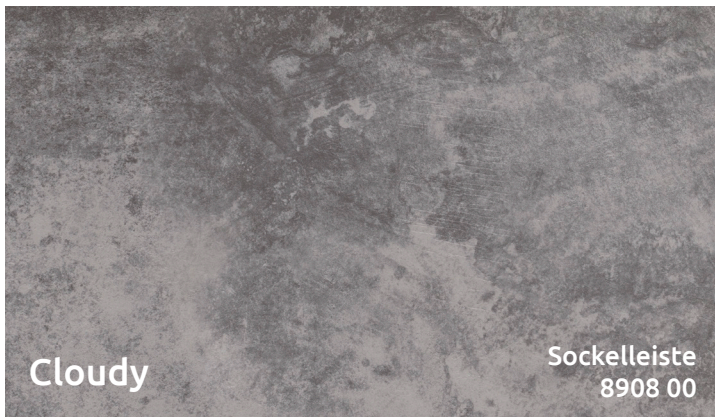

Cloudy


Sockelleiste
8908 00

solidDRYBACK 20-03

solidLOCK silent 50-03

MF 99 960

MF 99 964

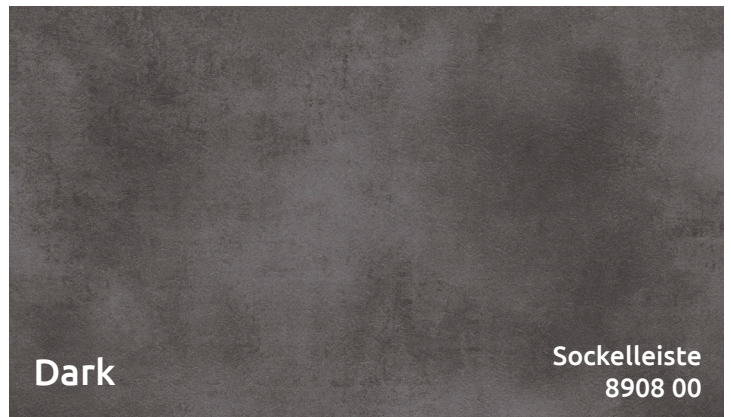

Dark


Sockelleiste
8908 00

solidDRYBACK 20-03

solidLOCK silent 50-03

MF 99 958

MF 99 962




*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



solidLOCK MIT INTEGRIERTER DÄMMUNG



Creme

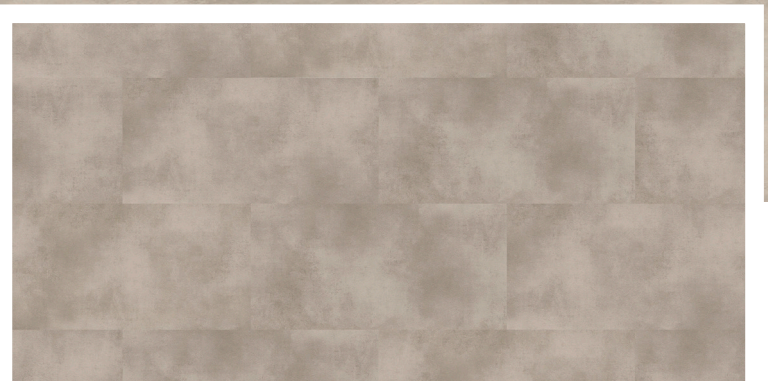


	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 957
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	91,44 x 45,72 cm
Verpackungsinhalt:	10 Fliesen - 4,18 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 961
Gesamtstärke:	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	90,70 x 45,00 cm
Verpackungsinhalt:	6 Fliesen - 2,45 m ²



Clear

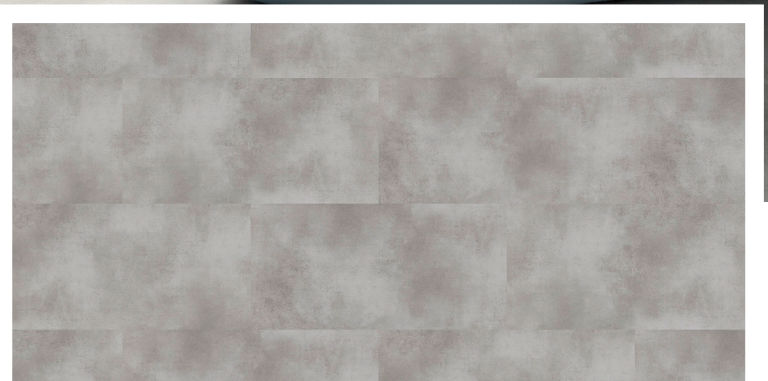


	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 959
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	91,44 x 45,72 cm
Verpackungsinhalt:	10 Fliesen - 4,18 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 963
	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
	0,30 mm
	90,70 x 45,00 cm
	6 Fliesen - 2,45 m ²



Cloudy

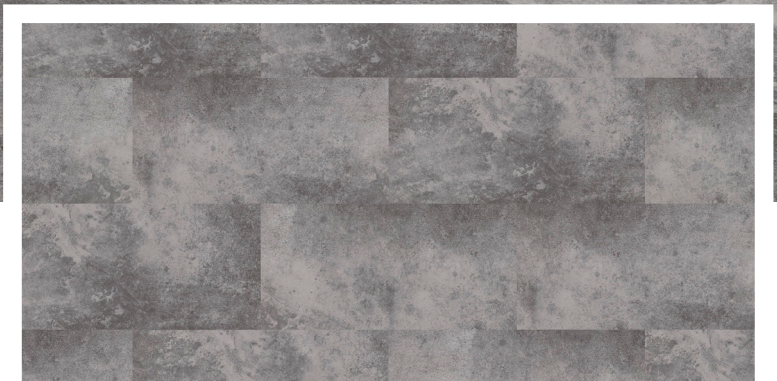

	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 960
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	91,44 x 45,72 cm
Verpackungsinhalt:	10 Fliesen - 4,18 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 964
	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
	0,30 mm
	90,70 x 45,00 cm
	6 Fliesen - 2,45 m ²

MODERN CONCRETE




Dark



	solidDRYBACK 20-03
Artikelnummer	MF 99 958
Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	91,44 x 45,72 cm
Verpackungsinhalt:	10 Fliesen - 4,18 m ²

	solidLOCK silent 50-03
	MF 99 962
Gesamtstärke:	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format:	90,70 x 45,00 cm
Verpackungsinhalt:	6 Fliesen - 2,45 m ²

MODERN CONCRETE	solidDRYBACK 20-03	solidLOCK silent 50-03
Belagsart nach ISO 10581	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
Nutzschichtstärke	0,30 mm	0,30 mm
ISO 24337 Gesamtstärke	2,00 mm	5,00 mm - 4,00 + 1,00 mm IXPE
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 3,620 kg/m ²	+/- 7,680 kg/m ²
ISO 23999 Dimensionsstabilität	in Längsrichtung: - 0.05 %	in Längsrichtung: - 0.01 %
	in Querrichtung: - 0.05 %	in Querrichtung: + 0.01 %
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: + 0,3 kV	Gummi-Testschuh: - 0,6 kV
EN ISO 717-2 Maximale Schalldämmung	4 dB	13 dB
EN12664 Wärmedurchlasswiderstand	0,014 m ² K/W	0,0124 m ² K/W
EN 13501-1 Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	- 0.02 mm	0.08 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	✓	✓
EN 13893 Rutschhemmung	0,40 m μ (R9)	0,50 m μ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - intensive private Nutzung	23 - intensive private Nutzung
	31 - leicht gewerbliche Nutzung	31 - leicht gewerbliche Nutzung
Garantie private Nutzung	15 Jahre	15 Jahre
ISO 24344A Biegsamkeit	-	-
ISO 26897 Chemikalienbeständigkeit	Klasse 0 - Gut	Klasse 0 - Gut
EN 71 Toxizität	Nicht toxisch	Nicht toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6-8 abhängig vom Design	6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	✓ - max. 28 °C	✓ - max. 28 °C
Fase	4V	4V
Format Diele	91,44 x 45,72 cm	90,70 x 45,00 cm
Verpackungseinheit	10 Fliesen / 4,18 m ²	6 Fliesen / 2,45 m ²



Repac schafft mit seinen Produkten ein schöneres und ruhigeres Zuhause.

Perfekt und vollkommen kann es werden, wenn möglichst viele Wechselwirkungen im System Boden miteinander bedacht werden. Diese komplexe Aufgabe übernehmen wir und bieten Ihnen rund um Bodenbeläge ein kundenorientiertes Komplettprogramm.





Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG

Ronnenberger Str. 15 | D-30989 Gehrden
www.repac.de

Tel.: + 49 5108 9291 0
Email: info@repac.de

