



DESIGNBODEN

solidLOCK | solidDRYBACK

Repac schafft mit seinen Produkten ein schöneres und ruhigeres Zuhause.

Team Repac

Zusammen leisten wir mehr: als Team und als Systemanbieter!



Repac schafft mit seinen Produkten ein schöneres und ruhigeres Zuhause.

Perfekt und vollkommen kann es werden, wenn möglichst viele Wechselwirkungen im System Boden miteinander bedacht werden.

Diese komplexe Aufgabe übernehmen wir und bieten Ihnen rund um Bodenbeläge ein kundenorientiertes Komplettprogramm.



[Titel: Nature Trend Authentic, Honey Oak]

Informieren Sie sich auch in unseren Katalogen zum Profile-, Sockelleisten-, Zubehör- und Unterlagen-Programm.

Informationen

Kontakt	Seite
	03
NEUHEITEN	04
Technische Daten	132

3in1 Kollektionen

Kollektionen Klicken & Kleben

NEU LEGEND OAK	Lifestyle XL	50-03	25-05	20-03	14
NEU CAM	Lifestyle XL	50-03	25-05	20-03	26
NUANCE	Premium	50-03	45-05	25-05	32

2in1 Kollektionen

Kollektionen Klicken & Kleben

FRESH OAK AUTHENTIC	Premium XL	50-05	25-05	42
FRESH OAK AUTHENTIC Herringbone	Premium	45-05	25-05	52
CLASSIC	Lifestyle (XL)	40-03	25-05	58
MOUNTAIN	Lifestyle XL	40-03	25-05	72
NEU MODERN CONCRETE	Lifestyle	50-03	20-03	80

solidLOCK

Die Klick-Kollektionen pur

NEU NATURE TREND AUTHENTIC	Stars XL	65-05	88
NEU CREA XL silent	Einstieg XL	50-03	94
CREA silent	Einstieg	50-03	102
PROMO silent	Einstieg	40-03	112

solidDRYBACK

Die Klebe-Kollektion pur

CAM	Allrounder XL	20-03	120
------------	---------------	-------	-----

Zubehör

Akzentstreifen	20-03	25-05	128
Sockelleisten, Profile			129
Akustik-Dämm-Unterlagen			130

Kontakt:

Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG

Customer Service: Mo. - Do. 07.30 - 16.30 Uhr, Fr. 07.30 - 14.00 Uhr

Beratung • Schulung • Dispo-Service vor Ort

Service-Team für den Aufbau einer professionellen Präsentation der Repac Module im Markt.

Anwendungstechnik-Beratung zur Lösung aller technischen Fragen.

+49 5108 9291 0

info@repac.de

www.repac.de

orders@repac.de

Ronnenberger Str. 15

D 30989 Gehrden



NATURE TREND AUTHENTIC

PURECOAT FINISH

Natürliches Aussehen mit dem ultimativen Schutz.

DEKORSYNCHRONE PRÄGUNG

Bietet eine realistische Optik und Haptik.

FLEXIBLE LVT SCHICHT

solidTEC

100 % wasserfest - Für absolute Stabilität.

HYPOALLERGENE KORK DÄMMUNG

Die natürliche Lösung für zusätzlichen Schutz, Schallabsorption und ein besonders weiches Fußgefühl.



DER STARKE DESIGNBODEN

EXTREME STABILITÄT MIT HOHEM GEHKOMFORT

Durch den flexiblen Multilayer Produktaufbau in 6.5 mm Stärke.

EXTREM MATTE OBERFLÄCHE

Natürliches Aussehen durch dekorsynchrone Prägung.

INTEGRIERTE KORKUNTERLAGE

Die natürliche Lösung für nachhaltigen Schutz.

weitere Informationen ab Seite 86

solidLOCK ★ **STARS**

Neuheiten

LEGEND OAK - Die 3in1 Kollektion.

LEGEND OAK

Die Designbodenkollektion
zum Klicken & Kleben.

Klassische und moderne
Eiche Dekore im XL-Format.

Die 3in1 Kollektion
für jede Anforderung!

Erhältlich als:
solidLOCK silent 50-03
solidDRYBACK 20-03
solidDRYBACK 25-05



CREA XL silent 50-03

Moderne Holzdekore
zum Klicken mit integrierter
Trittschalldämmung im XL-Format.
Made in Europe.

weitere Informationen ab Seite 92



MODERN CONCRETE

Die neue Fliesenkollektion
zum Klicken und Kleben.

weitere Informationen ab Seite 70



leicht und schnell
zu verlegen



- Stabile Planken mit der form- und kraftschlüssigen Drop-Down-Verbindung an der Kopfseite.
- Ermöglichen eine schnelle und einfache Verlegung.
- Bis zu 30 % schneller verlegt als andere Klick-Vinyl-Böden.

spürbar höhere
Qualität



- Durch die deutlich höhere Stabilität des Rigid Boards wird das Telegraphieren von Unebenheiten im Untergrund reduziert.

für bodentiefe
Fenster



- Das stark verdichtete und 100 % reine Vinyl erlaubt Oberflächentemperaturen bis 65 °C.
- Bei entsprechender Beschattung für bodentiefe Fenster und Wintergärten geeignet.

extrem stabil



- Durch die hohe und dauerhafte solidLOCK Formstabilität können Sie Flächen von 20 m x 20 m ohne zusätzliche Dehnfuge verlegen.

besonders
kratzfest



- Die matt PU-versiegelte Deckschicht besteht aus besonders robustem, transparentem Vinyl.
- Sie schützt den unteren Schichtenaufbau und sorgt für hohe Strapazierfähigkeit und die lange Lebensdauer.

wasserfest



- solidLOCK-Designböden eignen sich für den Einsatz in Küchen und Badezimmern.
- Die Oberfläche ist wasserabweisend und pflegeleicht wischbar.

100%
phthalatfrei




- Nur erstverwendetes Vinyl (kein Recycling-Anteil).
- Geprüft und überwacht durch den TÜV Rheinland.



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (très émissives) à A+ (très faibles émissions)

Der Repac Raumplaner

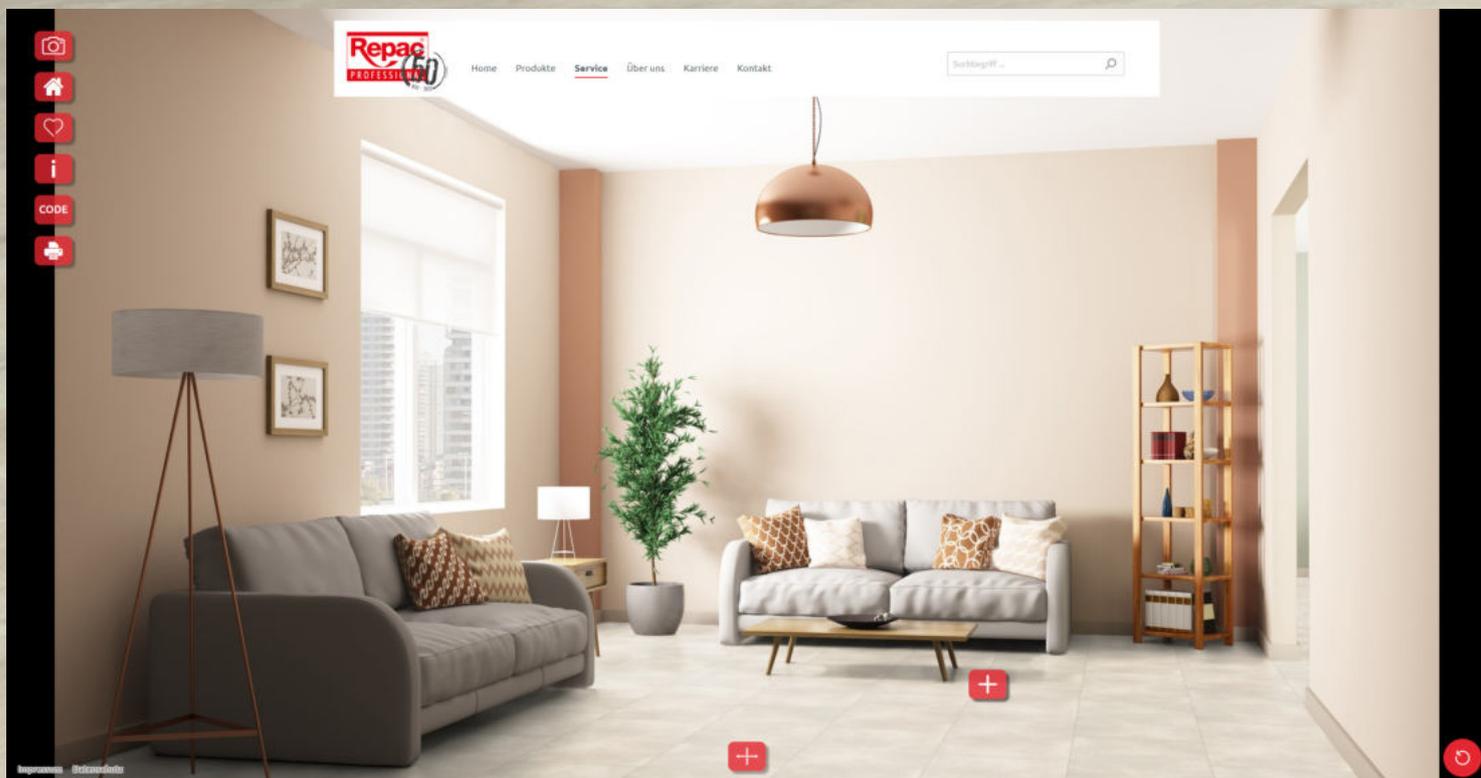

Gestalten Sie Ihre Wohnumgebung individuell.

Platzieren Sie virtuell den von Ihnen ausgewählten Repac Designboden in einem beliebigen Raum.
Per Upload könnte das beispielsweise ein Bild Ihres eigenen Wohnzimmers sein.



Zum Repac-Raumplaner.

Der Mengenbedarfsrechner

Planen Sie Ihren individuellen Mengenbedarf.

Geben Sie bequem die Größe Ihres zu verlegenden Objekts in den Rechner ein.
Wir berechnen Ihnen automatisch den Bedarf und die Anzahl der benötigten Pakete.

Passend hierzu können Sie auch die benötigten Mengen an Akzentstreifen errechnen lassen.



Zum Mengenbedarfsrechner.



3in1 Kollektionen

Rigid Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

	Seite						
NEU LEGEND OAK	30	Lifestyle XL	50-03	25-05	20-03	10	Dekore
NEU CAM	42	Lifestyle XL	50-03	25-05	20-03	4	Dekore
NUANCE	76	Premium	45-05	50-03	25-05	6	Dekore

Gesamtstärken: 5,0 mm | 4,5 mm | 2,5 mm | 2,0 mm

Nutzschichtstärken: 0,3 mm | 0,55 mm

Fasen: 4 V

Garantien*: 15 Jahre Wohnbereich | bis zu 8 Jahre gewerblicher Bereich

Nutzungsklassen: 23 - 31 - 33 - 42

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

LEGEND OAK

Dekorübersicht

Die **3in1** Kollektion
Integrierte Dämmung

solidLOCK silent	MF 99 930	Eiche Weiss
solidDRYBACK 20-03	MF 99 940	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 969	
		Sockelleiste 8905 07 (bisher:1490 71)

solidLOCK silent	MF 99 931	Eiche Noblesse
solidDRYBACK 20-03	MF 99 941	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 970	
		Sockelleiste 8905 01 (bisher:1489 73)

solidLOCK silent	MF 99 932	Eiche Creme
solidDRYBACK 20-03	MF 99 942	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 971	
		Sockelleiste 8905 43 (bisher:1496 70)

solidLOCK silent	MF 99 933	Eiche Toffeebraun
solidDRYBACK 20-03	MF 99 943	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 972	
		Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)

solidLOCK silent	MF 99 934	Eiche Hansegrau
solidDRYBACK 20-03	MF 99 944	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 973	
		Sockelleiste 8905 04 (bisher:1489 78)

solidLOCK silent	MF 99 935	Eiche Natur
solidDRYBACK 20-03	MF 99 945	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 974	
		Sockelleiste 8905 02 (bisher:1489 74)

solidLOCK silent	MF 99 936	Eiche Hellgrau
solidDRYBACK 20-03	MF 99 946	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 975	
		Sockelleiste 8905 35 (bisher:1495 72)

solidLOCK silent	MF 99 937	Eiche Dunkelbraun
solidDRYBACK 20-03	MF 99 947	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 976	
		Sockelleiste 8905 20 (bisher:1493 78)

solidLOCK silent	MF 99 938	Eiche Gebürstet
solidDRYBACK 20-03	MF 99 948	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 978	
		Sockelleiste 8905 51 (bisher:1497 04)


solidLOCK silent	MF 99 939	Eiche Hell
solidDRYBACK 20-03	MF 99 949	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 979	
		Sockelleiste 8905 47 (bisher:1496 76)

Verlegung:
Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

solidLOCK 50-03
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
0,30 mm
121,00 cm x 22,80 cm
8 Planken | 2,21 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich

solidDRYBACK 20-03
2,0 mm
0,30 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
5 Jahre gewerblicher Bereich

solidDRYBACK 25-05
2,5 mm
0,55 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantierklärung

**solidLOCK
solidDRYBACK**

Rigid Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

LEGEND OAK

EICHE WEISS

solidLOCK 50-03
MF 99 930

solidDRYBACK 20-03
MF 99 940

solidDRYBACK 25-05
MF 99 969



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 07

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

LEGEND OAK

EICHE NOBLESSE

solidLOCK 50-03

MF 99 931

solidDRYBACK 20-03

MF 99 841

solidDRYBACK 25-05

MF 99 970



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 01

**solidLOCK
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

LEGEND OAK

EICHE CREME

solidLOCK 50-03

MF 99 932

solidDRYBACK 20-03

MF 99 942

solidDRYBACK 25-05

MF 99 971



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 43

Verlegung:

solidLOCK 50-03

solidDRYBACK 20-03

solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke: 5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke: 0,30 mm
Format Diele: 121,00 cm x 22,80 cm
Verpackungseinheit: 8 Planken | 2,21 m²
Fase: 4V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsstufe:



2,0 mm
0,30 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
5 Jahre gewerblicher Bereich



2,5 mm
0,55 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

LEGEND OAK

EICHE
TOFFEEBRAUN

solidLOCK 50-03

MF 99 933

solidDRYBACK 20-03

MF 99 943

solidDRYBACK 25-05

MF 99 972



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 74

**LEGEND
OAK**

EICHE HANSEGRAU

solidLOCK 50-03
MF 99 934

solidDRYBACK 20-03
MF 99 944

solidDRYBACK 25-05
MF 99 973



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 04

Verlegung:

solidLOCK 50-03

solidDRYBACK 20-03

solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke: 5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke: 0,30 mm
Format Diele: 121,00 cm x 22,80 cm
Verpackungseinheit: 8 Planken | 2,21 m²
Fase: 4V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsklasse:



2,0 mm
0,30 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
5 Jahre gewerblicher Bereich



2,5 mm
0,55 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieverklärung

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

LEGEND OAK

EICHE NATUR

solidLOCK 50-03

MF 99 935

solidDRYBACK 20-03

MF 99 945

solidDRYBACK 25-05

MF 99 974



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 02

**LEGEND
OAK**

EICHE HELLGRAU

solidLOCK 50-03
MF 99 936

solidDRYBACK 20-03
MF 99 946

solidDRYBACK 25-05
MF 99 975



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 35

Verlegung:

solidLOCK 50-03

solidDRYBACK 20-03

solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke: 5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke: 0,30 mm
Format Diele: 121,00 cm x 22,80 cm
Verpackungseinheit: 8 Planken | 2,21 m²
Fase: 4V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsstufe:



2,0 mm
0,30 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
5 Jahre gewerblicher Bereich



2,5 mm
0,55 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

LEGEND OAK

EICHE
DUNKELBRAUN

solidLOCK 50-03
MF 99 937

solidDRYBACK 20-03
MF 99 947

solidDRYBACK 25-05
MF 99 976



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 20

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

LEGEND OAK

EICHE GEBÜRSTET

solidLOCK 50-03
MF 99 938

solidDRYBACK 20-03
MF 99 948

solidDRYBACK 25-05
MF 99 978



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 51

Verlegung:

solidLOCK 50-03

solidDRYBACK 20-03

solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke: 5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke: 0,30 mm
Format Diele: 121,00 cm x 22,80 cm
Verpackungseinheit: 8 Planken | 2,21 m²
Fase: 4V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsstufe:



2,0 mm
0,30 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
5 Jahre gewerblicher Bereich



2,5 mm
0,55 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

LEGEND OAK

EICHE HELL

solidLOCK 50-03
MF 99 939

solidDRYBACK 20-03
MF 99 949

solidDRYBACK 25-05
MF 99 979



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 47

Verlegung:

solidLOCK 50-03

solidDRYBACK 20-03

solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke: 5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke: 0,30 mm
Format Diele: 121,00 cm x 22,80 cm
Verpackungseinheit: 8 Planken | 2,21 m²
Fase: 4V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsklasse:



2,0 mm
0,30 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
5 Jahre gewerblicher Bereich



2,5 mm
0,55 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



Legend Oak - Eiche Creme

CAM

Dekorübersicht

Die **3in1** Kollektion
Integrierte Dämmung

solidLOCK silent	MF 99 991	Buche Hell
solidDRYBACK 20-03	MF 71 916	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 988	
		Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)

solidLOCK silent	MF 99 993	Bedgebury Oak
solidDRYBACK 20-03	MF 71 938	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 990	
		Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)

solidLOCK silent	MF 99 992	Greyfriars
solidDRYBACK 20-03	MF 71 937	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 989	
		Sockelleiste 8905 08 (bisher:1490 72)

solidLOCK silent	MF 99 929	Toft
solidDRYBACK 20-03	MF 71 907	
solidDRYBACK 25-05	MF 99 987	
		Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)

Verlegung: solidLOCK 50-03
 Gesamtstärke: 5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
 Nutzschriftstärke: 0,30 mm
 Format Diele: 121,00 cm x 22,80 cm
 Verpackungseinheit: 8 Planken | 2,21 m²
 Fase: 4V
 Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
 Nutzungsklasse:



solidDRYBACK 20-03
 2,0 mm
 0,30 mm
 121,92 cm x 22,86 cm
 12 Planken | 3,34 m²
 ohne
 15 Jahre Wohnbereich
 5 Jahre gewerblicher Bereich



solidDRYBACK 25-05
 2,5 mm
 0,55 mm
 121,92 cm x 22,86 cm
 12 Planken | 3,34 m²
 4V
 15 Jahre Wohnbereich
 8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**solidLOCK
solidDRYBACK**

Rigid Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

CAM

Buche Hell

solidLOCK 50-03
MF 99 991

solidDRYBACK 20-03
MF 71 916

solidDRYBACK 25-05
MF 99 988



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 74

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

CAM

BEDGEBURY OAK

solidLOCK 50-03

MF 99 993

solidDRYBACK 20-03

MF 71 938

solidDRYBACK 25-05

MF 99 990



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 02

CAM

GREYFRIARS

solidLOCK 50-03
MF 99 992

solidDRYBACK 20-03
MF 71 937

solidDRYBACK 25-05
MF 99 989



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 08

Verlegung:

solidLOCK 50-03

solidDRYBACK 20-03

solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke: 5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschichtstärke: 0,30 mm
Format Diele: 121,00 cm x 22,80 cm
Verpackungseinheit: 8 Planken | 2,21 m²
Fase: 4V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsstufe:



2,0 mm
0,30 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
ohne
15 Jahre Wohnbereich
5 Jahre gewerblicher Bereich



2,5 mm
0,55 mm
121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieverklärung

CAM

TOFT

solidLOCK 50-03

MF 99 929

solidDRYBACK 20-03

MF 71 907

solidDRYBACK 25-05

MF 99 987



XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 74

Verlegung:

solidLOCK 50-03

solidDRYBACK 20-03

solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke: 5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)

Nutzschichtstärke: 0,30 mm


Format Diele: 121,00 cm x 22,80 cm

Verpackungseinheit: 8 Planken | 2,21 m²

Fase: 4V

Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich

Nutzungsstufe:



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



**Integrierte
Dämmung****

**Großartiges
Format**

Off White

solidLOCK	MF 55 715
solidLOCK silent	MF 99 915
solidDRYBACK	MF 44 115
Sockelleiste	8905 66

Off Grey

solidLOCK	MF 55 716
solidLOCK silent	MF 99 916
solidDRYBACK	MF 44 116
Sockelleiste	8905 06

Blue Grey

solidLOCK	MF 55 717
solidLOCK silent	MF 99 917
solidDRYBACK	MF 44 117
Sockelleiste	8905 13

Duck Egg Blue

solidLOCK	MF 55 746
solidLOCK silent	MF 99 919
solidDRYBACK	MF 54 446
Sockelleiste	8905 13

Greyline

solidLOCK	MF 55 747
solidLOCK silent	MF 99 920
solidDRYBACK	MF 54 447
Sockelleiste	8905 25

Charcoal

solidLOCK	MF 55 719
solidLOCK silent	MF 99 918
solidDRYBACK	MF 44 119
Sockelleiste	8905 25

Verlegung: solidLOCK 45-05
 Gesamtstärke: 4,5 mm
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 90,70 cm x 45,00 cm
 Verpackungseinheit: 6 Fliesen | 2,45 m²
 Fase: 4V
 Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
 Nutzungsklasse:



Verlegung: solidLOCK silent 50-03
 Gesamtstärke: 5,0 mm
 Nutzschriftstärke: 0,30 mm
 Format Diele: 90,70 cm x 45,00 cm
 Verpackungseinheit: 6 Fliesen | 2,45 m²
 Fase: 4V
 Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich



Verlegung: solidDRYBACK 25-05
 Gesamtstärke: 2,5 mm
 Nutzschriftstärke: 0,55 mm
 Format Diele: 91,44 cm x 45,72 cm
 Verpackungseinheit: 8 Fliesen | 3,34 m²
 Fase: 4V
 Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
 8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantierklärung
 ** Nur solidLOCK silent 50-03 mit integrierter Dämmung

**solidLOCK
solidDRYBACK**

Rigid Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

NUANCE

OFF WHITE

solidLOCK Art.-Nr.
MF 55 715

solidLOCK silent Art.-Nr.
MF 99 915

solidDRYBACK Art.-Nr.
MF 44 115



Großformat

solidLOCK
Premium

Sockelleiste 8905 66

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

NUANCE

OFF GREY

solidLOCK Art.-Nr.

MF 55 716

solidLOCK silent Art.-Nr.

MF 99 916

solidDRYBACK Art.-Nr.

MF 44 116



Großformat

solidLOCK
Premium

Sockelleiste 8905 06

**solidLOCK
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

NUANCE

BLUE GREY

solidLOCK Art.-Nr.
MF 55 717

solidLOCK silent Art.-Nr.
MF 99 917

solidDRYBACK Art.-Nr.
MF 44 117

Großformat

**solidLOCK
Premium**

Sockelleiste 8905 13

Kollektion Nuance: solidLOCK 45-05
Gesamtstärke: 4,5 mm
Nutzschichtstärke: 0,55 mm
Format Diele: 90,70 cm x 45,00 cm
Verpackungseinheit: 6 Fliesen | 2,45 m²
Fase: 4V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsklasse:



solidLOCK silent 50-03
Gesamtstärke: 5,0 mm
Nutzschichtstärke: 0,30 mm
Format Diele: 90,70 cm x 45,00 cm
Verpackungseinheit: 6 Fliesen | 2,45 m²
Fase: 4V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05
Gesamtstärke: 2,5 mm
Nutzschichtstärke: 0,55 mm
Format Diele: 91,44 cm x 45,72 cm
Verpackungseinheit: 8 Fliesen | 3,34 m²
Fase: 4V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung **35**

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

NUANCE

DUCK EGG BLUE

solidLOCK Art.-Nr.

MF 55 746

solidLOCK silent Art.-Nr.

MF 99 919

solidDRYBACK Art.-Nr.

MF 54 446



Großformat

solidLOCK
Premium

Sockelleiste 8905 13


NUANCE

GREYLINE

solidLOCK Art.-Nr.
MF 55 747

solidLOCK silent Art.-Nr.
MF 99 920

solidDRYBACK Art.-Nr.
MF 54 447

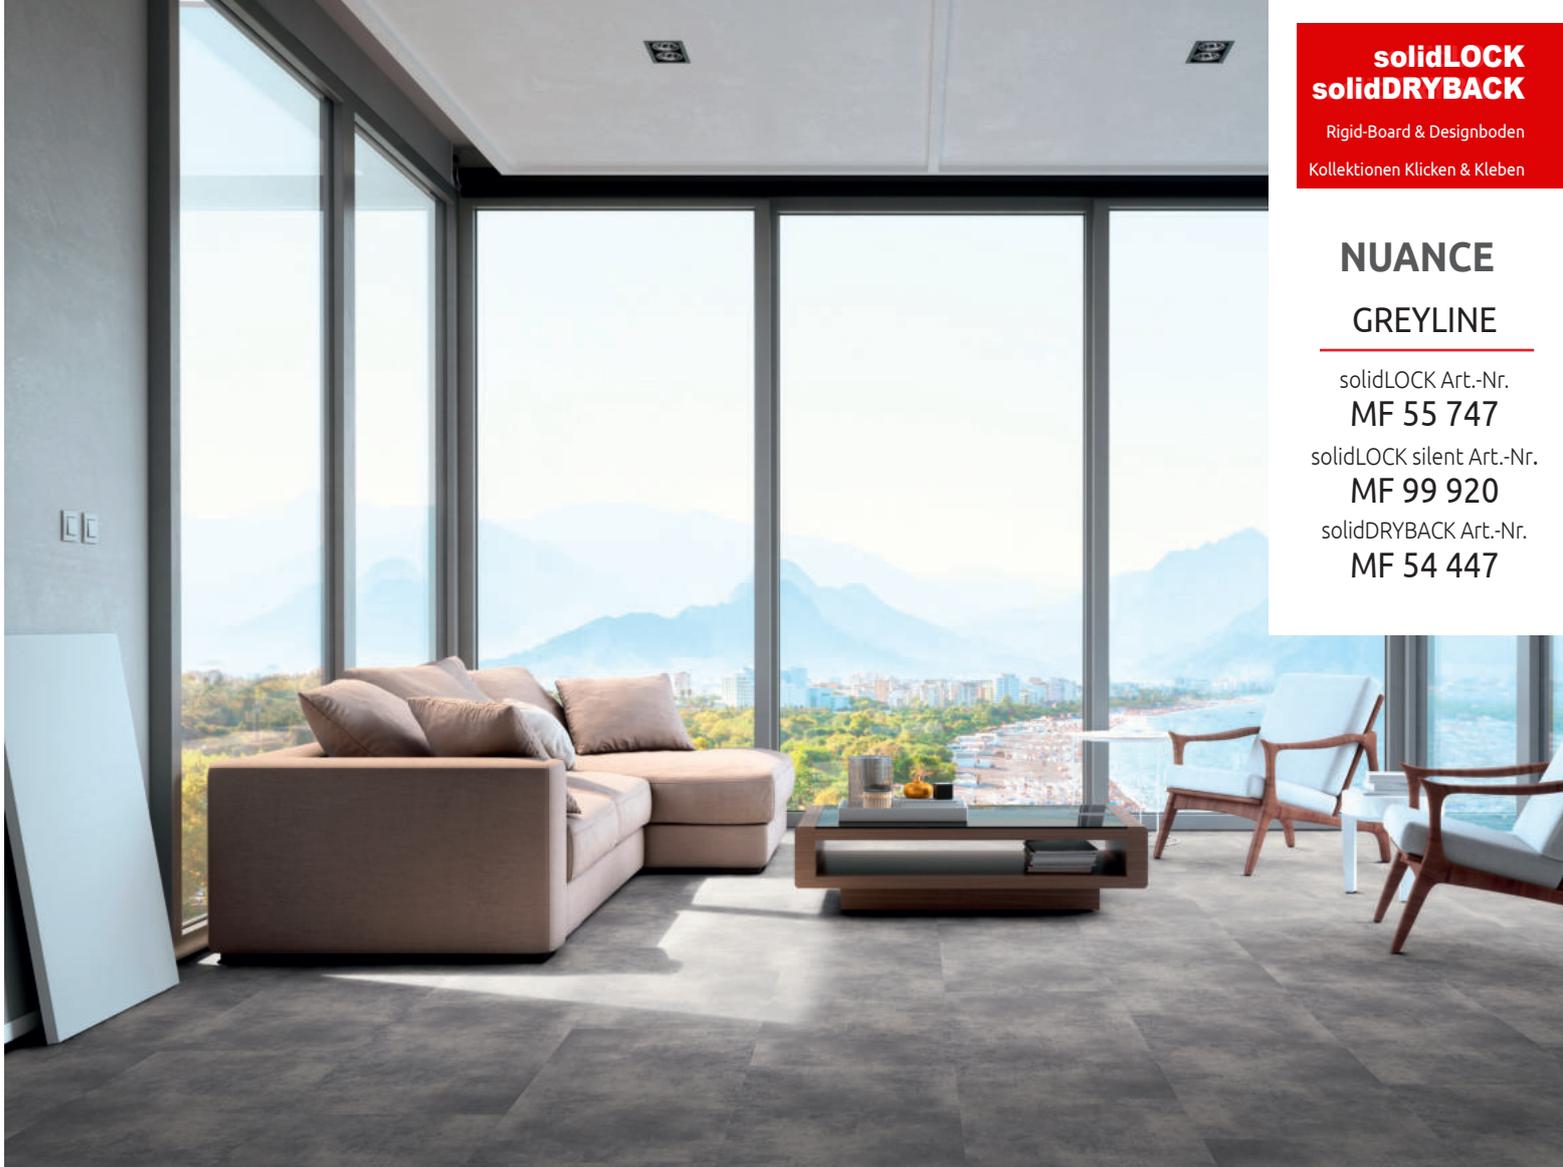

Großformat

**solidLOCK
Premium**

Sockelleiste 8905 25

Kollektion Nuance: solidLOCK 45-05
Gesamtstärke: 4,5 mm
Nutzschichtstärke: 0,55 mm
Format Diele: 90,70 cm x 45,00 cm
Verpackungseinheit: 6 Fliesen | 2,45 m²
Fase: 4V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsklasse:



solidLOCK silent 50-03
Gesamtstärke: 5,0 mm
Nutzschichtstärke: 0,30 mm
Format Diele: 90,70 cm x 45,00 cm
Verpackungseinheit: 6 Fliesen | 2,45 m²
Fase: 4V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05
Gesamtstärke: 2,5 mm
Nutzschichtstärke: 0,55 mm
Format Diele: 91,44 cm x 45,72 cm
Verpackungseinheit: 8 Fliesen | 3,34 m²
Fase: 4V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

NUANCE CHARCOAL

solidLOCK Art.-Nr.

MF 55 719

solidLOCK silent Art.-Nr.

MF 99 918

solidDRYBACK Art.-Nr.

MF 44 119



Großformat

solidLOCK
Premium

Sockelleiste 8905 25



NUANCE - Blue Grey

Kollektion Nuance:	solidLOCK 45-05	solidLOCK silent 50-03	solidDRYBACK 25-05
Gesamtstärke:	4,5 mm	5,0 mm	2,5 mm
Nutzschichtstärke:	0,55 mm	0,30 mm	0,55 mm
Format Diele:	90,70 cm x 45,00 cm	90,70 cm x 45,00 cm	91,44 cm x 45,72 cm
Verpackungseinheit:	6 Fliesen 2,45 m ²	6 Fliesen 2,45 m ²	8 Fliesen 3,34 m ²
Fase:	4V	4V	4V
Garantie*:	15 Jahre Wohnbereich	15 Jahre Wohnbereich	15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsklasse:			8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung **39**



2in1 Kollektionen

Rigid Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

	Seite				
FRESH OAK AUTHENTIC	12	Premium (XL)	50-05	25-05	8 Dekore
FOA Herringbone	22	Premium	40-05	25-05	4 Dekore
CLASSIC	40	Lifestyle (XL)	40-03	25-05	13 Dekore
MOUNTAIN	62	Lifestyle XL	40-03	25-05	6 Dekore
NEU MODERN CONCRETE	70	Lifestyle	50-03	20-03	4 Dekore

Gesamtstärken: 5,0 mm | 4,0 mm | 2,5 mm | 2,0 mm
 Nutzschiichtstärken: 0,3 mm | 0,55 mm
 Fasen: 4 V
 Garantien*: 15 Jahre Wohnbereich | bis zu 8 Jahre gewerblicher Bereich
 Nutzungsklassen: 23 - 31 - 33 - 42

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

FRESH OAK AUTHENTIC

Dekorübersicht

Authentische Prägung
Integrierte Dämmung**



Rustic 2010
solidLOCK MF 99 892
solidDRYBACK MF 99 884
Sockelleiste 8905 65 (bisher:1498 81)

Rustic 2020
solidLOCK MF 99 893
solidDRYBACK MF 99 885
Sockelleiste 8905 68 (bisher:1498 86)

Rustic 2030
solidLOCK MF 99 894
solidDRYBACK MF 99 886
Sockelleiste 8905 58 (bisher:1498 06)

Rustic 2040
solidLOCK MF 99 895
solidDRYBACK MF 99 887
Sockelleiste 8905 62 (bisher:1498 73)

Pure 1010
solidLOCK MF 99 896
solidDRYBACK MF 99 888
Sockelleiste 8905 75 (bisher:1499 09)

Pure 1020
solidLOCK MF 99 897
solidDRYBACK MF 99 889
Sockelleiste 8905 53 (bisher:1497 70)

Pure 1030
solidLOCK MF 99 898
solidDRYBACK MF 99 890
Sockelleiste 8905 15 (bisher:1493 70)


Pure 1040
solidLOCK MF 99 899
solidDRYBACK MF 99 891
Sockelleiste 8905 53 (bisher:1497 70)

Verlegung:
Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

solidLOCK 50-05
5,0 mm (inkl. 1 mm Dämmunterlage)
0,55 mm
XL | 121,00 cm x 22,80 cm
8 Planken | 2,21 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich

solidDRYBACK 25-05
2,5 mm
0,55 mm
XL | 121,92 x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung
** Nur solidLOCK mit integrierter Dämmung




**solidLOCK
solidDRYBACK**

Rigid Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

FRESH OAK AUTHENTIC

RUSTIC 2010

solidLOCK 50-05
MF 99 892
solidDRYBACK 25-05
MF 99 884

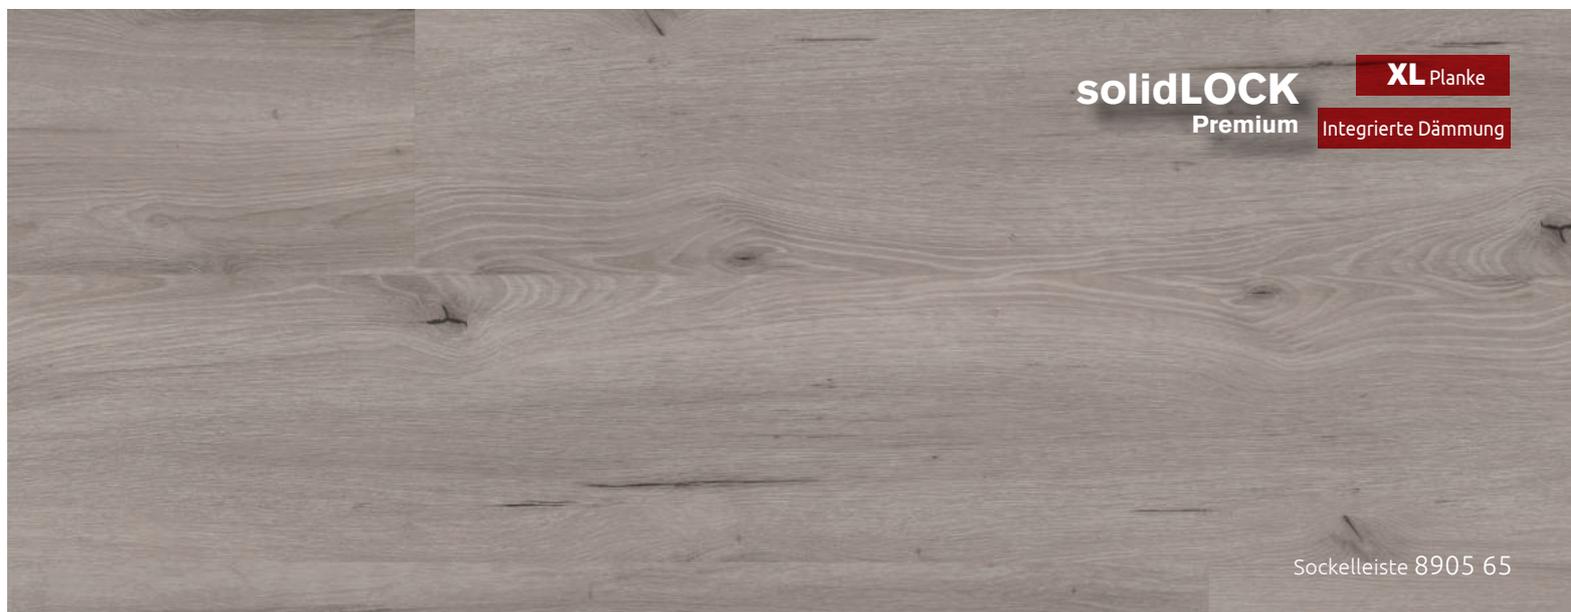

solidLOCK
Premium

XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 65

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

FRESH OAK AUTHENTIC

RUSTIC 2020

solidLOCK 50-05

MF 99 893

solidDRYBACK 25-05

MF 99 885



solidLOCK
Premium

XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 68

**solidLOCK
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

FRESH OAK AUTHENTIC

RUSTIC 2030

solidLOCK 50-05
MF 99 894
solidDRYBACK 25-05
MF 99 886



solidLOCK
Premium

XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 58

Kollektion Fresh Oak Authentic

solidLOCK 50-05


solidDRYBACK 25-05



Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

5,0 mm
0,55 mm
XL | 121,00 cm x 22,80 cm
8 Planken - 2,21 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich

2,5 mm
0,55 mm
XL | 121,92 x 22,86 cm
12 Planken - 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

FRESH OAK AUTHENTIC

RUSTIC 2040

solidLOCK 50-05
MF 99 895
solidDRYBACK 25-05
MF 99 887



solidLOCK
Premium

XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 62


**solidLOCK
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

FRESH OAK AUTHENTIC

PURE 1010

solidLOCK 50-05
MF 99 896
solidDRYBACK 25-05
MF 99 888

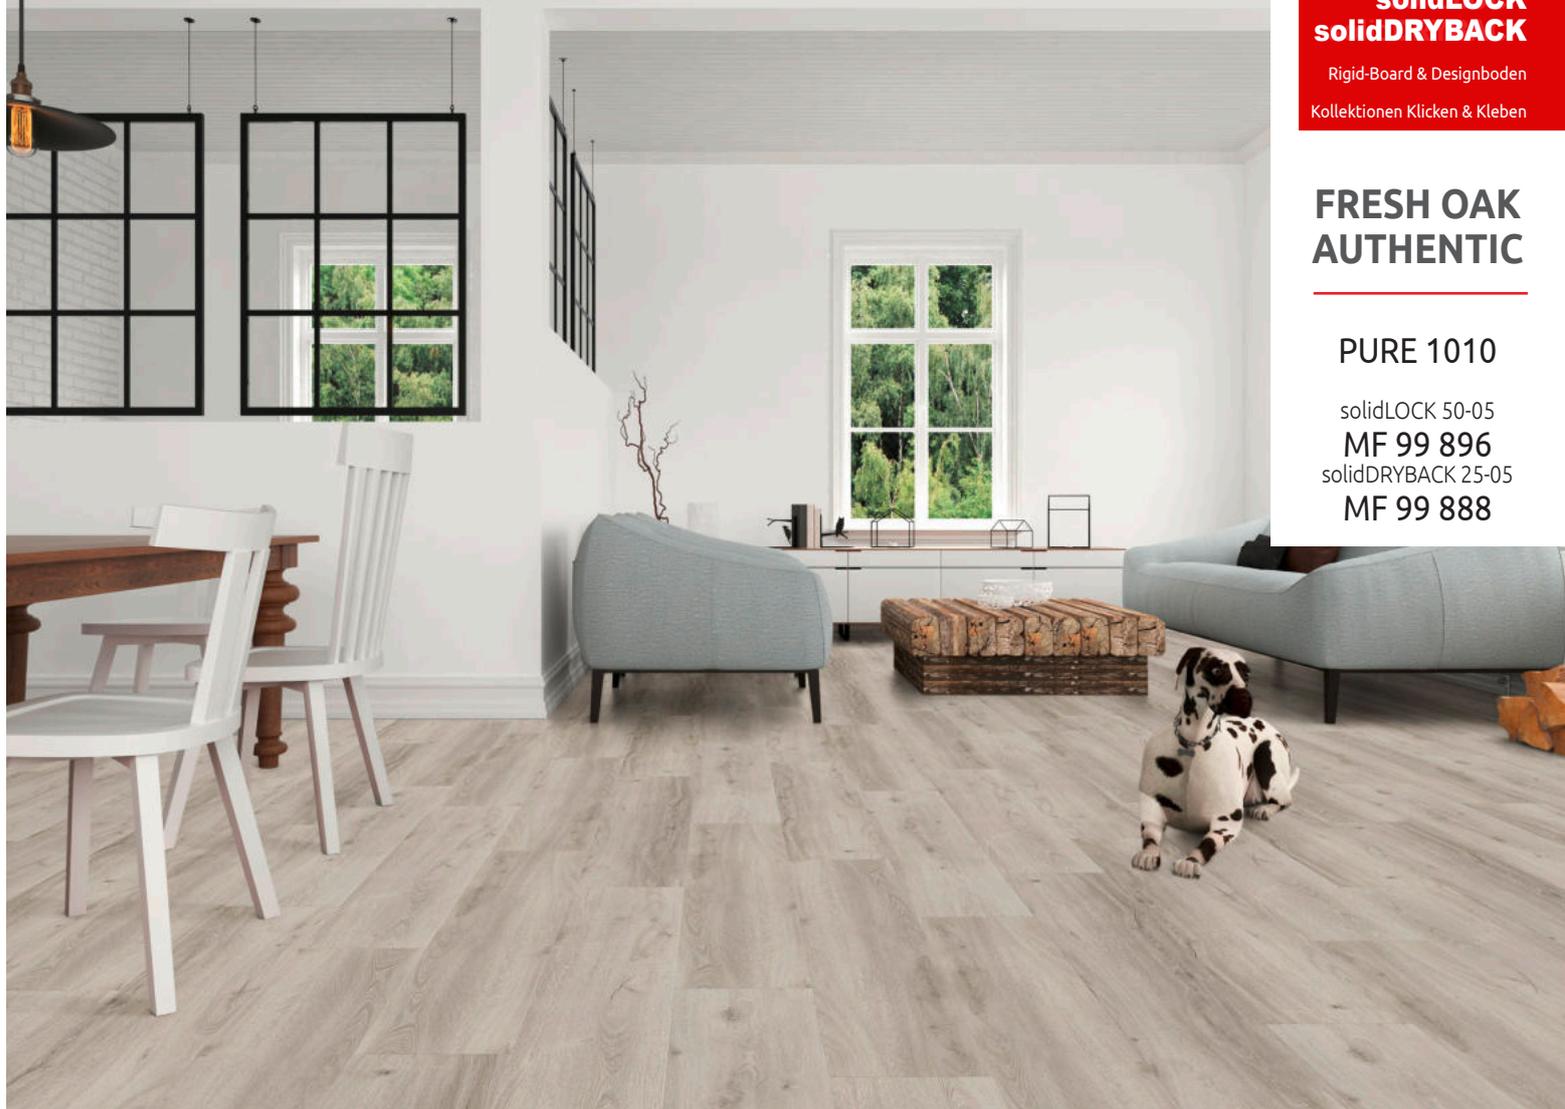

solidLOCK
Premium

XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 75

Kollektion Fresh Oak Authentic


solidLOCK 50-05

solidDRYBACK 25-05



Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

5,0 mm
0,55 mm
XL | 121,00 cm x 22,80 cm
8 Planken - 2,21 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich



2,5 mm
0,55 mm
XL | 121,92 x 22,86 cm
12 Planken - 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

FRESH OAK AUTHENTIC

PURE 1020

solidLOCK 50-05

MF 99 897

solidDRYBACK 25-05

MF 99 889



solidLOCK
Premium

XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 53


solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

FRESH OAK AUTHENTIC

PURE 1030

solidLOCK 50-05
MF 99 898
solidDRYBACK 25-05
MF 99 890

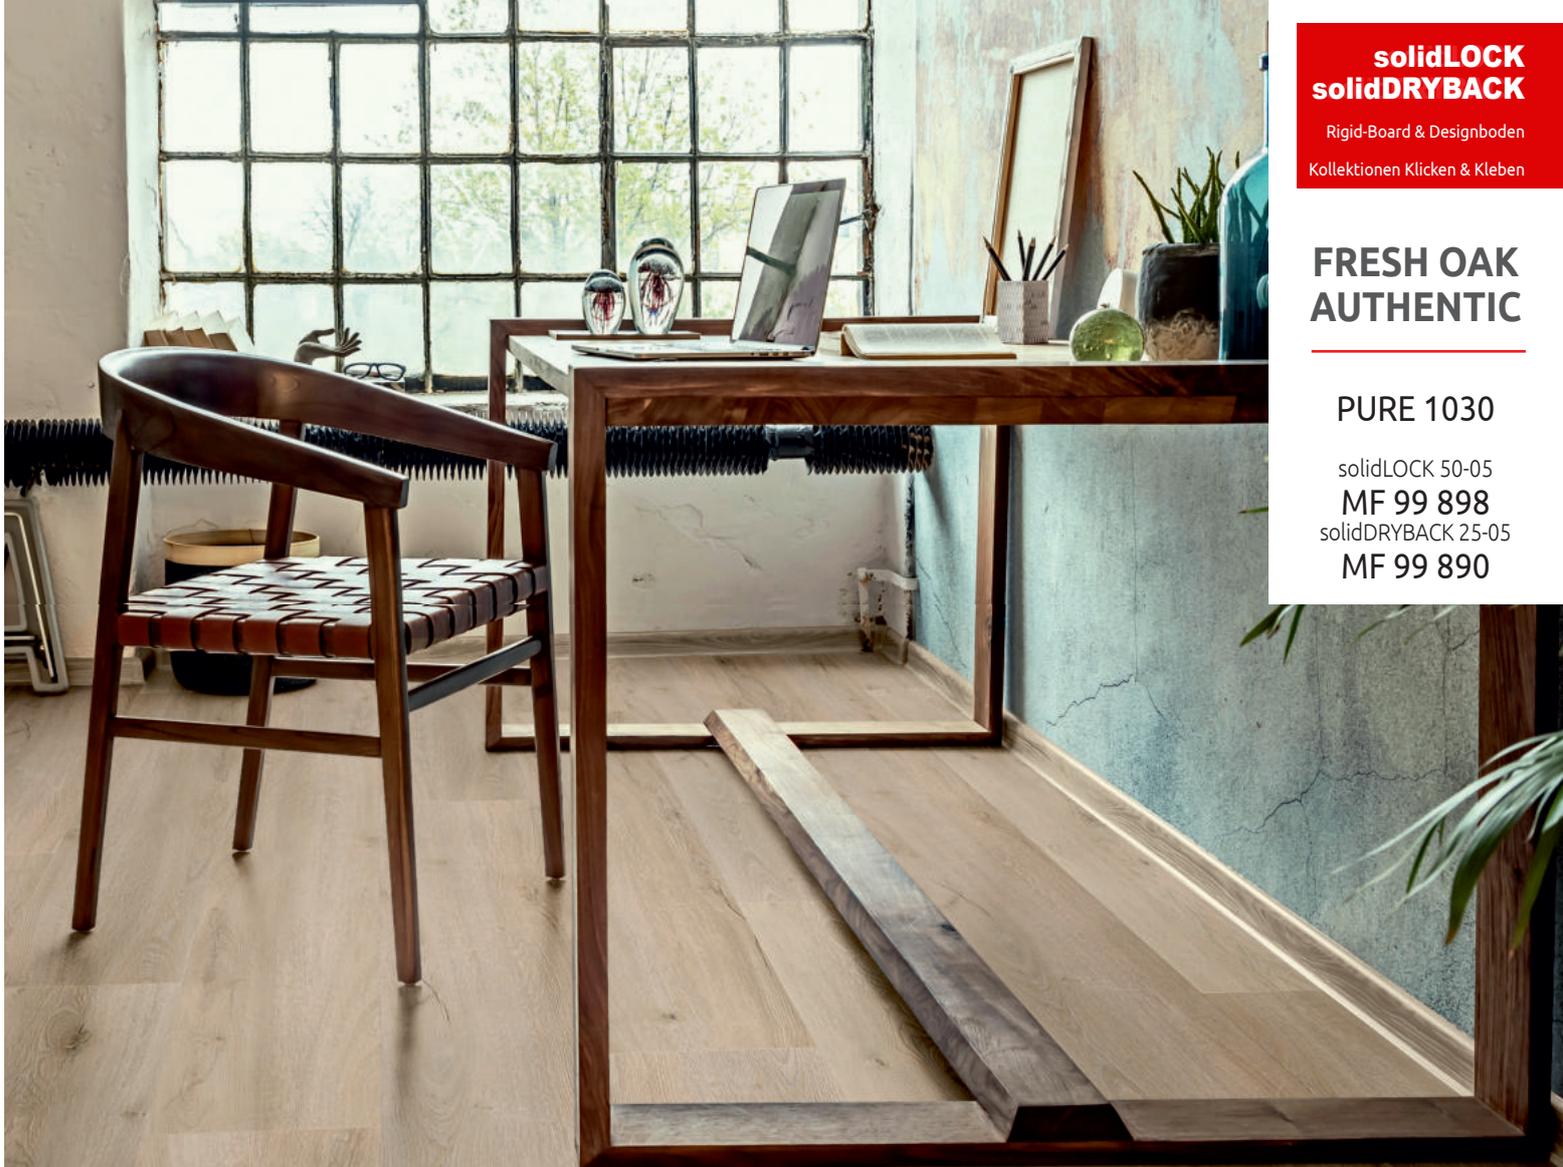

solidLOCK
Premium

XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 15

Kollektion Fresh Oak Authentic

solidLOCK 50-05

solidDRYBACK 25-05



Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

5,0 mm
0,55 mm
XL | 121,00 cm x 22,80 cm
8 Planken - 2,21 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich

2,5 mm
0,55 mm
XL | 121,92 x 22,86 cm
12 Planken- 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

**solidLOCK
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

FRESH OAK AUTHENTIC

PURE 1040

solidLOCK 50-05

MF 99 899

solidDRYBACK 25-05

MF 99 891



solidLOCK
Premium

XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 53

Kollektion Fresh Oak Authentic

solidLOCK 50-05

solidDRYBACK 25-05



Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

5,0 mm
0,55 mm
XL | 121,00 cm x 22,80 cm
8 Planken - 2,21 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich

2,5 mm
0,55 mm
XL | 121,92 x 22,86 cm
12 Planken - 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



FRESH OAK AUTHENTIC Herringbone

Dekorübersicht

Authentische Prägung

Pure 1020

solidLOCK MF 99 927
solidDRYBACK MF 99 923
Sockelleiste 8905 53 (bisher:1497 70)

Pure 1040

solidLOCK MF 99 928
solidDRYBACK MF 99 924
Sockelleiste 8905 53 (bisher:1497 70)

Rustic 2020

solidLOCK MF 99 925
solidDRYBACK MF 99 921
Sockelleiste 8905 68 (bisher:1498 86)

Rustic 2030

solidLOCK MF 99 926
solidDRYBACK MF 99 922
Sockelleiste 8905 58 (bisher:1498 06)


solidLOCK
Premium

Verlegung:
Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

solidLOCK 40-05
4,0 mm
0,55 mm
61,20 cm x 12,50 cm
18 Planken | 1,38 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich

solidDRYBACK 25-05
2,5 mm
0,55 mm
60,96 x 11,43 cm
48 Planken | 3,34 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung
** Nur solidLOCK mit integrierter Dämmung



solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

FRESH OAK AUTHENTIC Herringbone

PURE 1020

solidLOCK 40-05
MF 99 927
solidDRYBACK 25-05
MF 99 923



solidLOCK
Premium

Sockelleiste 8905 53

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

FRESH OAK AUTHENTIC Herringbone

PURE 1040

solidLOCK 40-05

MF 99 928

solidDRYBACK 25-05

MF 99 924



solidLOCK
Premium

Sockelleiste 8905 53

**solidLOCK
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

FRESH OAK AUTHENTIC Herringbone

RUSTIC 2020

solidLOCK 40-05
MF 99 925
solidDRYBACK 25-05
MF 99 921



solidLOCK
Premium

Sockelleiste 8905 68

Kollektion Fresh Oak Authentic

solidLOCK 40-05

solidDRYBACK 25-05




Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

4,0 mm
0,55 mm
61,20 cm x 12,50 cm
18 Planken - 1,38 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich



2,5 mm
0,55 mm
60,96 x 11,43 cm
48 Planken - 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

FRESH OAK AUTHENTIC Herringbone

RUSTIC 2030

solidLOCK 40-05
MF 99 926
solidDRYBACK 25-05
MF 99 922



solidLOCK
Premium

Sockelleiste 8905 58



Kollektion Fresh Oak Authentic

Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungs-kategorie:


solidLOCK 40-05

4,0 mm
0,55 mm
61,20 cm x 12,50 cm
18 Planken - 1,38 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05

2,5 mm
0,55 mm
60,96 x 11,43 cm
48 Planken - 3,34 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerb. Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

Synchrone geprägte Dekore.

Die Kollektionen Fresh Oak Authentic und Nature Trend Authentic bestechen mit einem besonders natürlichen Dekorbild.

Die synchron geprägte Oberfläche zeigt eine exakte Überstimmung von Holzstruktur und Holzoptik auf der Oberfläche.

Astlöcher und Jahresringe können Sie sehen und fühlen.

Das Ergebnis ist ein besonders attraktiver und lebendiger Premium Boden mit realitätsgetreu nachgebildetem Holzdekor.



CLASSIC Dekorübersicht

Light Pine

solidLOCK MF 98 705
solidDRYBACK MF 47 605
Sockelleiste 8905 04 bisher: 1489 78

Smoky Pine

solidLOCK MF 98 701
solidDRYBACK MF 47 601
Sockelleiste 8905 21 bisher: 1493 78

Warm Pine

solidLOCK MF 98 707
solidDRYBACK MF 47 607
Sockelleiste 8905 50 bisher: 1497 01

Light Grey Pine

solidLOCK MF 98 713
solidDRYBACK MF 47 613
Sockelleiste 8905 78 bisher: 1499 75

Eiche Natur

solidLOCK MF 98 406
solidDRYBACK MF 99 406
Sockelleiste 8905 02 bisher: 1489 74

Eiche Noblesse

solidLOCK MF 98 728
solidDRYBACK MF 99 768
Sockelleiste 8905 01 bisher: 1489 73

Eiche Creme

solidLOCK MF 98 614
solidLOCK XL MF 98 664
solidDRYBACK MF 99 654
solidDRYBACK XL MF 99 164
Sockelleiste 8905 43 bisher: 1496 70

Eiche Weiß

solidLOCK MF 98 104
solidDRYBACK MF 99 104
Sockelleiste 8905 07 bisher: 1490 71

Eiche Beige

solidLOCK MF 98 108
solidDRYBACK MF 99 118
Sockelleiste 8905 12 bisher: 1490 78

Eiche Geräuchert

solidLOCK MF 98 618
solidDRYBACK MF 99 658
Sockelleiste 8905 67 bisher: 1498 85

Risseiche Gekälkt

solidLOCK MF 98 817
solidDRYBACK MF 99 877
Sockelleiste 8905 46 bisher: 1496 74

Eiche Stein

solidLOCK MF 98 102
solidDRYBACK MF 99 112
Sockelleiste 8905 35 bisher: 1495 72

Eiche Arctic

solidLOCK MF 98 615
solidLOCK XL MF 98 665
solidDRYBACK MF 99 655
solidDRYBACK XL MF 99 165
Sockelleiste 8905 12 bisher: 1490 78

Elegante Oberflächen

Größte Dekorauswahl

Verlegung:
Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

solidLOCK 40-03 (XL)
4,0 mm
0,3 mm
121,00 cm x 17,66 (22,80) cm
12 (10) Planken | 2,56 (2,76) m²
4V
15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05 (XL)
2,5 mm
0,55 mm
121,92 cm x 18,42 (22,86) cm
15 (12) Planken | 3,37 (3,34) m²
4V
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich



*Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

CLASSIC

LIGHT PINE

solidLOCK 40-03
MF 98 705
solidDRYBACK 25-05
MF 47 605



Sockelleiste 8905 04

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

CLASSIC
SMOKY PINE

solidLOCK 40-03

MF 98 701

solidDRYBACK 25-05

MF 47 601



Sockelleiste 8905 21

CLASSIC


WARM PINE

solidLOCK 40-03

MF 98 707

solidDRYBACK 25-05

MF 47 607

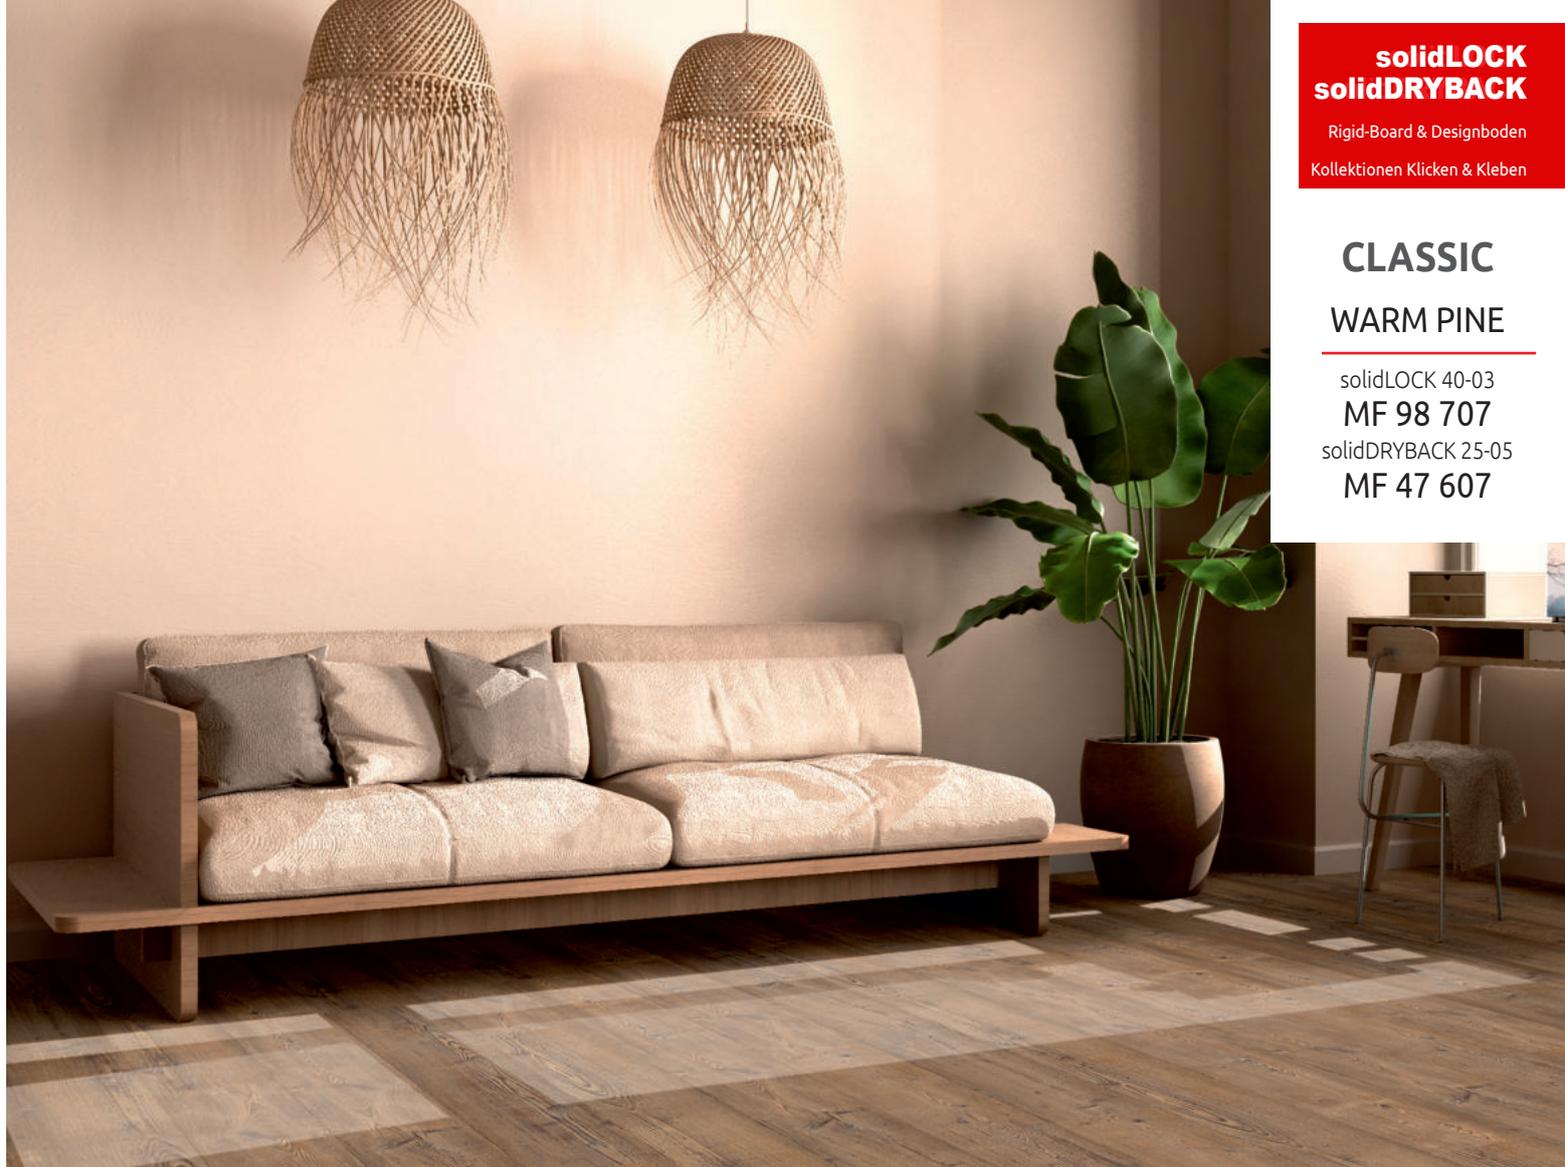

Sockelleiste 8905 50

Kollektion Classic:

solidLOCK 40-03

solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke:

4,0 mm

2,5 mm

Nutzschichtstärke:

0,3 mm

0,55 mm

Format Diele:

121,00 cm x 17,66 cm

121,92 cm x 18,42 cm

Verpackungseinheit:

12 Planken - 2,56 m²

15 Planken - 3,37 m²

Fase:

4 V


4 V

Garantie*:

15 Jahre Wohnbereich

15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich

Nutzungs-kategorie:



solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

CLASSIC

LIGHT GREY PINE

solidLOCK 40-03

MF 98 713

solidDRYBACK 25-05

MF 47 613



Sockelleiste 8905 78

**CLASSIC
EICHE NATUR**

solidLOCK 40-03
MF 98 406
solidDRYBACK 25-05
MF 99 406




Sockelleiste 8905 02

Kollektion Classic: solidLOCK 40-03
Gesamtstärke: 4,0 mm
Nutzschichtstärke: 0,3 mm
Format Diele: 121,00 cm x 17,66 cm
Verpackungseinheit: 12 Planken - 2,56 m²
Fase: 4 V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsklasse:



solidDRYBACK 25-05
2,5 mm
0,55 mm
121,92 cm x 18,42 cm
15 Planken - 3,37 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

CLASSIC

EICHE NOBLESSE

solidLOCK 40-03
MF 98 728

solidDRYBACK 25-05
MF 99 768



Sockelleiste 8905 01

CLASSIC

EICHE
CREME

solidLOCK 40-03

MF 98 614

XL - MF 98 664

solidDRYBACK 25-05

MF 99 654

XL - MF 99 164



auch als **XL** Planke erhältlich.

Sockelleiste 8905 43

Kollektion Classic:

solidLOCK 40-03 (XL)

solidDRYBACK 25-05 (XL)

Gesamtstärke:

4,0 mm

2,5 mm

Nutzschichtstärke:

0,3 mm

0,55 mm

Format Diele:

121,00 cm x 17,66 (22,80) cm

121,92 cm x 18,42 (22,86) cm

Verpackungseinheit:

12 (10) Planken - 2,56 (2,76) m²

15 (12) Planken- 3,37 (3,34) m²

Fase:

4 V

4 V

Garantie*:

15 Jahre Wohnbereich

15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich

Nutzungsklasse:



solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

CLASSIC

EICHE WEIß

solidLOCK 40-03

MF 98 104

solidDRYBACK 25-05

MF 99 104



Sockelleiste 8905 07

CLASSIC
EICHE BEIGE

solidLOCK 40-03
MF 98 108
solidDRYBACK 25-05
MF 99 118



Sockelleiste 8905 12



Kollektion Classic: solidLOCK 40-03
Gesamtstärke: 4,0 mm
Nutzschichtstärke: 0,3 mm
Format Diele: 121,00 cm x 17,66 cm
Verpackungseinheit: 12 Planken - 2,56 m²
Fase: 4V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
Nutzungs-kategorie:  

solidDRYBACK 25-05
2,5 mm
0,55 mm
121,92 cm x 18,42 cm
15 Planken - 3,37 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich
 

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

CLASSIC

EICHE GERÄUCHERT

solidLOCK 40-03

MF 98 618

solidDRYBACK 25-05

MF 99 658



Sockelleiste 8905 67

CLASSIC


RISSEICHE GEKÄLKT

solidLOCK 40-03

MF 98 817

solidDRYBACK 25-05

MF 99 877

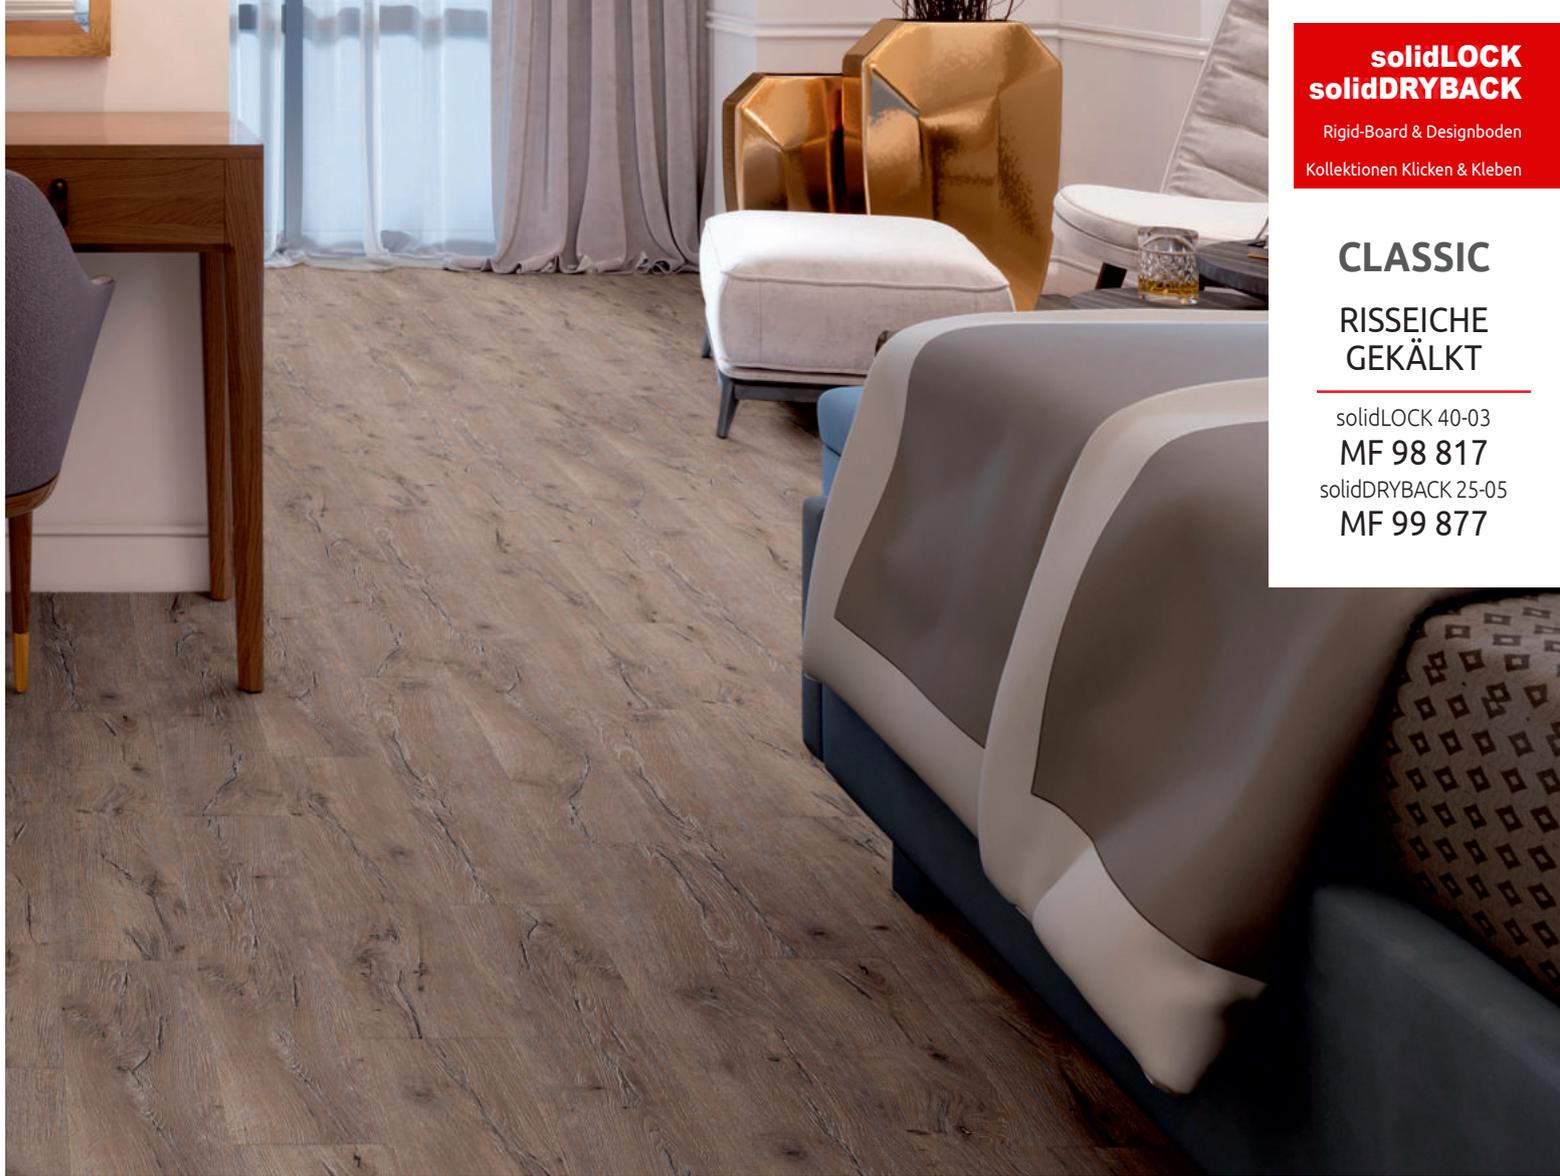

Sockelleiste 8905 46

Kollektion Classic:

solidLOCK 40-03

solidDRYBACK 25-05

Gesamtstärke:

4,0 mm

2,5 mm

Nutzschichtstärke:

0,3 mm

0,55 mm

Format Diele:

121,00 cm x 17,66 cm

121,92 cm x 18,42 cm

Verpackungseinheit:

12 Planken - 2,56 m²

15 Planken - 3,37 m²

Fase:

4 V

4 V

Garantie*:

15 Jahre Wohnbereich

15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich

Nutzungsklasse:



solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

CLASSIC

EICHE STEIN

solidLOCK 40-03
MF 98 102

solidDRYBACK 25-05
MF 99 112



Sockelleiste 8905 35

**CLASSIC
EICHE ARCTIC**

solidLOCK 40-03
MF 98 615
XL - MF 98 665
solidDRYBACK 25-05
MF 99 655
XL - MF 99 165



auch als **XL** Planke erhältlich.

Sockelleiste 8905 12



Kollektion Classic:

Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungs-kategorie:

solidLOCK 40-03 (XL)

4,0 mm
0,3 mm
121,00 cm x 17,66 (22,80) cm
12 (10) Planken - 2,56 (2,76) m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05 (XL)

2,5 mm
0,55 mm
121,92 cm x 18,42 (22,86) cm
15 (12) Planken - 3,37 (3,34) m²
4V
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

MOUNTAIN Dekorübersicht

Zirbeleiche

solidLOCK MF 98 641
solidDRYBACK MF 99 041
Sockelleiste 8905 44 (bisher:1496 72)

Eiche Weisshorn

solidLOCK MF 98 633
solidDRYBACK MF 99 033
Sockelleiste 8905 35 (bisher:1495 72)

Eiche Himmelswand

solidLOCK MF 98 637
solidDRYBACK MF 99 037
Sockelleiste 8905 46 (bisher:1496 74)

Eiche Gebürstet Natur

solidLOCK MF 98 522
solidDRYBACK MF 99 122
Sockelleiste 8905 53 (bisher:1497 70)

Eiche Zugspitze

solidLOCK MF 98 635
solidDRYBACK MF 99 035
Sockelleiste 8905 60 (bisher:1498 71)

Eiche Grand Paradiso

solidLOCK MF 98 639
solidDRYBACK MF 99 039
Sockelleiste 8905 55 (bisher:1497 74)

Alpiner Charme

Extra-XL-Breite

Verlegung:
Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:

Nutzungsklasse:

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidLOCK 40-03
4,0 mm
0,3 mm
XL | 121,00 cm x 22,80 cm
10 Planken | 2,76 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05
2,5 mm
0,55 mm
XL | 121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken | 3,34 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerbl. Bereich



**solidLOCK
solidDRYBACK**

Rigid Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

MOUNTAIN ZIRBELEICHE

solidLOCK 40-03
MF 98 641

solidDRYBACK 25-05
MF 99 041



XL Planke

Sockelleiste 8905 44

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

MOUNTAIN

EICHE
WEISSHORN

solidLOCK 40-03

MF 98 633

solidDRYBACK 25-05

MF 99 033



XL Planke

Sockelleiste 8905 35

**solidLOCK
solidDRYBACK**

Rigid-Board & Designboden


Kollektionen Klicken & Kleben

MOUNTAIN

EICHE HIMMELSWAND

solidLOCK 40-03
MF 98 637

solidDRYBACK 25-05
MF 99 037

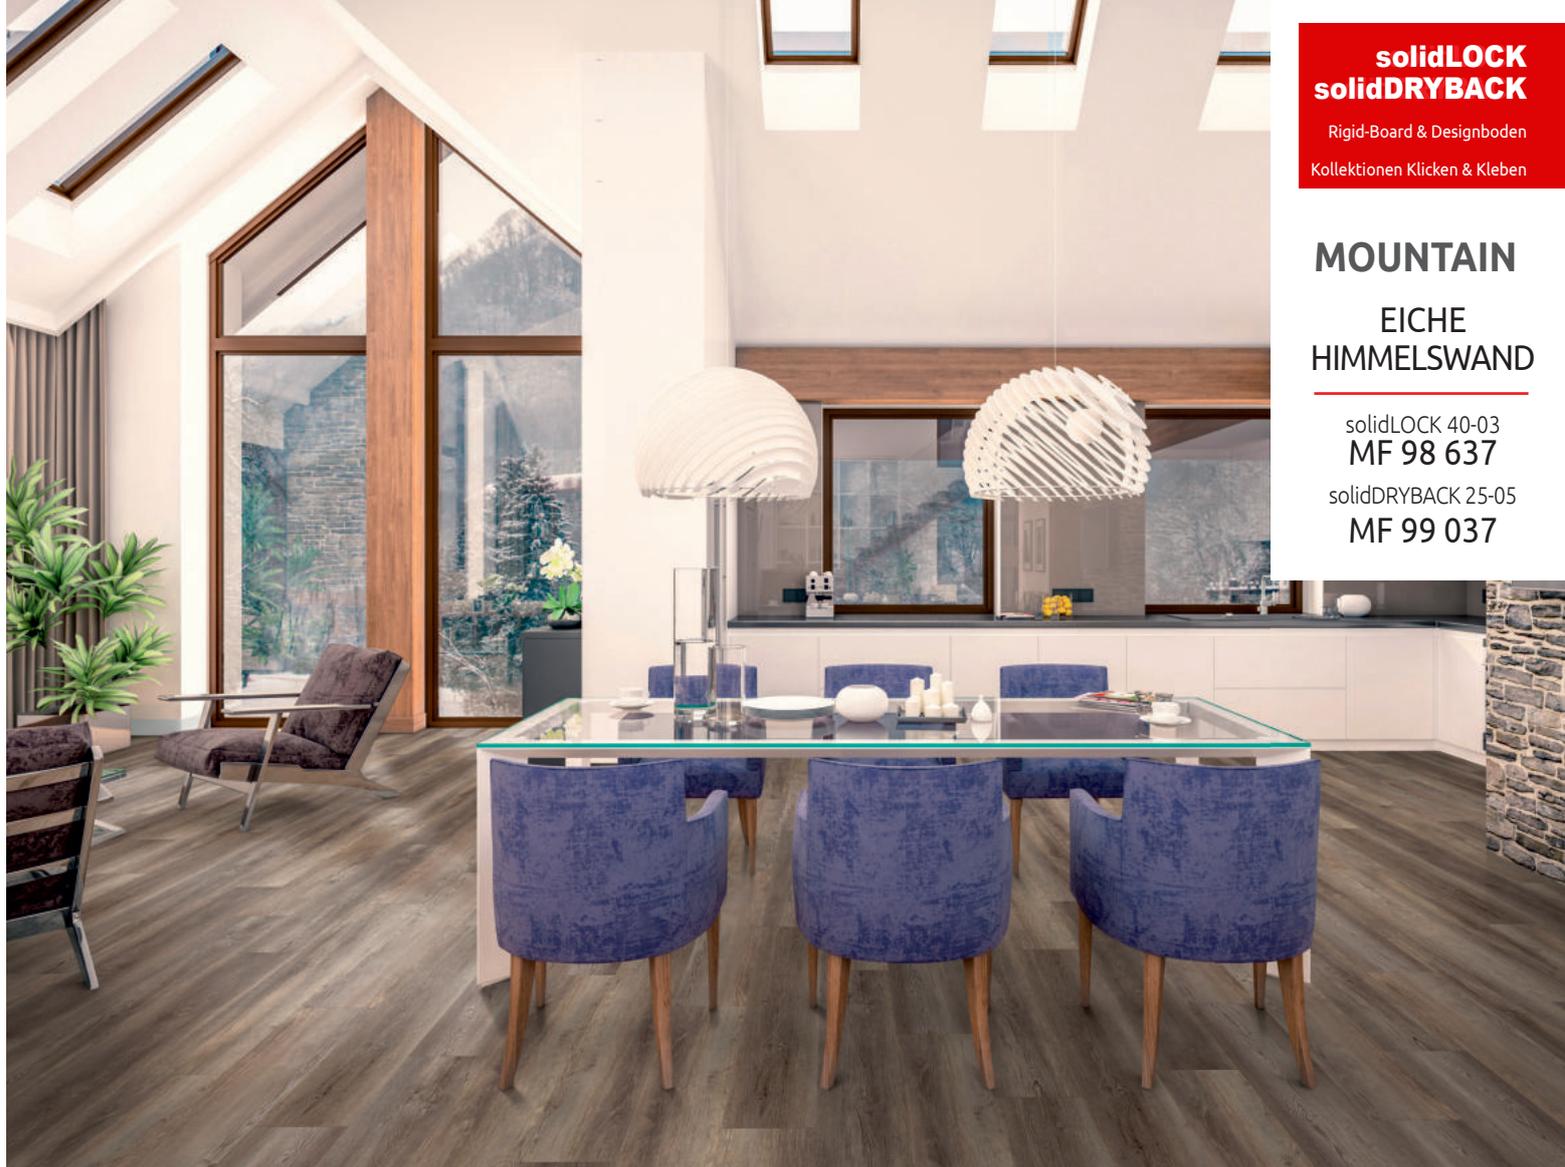

XL Planke

Sockelleiste 8905 46



Kollektion Mountain:


Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

solidLOCK 40-03
4,0 mm
0,3 mm
XL | 121,00 cm x 22,80 cm
10 Planken - 2,76 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich



solidDRYBACK 25-05

2,5 mm
0,55 mm
XL | 121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken - 3,34 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

MOUNTAIN

EICHE
GEBÜRST. NAT.

solidLOCK 40-03
MF 98 522

solidDRYBACK 25-05
MF 99 122



XL Planke

Sockelleiste 8905 53

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

MOUNTAIN

EICHE ZUGSPITZE

solidLOCK 40-03
MF 98 635

solidDRYBACK 25-05
MF 99 035



XL Planke


Sockelleiste 8905 60



Kollektion Mountain: solidLOCK 40-03
Gesamtstärke: 4,0 mm
Nutzschichtstärke: 0,3 mm
Format Diele: XL | 121,00 cm x 22,80 cm
Verpackungseinheit: 10 Planken - 2,76 m²
Fase: 4 V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsklasse:



solidDRYBACK 25-05
2,5 mm
0,55 mm
XL | 121,92 cm x 22,86 cm
12 Planken - 3,34 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich, 8 Jahre gewerblicher Bereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

MOUNTAIN

EICHE
GR. PARADISO

solidLOCK 40-03
MF 98 639

solidDRYBACK 25-05
MF 99 039



XL Planke

Sockelleiste 8905 55



MODERN CONCRETE

Dekorübersicht

Integrierte Dämmung

Großartiges Format

Creme

solidLOCK silent MF 99 961
solidDRYBACK MF 99 957
Sockelleiste 8908 00

Clear

solidLOCK silent MF 99 963
solidDRYBACK MF 99 959
Sockelleiste 8908 00

Cloudy

solidLOCK silent MF 99 964
solidDRYBACK MF 99 960
Sockelleiste 8908 00

Dark

solidLOCK silent MF 99 962
solidDRYBACK MF 99 958
Sockelleiste 8908 00

Verlegung:
Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

solidLOCK silent 50-03
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
0,30 mm
90,70 cm x 45,00 cm
6 Fliesen | 2,45 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich

solidDRYBACK 20-03
2,0 mm
0,30 mm
91,44 x 45,72 cm
10 Fliesen | 4,18 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



**solidLOCK
solidDRYBACK**

Rigid Board & Designboden
Kollektionen Klicken & Kleben

MODERN CONCRETE

CREME

solidLOCK 50-03
MF 99 961
solidDRYBACK 20-03
MF 99 957



Großformat

Sockelleiste 8908 00

solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

MODERN CONCRETE

CLEAR

solidLOCK 50-03

MF 99 963

solidDRYBACK 20-03

MF 99 959



Großformat

Sockelleiste 8908 00

MODERN CONCRETE

CLOUDY

solidLOCK 50-03
MF 99 964
solidDRYBACK 20-03
MF 99 960



Sockelleiste 8908 00

Verlegung:

solidLOCK silent 50-03

solidDRYBACK 20-03



Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
0,30 mm
90,70 cm x 45,00 cm
6 Fliesen | 2,45 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich



2,0 mm
0,30 mm
91,44 x 45,72 cm
10 Fliesen | 4,18 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich
8 Jahre gewerblicher Bereich



solidLOCK
solidDRYBACK

Rigid-Board & Designboden

Kollektionen Klicken & Kleben

MODERN CONCRETE

DARK

solidLOCK 50-03

MF 99 962

solidDRYBACK 20-03

MF 99 958



Großformat

Sockelleiste 8908 00



Modern Concrete - Cloudy



solidLOCK

Rigid & solidTEC Board
Die Klick-Kollektionen pur.

	Seite			
NEU NATURE TREND AUTHENTIC	86	Stars	65-05	4 Dekore
NEU CREA XL silent	92	Einstieg	50-03	6 Dekore
CREA silent	100	Einstieg	50-03	8 Dekore
PROMO silent	110	Einstieg	40-03	4 Dekore

Gesamtstärken: 6,5 mm | 5,0 mm | 4,0 mm
 Nutzschriftstärken: 0,3 mm | 0,55 mm
 Fasen: 4 V
 Garantien*: 15 Jahre Wohnbereich
 Nutzungsklassen: 23 - 31 - 32 - 33
 * Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

NATURE TREND AUTHENTIC

Dekorübersicht

Authentische Prägung

Integrierte Dämmung

Rustic Oak

solidLOCK MF 99 965
Sockelleiste 8902 23 (bisher:1089 06)

Honey Oak

solidLOCK MF 99 966
Sockelleiste 8902 23 (bisher:1089 06)

Nature Oak

solidLOCK MF 99 967
Sockelleiste 8902 23 (bisher:1089 06)

Light Oak

solidLOCK MF 99 968
Sockelleiste 8902 23 (bisher:1089 06)

Verlegung:
Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:

solidLOCK 65-05
6,5 mm
0,55 mm
XL | 123,50 cm x 22,50 cm
10 Planken | 2,78 m²
4V
15 Jahre Wohnbereich

Nutzungsklasse:

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



solidLOCK


solidTEC Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**NATURE
TREND
AUTHENTIC**

RUSTIC OAK

solidLOCK 65-05
MF 99 965

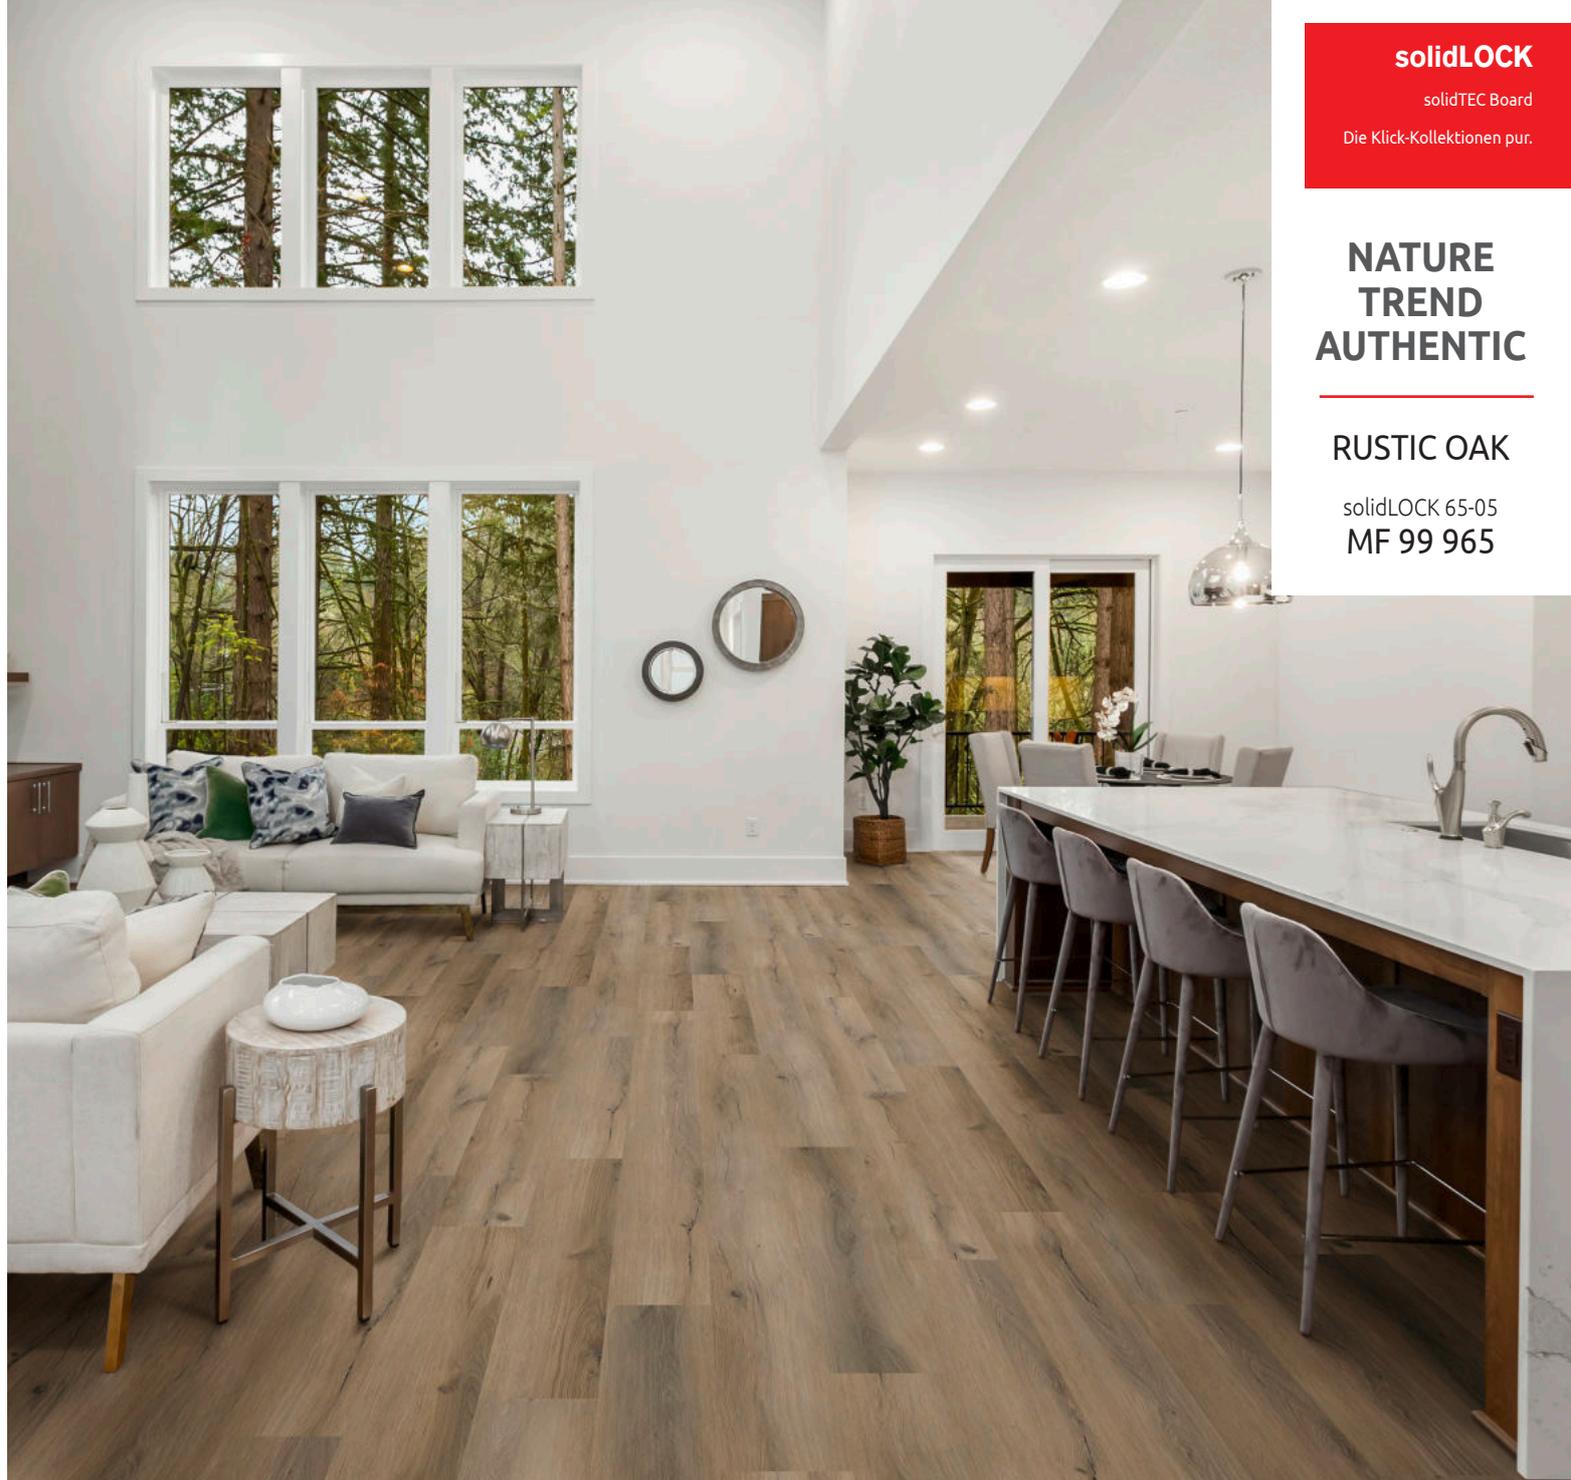

solidLOCK ★ **STARS**

XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8902 23

solidLOCK


solidTEC Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**NATURE
TREND
AUTHENTIC**

HONEY OAK

solidLOCK 65-05
MF 99 966

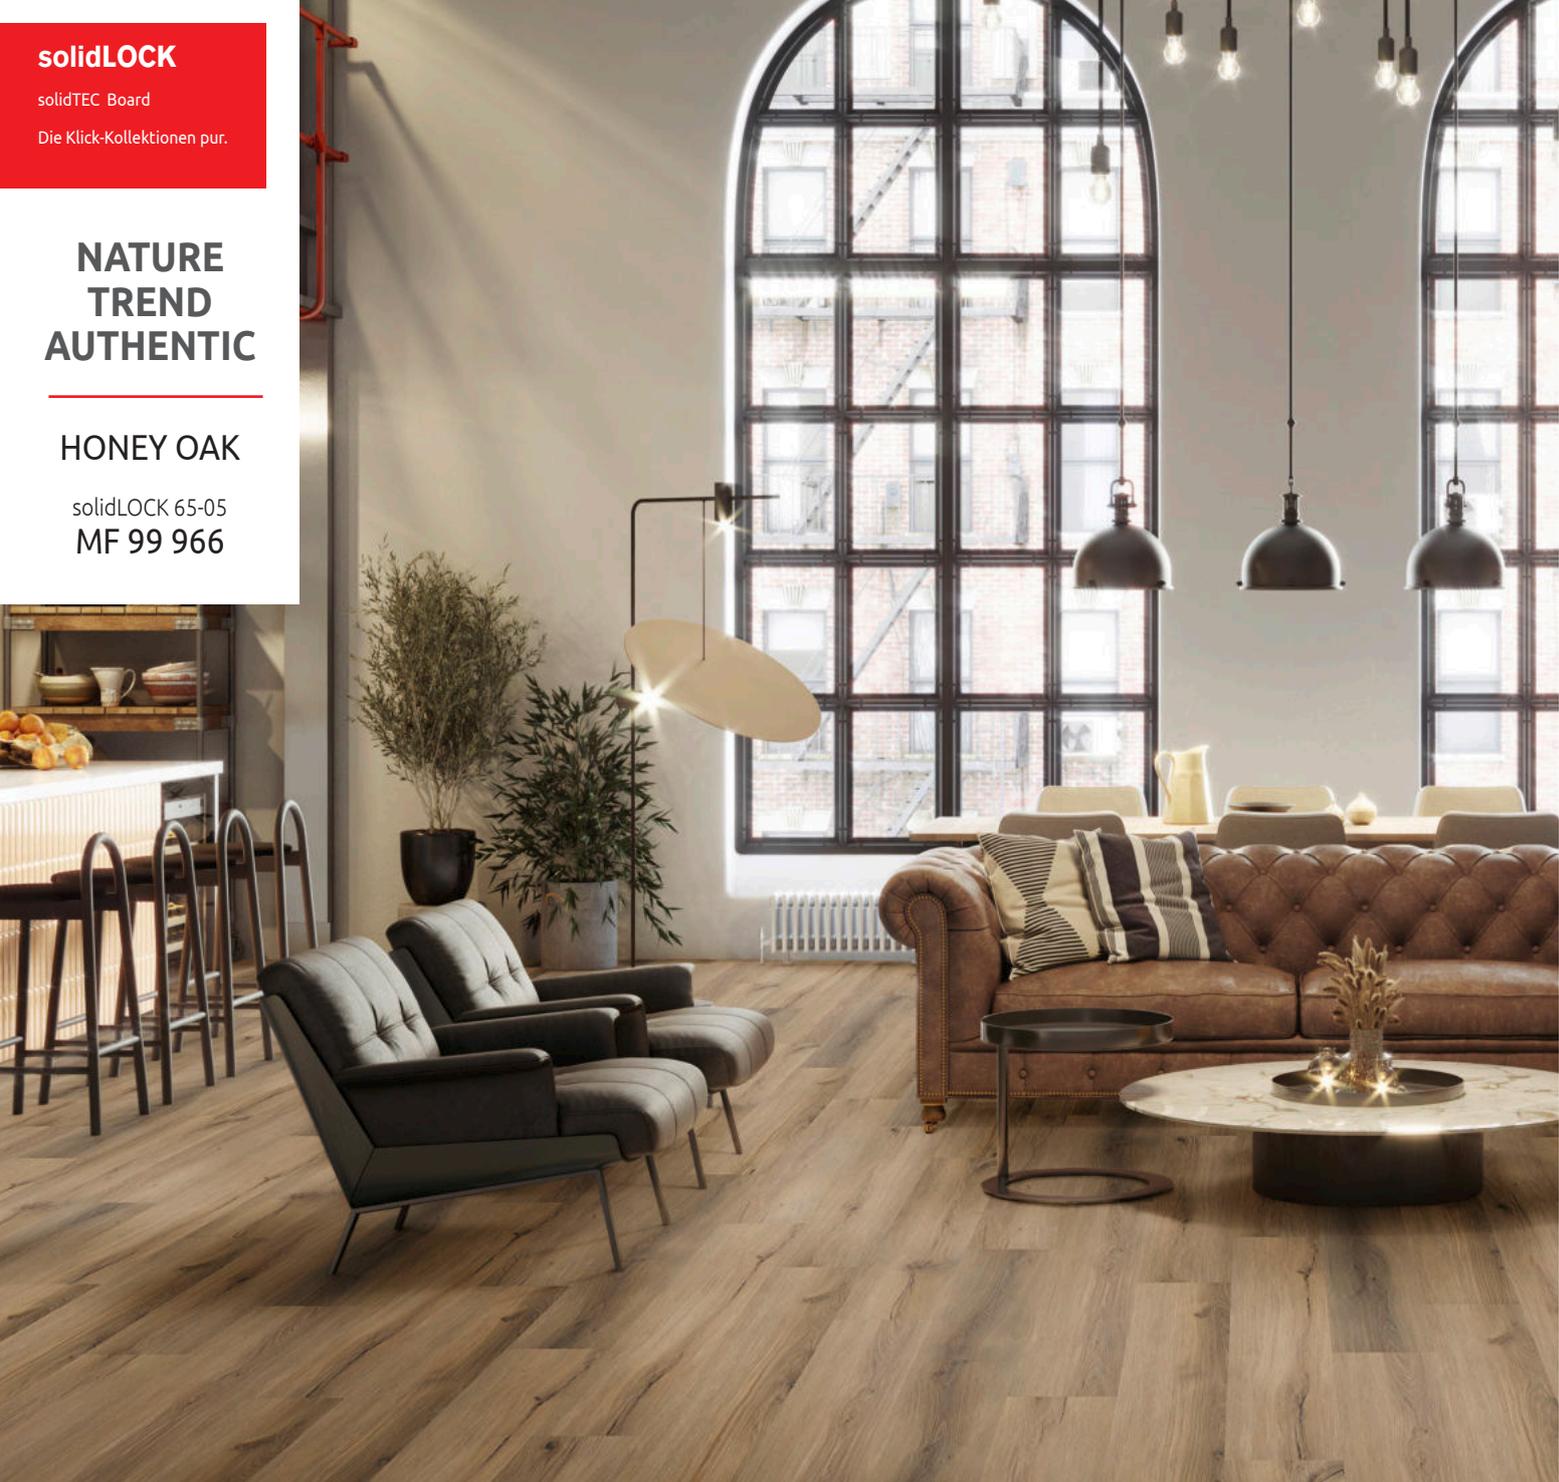

solidLOCK ★ **STARS**

XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8902 23

solidLOCK

solidTEC Board

Die Klick-Kollektionen pur.

NATURE TREND AUTHENTIC

NATURE OAK

solidLOCK 65-05
MF 99 967

solidLOCK ★ **STARS**

XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8902 23

Kollektion Nature Trend Authentic

solidLOCK 65-05



Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

6,5 mm
0,55 mm
XL | 123,50 cm x 22,50 cm
10 Planken - 2,78 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



solidLOCK

solidTEC Board

Die Klick-Kollektionen pur.

NATURE TREND AUTHENTIC

LIGHT OAK

solidLOCK 65-05
MF 99 968



solidLOCK ★ **STARS**

XL Planke

Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8902 23

Kollektion Nature Trend Authentic

solidLOCK 65-05



Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

6,5 mm
0,55 mm
XL | 123,50 cm x 22,50 cm
10 Planken - 2,78 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



CREA XL silent

Dekorübersicht

Integrierte Dämmung

XL-Format - Breite Planke

Made in Europe

<p>Decor 813</p> <p>solidLOCK MF 99 951 Sockelleiste 8905 09 (bisher:1490 73)</p>
<p>Decor 821</p> <p>solidLOCK MF 99 952 Sockelleiste 8905 05 (bisher:1490 01)</p>
<p>Decor 814</p> <p>solidLOCK MF 99 953 Sockelleiste 8905 18 (bisher:1493 75)</p>
<p>Decor 803</p> <p>solidLOCK MF 99 954 Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)</p>
<p>Decor 805</p> <p>solidLOCK MF 99 955 Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)</p>
<p>Decor 811</p> <p>solidLOCK MF 99 956 Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)</p>

Verlegung:	solidLOCK XL silent 50-03
Gesamtstärke:	5,0 mm
	inkl. 1,0 mm Dämmung
Nutzschichtstärke:	0,30 mm
Format Diele:	121,92 cm x 22,86 cm
Verpackungseinheit:	8 Planken 2,23 m ²
Fase:	4 V
Garantie*:	15 Jahre Wohnbereich
Nutzungs-kategorie:	

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

CREA XL silent

DECOR 813

Art.-Nr.
MF 99 951



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 18

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

CREA XL silent

DECOR 821

Art.-Nr.
MF 99 952



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 03

Kollektion CREA silent:

Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

solidLOCK XL silent 50-03

5,0 mm (inkl. 1,0 mm Dämmunterlage)
0,30 mm
121,92 x 22,86 cm
8 Planken - 2,23 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



Repac
PROFESSIONAL

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

CREA XL silent

DECOR 814

Art.-Nr.
MF 99 953



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 07

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

CREA XL silent

DECOR 803

Art.-Nr.
MF 99 954



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 03

Kollektion CREA silent:

Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

solidLOCK XL silent 50-03

5,0 mm (inkl. 1,0 mm Dämmunterlage)
0,30 mm
121,92 x 22,86 cm
8 Planken - 2,23 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

Repac
PROFESSIONAL

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

CREA XL silent

DECOR 805

Art.-Nr.
MF 99 955



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 07

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

CREA XL silent

DECOR 811

Art.-Nr.
MF 99 956



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 03

Kollektion CREA silent:

Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

solidLOCK XL silent 50-03

5,0 mm (inkl. 1,0 mm Dämmunterlage)
0,30 mm
121,92 x 22,86 cm
8 Planken - 2,23 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

Repac
PROFESSIONAL



CREA silent

Dekorübersicht

Integrierte Dämmung

Decor 102

solidLOCK MF 99 909
Sockelleiste 8905 18 (bisher:1493 75)

Decor 103

solidLOCK MF 99 906
Sockelleiste 8905 03 (bisher:1489 77)

Decor 104

solidLOCK MF 99 908
Sockelleiste 8905 07 (bisher:1490 71)

Decor 201

solidLOCK MF 99 910
Sockelleiste 8905 19 (bisher:1493 76)

Decor 202

solidLOCK MF 99 911
Sockelleiste 8905 71 (bisher:1499 01)

Decor 203

solidLOCK MF 99 907
Sockelleiste 8905 02 (bisher:1489 74)

Decor 204

solidLOCK MF 99 913
Sockelleiste 8905 76 (bisher:1499 70)

Decor 301

solidLOCK MF 99 914
Sockelleiste 8905 15 (bisher:1493 70)

Made in Europe

Verlegung: solidLOCK 50-03
Gesamtstärke: 5,0 mm
inkl. 1,0 mm Dämmung
Nutzschichtstärke: 0,30 mm
Format Diele: 121,92 cm x 17,78 cm
Verpackungseinheit: 10 Planken | 2,17 m²
Fase: 4 V
Garantie*: 15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsklasse:



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**CREA
silent**

DECOR 102

Art.-Nr.
MF 99 909



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 18

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

CREA silent

DECOR 103

Art.-Nr.
MF 99 906



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 03

Kollektion CREA silent:

Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

solidLOCK 50-03

5,0 mm (inkl. 1,0 mm Dämmunterlage)
0,30 mm
121,92 x 17,78 cm
10 Planken - 2,17 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

Repac
PROFESSIONAL

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

CREA silent

DECOR 104

Art.-Nr.
MF 99 908



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 07

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**CREA
silent**

DECOR 201

Art.-Nr.
MF 99 910



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 19

Kollektion CREA silent:

Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungs-kategorie:

solidLOCK 50-03

5,0 mm (inkl. 1,0 mm Dämmunterlage)
0,30 mm
121,92 x 17,78 cm
10 Planken - 2,17 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



Repac
PROFESSIONAL

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**CREA
silent**

DECOR 202

Art.-Nr.
MF 99 911



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 71

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

CREA silent

DECOR 203

Art.-Nr.
MF 99 907



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 02

Kollektion CREA silent:

Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

solidLOCK 50-03

5,0 mm (inkl. 1,0 mm Dämmunterlage)
0,30 mm
121,92 x 17,78 cm
10 Planken - 2,17 m²
4 V
15 Jahre Wohnbereich

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



Repac
PROFESSIONAL

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**CREA
silent**

DECOR 204

Art.-Nr.
MF 99 913



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 76

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

**CREA
silent**

DECOR 301

Art.-Nr.
MF 99 914



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 55

Kollektion Authentic Natur Oak:

solidLOCK 40-05

Gesamtstärke:
Nutzschichtstärke:
Format Diele:
Verpackungseinheit:
Fase:
Garantie*:
Nutzungsklasse:

4,0 mm
0,55 mm
XL | 123,50 cm x 22,50 cm
9 Planken - 2,50 m²
4 V - lackiert
15 Jahre Wohnbereich



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

Repac
PROFESSIONAL



PROMO silent

Dekorübersicht

Tango

solidLOCK MF 88 010
 Sockelleiste 8905 03(bisher:1489 77)

Salsa

solidLOCK MF 88 011
 Sockelleiste 8905 07 (bisher:1490 71)

Fox

solidLOCK MF 88 012
 Sockelleiste 8905 02 (bisher:1489 74)

Walzer

solidLOCK MF 88 013
 Sockelleiste 8905 28 (bisher:1494 78)

Eiche - Immer zeitlos.

Integrierte Dämmung 1 mm

Verlegung:
 Gesamtstärke:
 Nuttschichtstärke:
 Format Diele:
 Verpackungseinheit:
 Fase:
 Garantie*:
 Nutzungsklasse:

solidLOCK 40-03
 4,0 mm (inkl. 1 mm Dämmunterlage)
 0,3 mm
 123,50 cm x 17,80 cm
 15 Planken | 3,30 m²
 4 V
 15 Jahre Wohnbereich

* gemäß unserer Garantieerklärung



solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

PROMO silent
TANGO

Art.-Nr.
MF 88 010



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 03

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

PROMO silent SALSA

Art.-Nr.
MF 88 011




Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 07

Kollektion Promo silent:	solidLOCK 40-03
Gesamtstärke:	4,0 mm (inkl. 1 mm Dämmunterlage)
Nutzschichtstärke:	0,3 mm
Format Diele:	123,50 cm x 17,80 cm
Verpackungseinheit:	15 Planken 3,30 m ²
Fase:	4 V
Garantie*:	15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsklassen:	

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung



Repac
PROFESSIONAL

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

PROMO silent FOX

Art.-Nr.
MF 88 012



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 02

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

PROMO silent WALZER

Art.-Nr.
MF 88 013



Integrierte Dämmung

Sockelleiste 8905 28

Kollektion Promo silent:	solidLOCK 40-03
Gesamtstärke:	4,0 mm (inkl. 1 mm Dämmunterlage)
Nutzschichtstärke:	0,3 mm
Format Diele:	123,50 cm x 17,80 cm
Verpackungseinheit:	15 Planken 3,30 m ²
Fase:	4 V
Garantie*:	15 Jahre Wohnbereich
Nutzungsklassen:	

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung





Repac
PROFESSIONAL

solidLOCK

Vinyl - Rigid Board

Die Klick-Kollektionen pur.

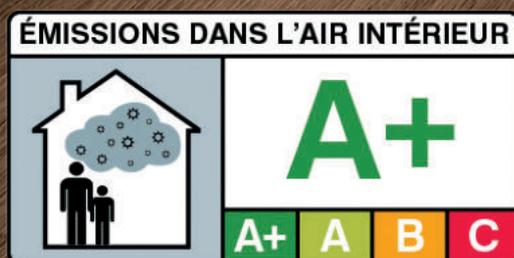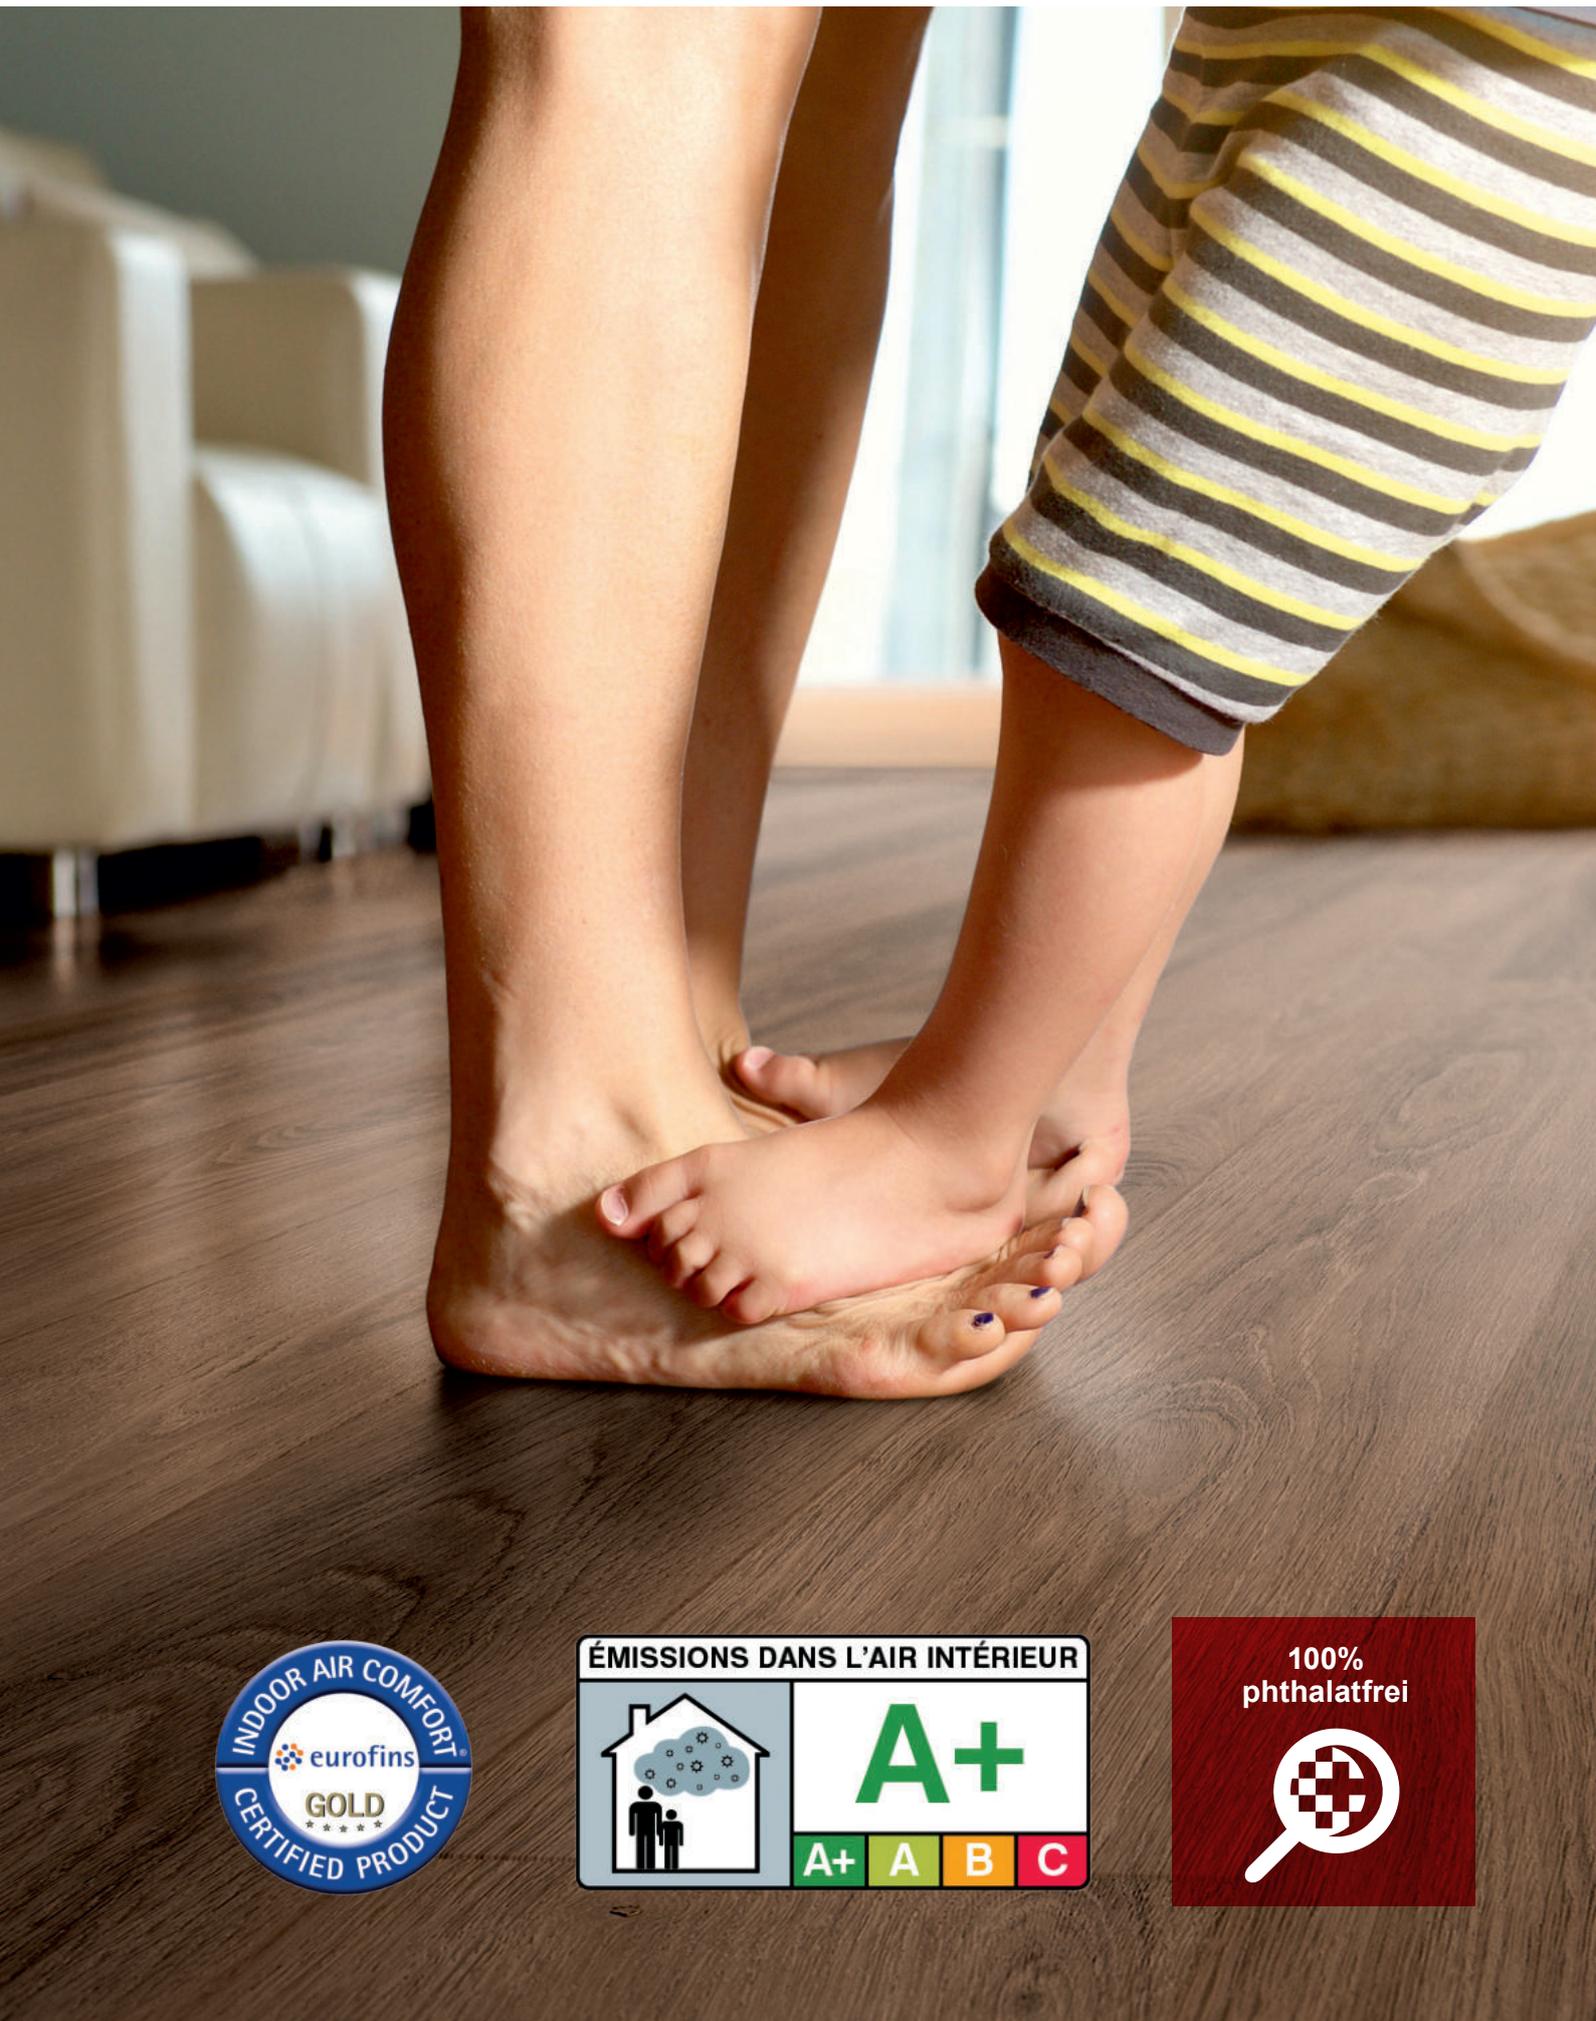

100%
phthalatfrei





solidDRYBACK

Vinyl - Designboden
Die Klebe-Kollektion pur.

	Seite			
CAM	118	Allrounder XL	20-03	6 Dekore

Gesamtstärken:	2,0 mm
Nutzschichtstärken:	0,3 mm
Fasen:	ohne
Garantien*:	15 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre gewerblicher Bereich
Nutzungsklassen:	23 - 31

* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung


CAM

Dekorübersicht

Burwell

solidDRYBACK **MF 71 903**

Sockelleiste 8905 75 (bisher:1499 09)

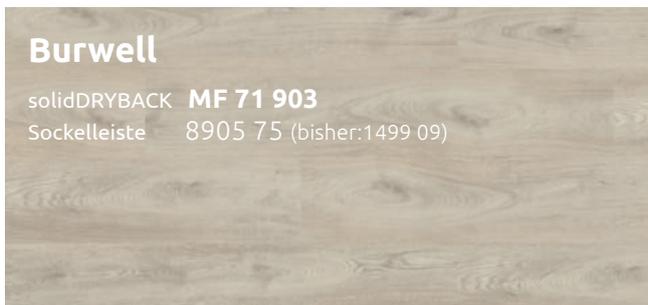

Buche

solidDRYBACK **MF 71 922**


Sockelleiste 8905 52 (bisher:1497 05)



Rhee

solidDRYBACK **MF 71 910**

Sockelleiste 8905 45 (bisher:1496 73)

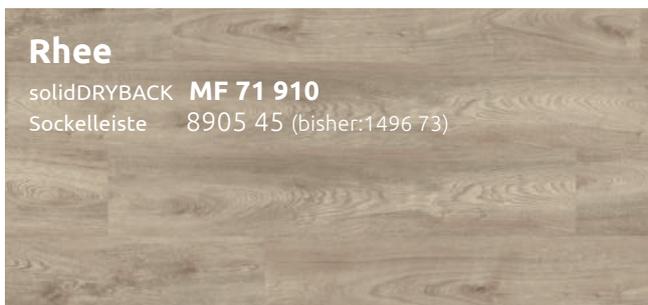

Eiche Gebürstet Hell

solidDRYBACK **MF 71 933**

Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)



Wicken

solidDRYBACK **MF 71 906**


Sockelleiste 8905 74 (bisher:1494 01)



Eiche Klassik

solidDRYBACK **MF 71 936**

Sockelleiste 8905 02 (bisher:1489 74)

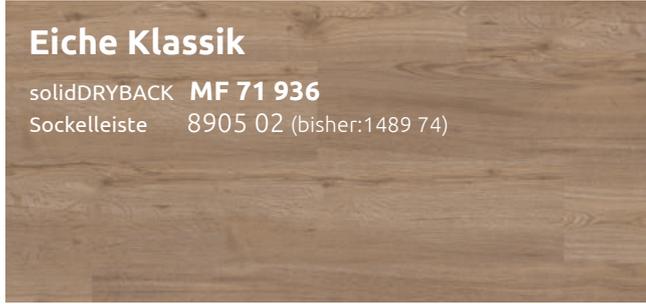

Der Allrounder in Extra-XL-Breite

Gesamtstärke:	2,0 mm
Nutzschichtstärke:	0,3 mm
Format Diele:	XL 121,92 cm x 22,86 cm
Verpackungseinheit:	12 Planken 3,34 m ²
Fase:	ohne
Garantie*:	15 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre gewerbl. Bereich
Nutzungsklasse:	

* gemäß unserer Garantieerklärung




solidDRYBACK

Vinyl-Designboden
Die Klebe-Kollektionen pur.

CAM
BURWELL

Art.-Nr.
MF 71 903

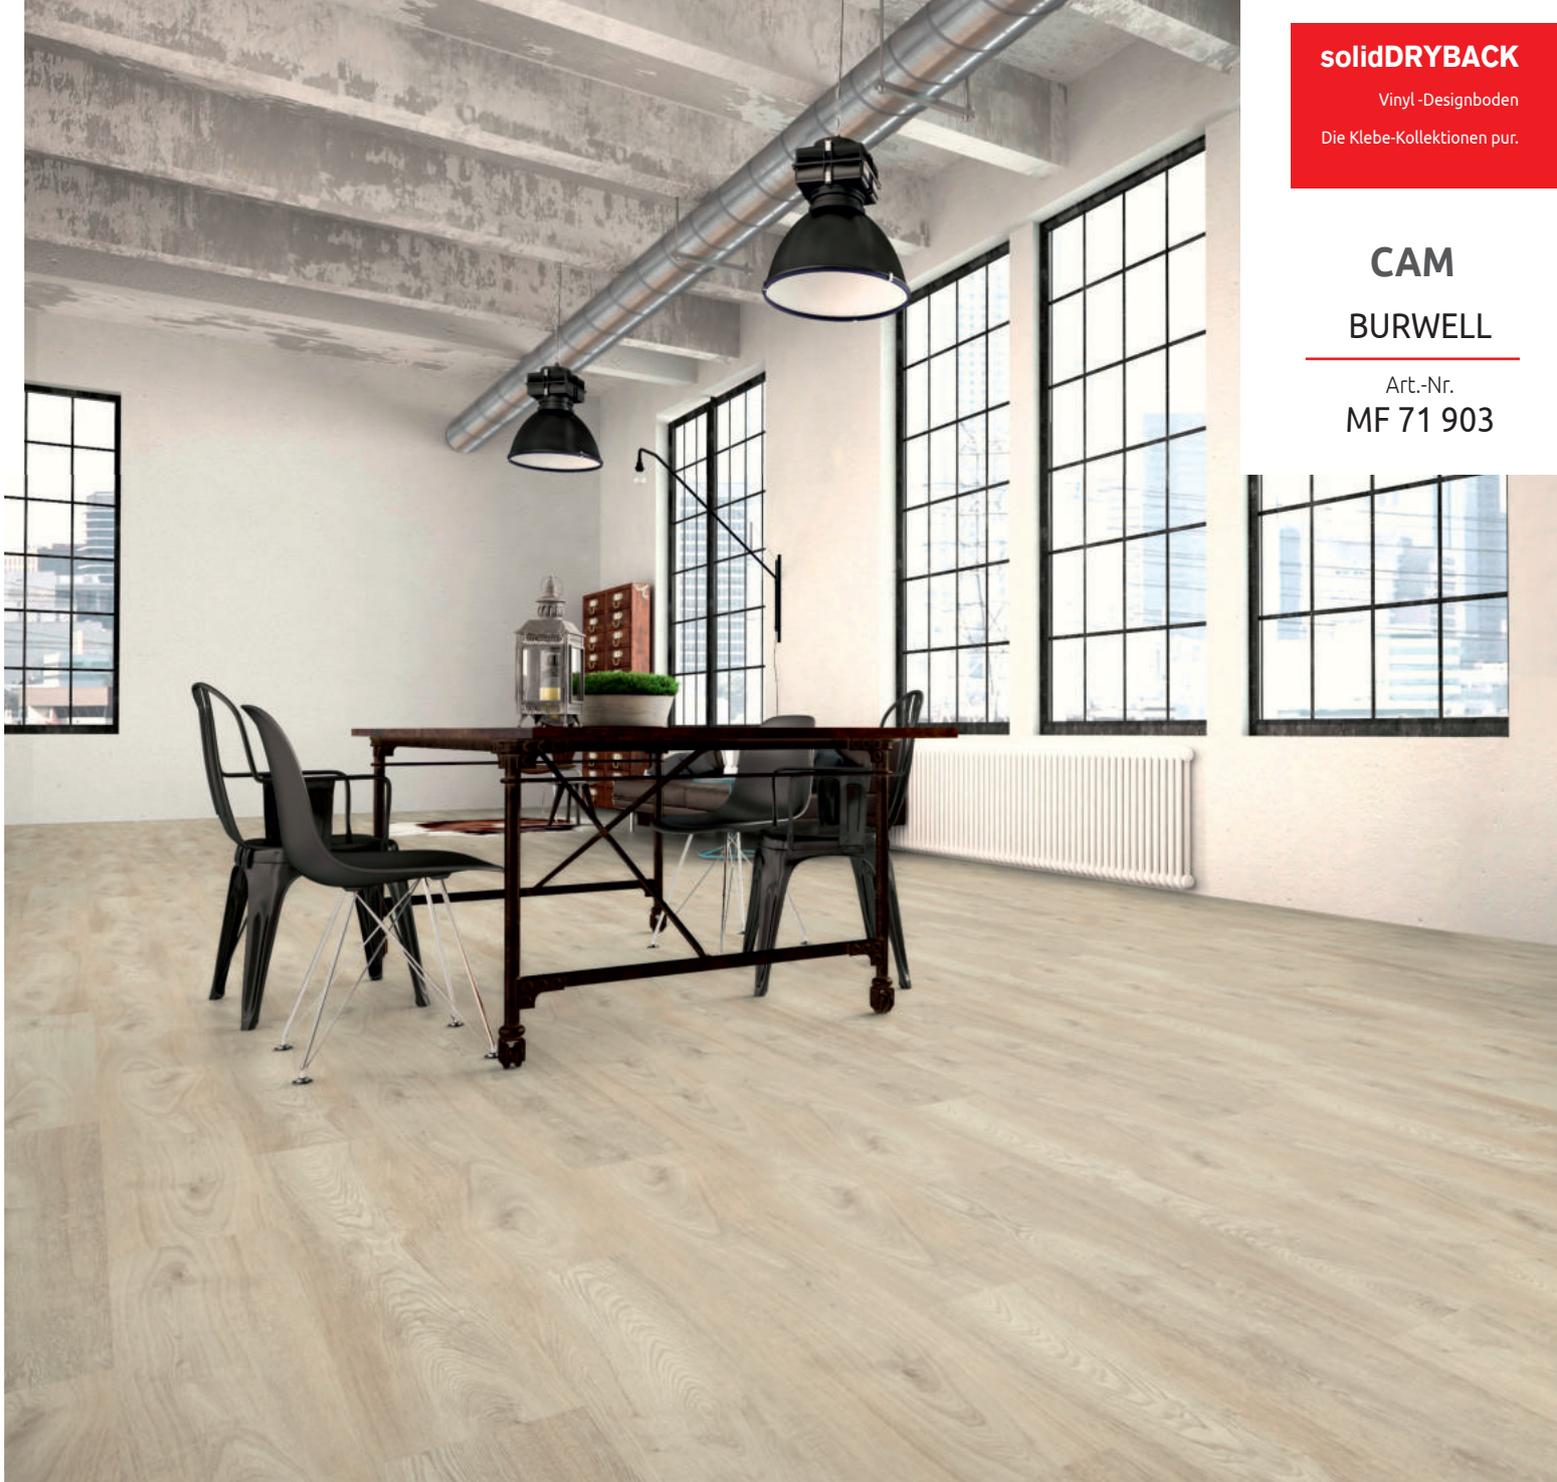

XL Planke

Sockelleiste 8905 75

solidDRYBACK

Vinyl-Designboden

Die Klebe-Kollektionen pur.

CAM

RHEE

Art.-Nr.
MF 71 910



XL Planke

Sockelleiste 8905 45

Kollektion Cam:

solidDRYBACK 20-03

Gesamtstärke:

2,0 mm

Nutzschichtstärke:

0,3 mm

Format Diele:

XL | 121,92 cm x 22,86 cm

Verpackungseinheit:

12 Planken - 3,34 m²

Fase:

ohne

Garantie*:

15 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre gewerbl. Bereich

Nutzungsklassen:



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidDRYBACK

Vinyl-Designboden
Die Klebe-Kollektionen pur.

CAM

WICKEN

Art.-Nr.
MF 71 906



XL Planke

Sockelleiste 8905 74

**CAM
BUCHE**

Art.-Nr.
MF 71 922



XL Planke

Sockelleiste 8905 52

Kollektion Cam:

solidDRYBACK 20-03

Gesamtstärke:

2,0 mm

Nutzschichtstärke:

0,3 mm

Format Diele:

XL | 121,92 cm x 22,86 cm

Verpackungseinheit:

12 Planken - 3,34 m²

Fase:

ohne

Garantie*:

15 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre gewerbl. Bereich

Nutzungsklassen:



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung

solidDRYBACK

Vinyl - Designboden
Die Klebe-Kollektionen pur.

CAM
EICHE
GEBÜRSTET
HELL

Art.-Nr.
MF 71 933



XL Planke

Sockelleiste 8905 74

solidDRYBACK

Vinyl-Designboden

Die Klebe-Kollektionen pur.

CAM

**EICHE
KLASSIK**

Art.-Nr.
MF 71 933



XL Planke

Sockelleiste 8905 02

Kollektion Cam:

solidDRYBACK 20-03

Gesamtstärke:

2,0 mm

Nutzschichtstärke:

0,3 mm

Format Diele:

XL | 121,92 cm x 22,86 cm

Verpackungseinheit:

12 Planken - 3,34 m²

Fase:

ohne

Garantie*:

15 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre gewerbl. Bereich

Nutzungsklassen:



* Garantie gemäß unserer Garantieerklärung





Akzentstreifen
Schwarz • MF100600



Akzentstreifen
Silber Grau • MF100601

Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner
und fordern Sie sich den
Repac Akzentstreifen-Bedarfs-Rechner an.

Oder einfach unter info@repac.de

Akzentstreifen:	Für die Kollektionen solidDRYBACK 20-03 und 25-05	
Gesamtstärke:	2,8 x 2,0 mm	
Länge:	91,44 cm	
Verpackungseinheit:	80 Streifen	
Farben:	Schwarz	MF100600
	Silber Grau	MF100601

Sockelleisten für Designbeläge

Exklusiv bei Repac! Zu jedem Bodendekor eine perfekt passende Leiste. Das bieten Design Colour Leisten. Edle Unis, unglaublich viele Holz- und Stein- & Beton-Optiken: Die Auswahl ist fantastisch, die Leiste funktionell, formschön und hochwertig foliert. Der passende Begleiter für alle Repac Designböden. Die Leiste erhalten Sie in den Höhen 40 und 58 mm. Zu beiden Leistentypen erleichtert Zubehör die schnelle und einfache Montage: Universalclipse sowie Verbinder und Eckenzubehör. Repac hat ein umfangreiches Leistensortiment. Mehr unter www.repac.de



Beispiel: Weimarer Leiste zur Abdeckung alter Fliesenspiegel, auch im Hamburger Querschnitt erhältlich



Beispiel: Hartschaum-Sockelleiste Design 58



Beispiel: Hamburger Leiste mit Ecken- & Verbinder-Zubehör

Profillösungen für Designbeläge

Mit unserem Profilsystemen haben Sie für die meistgenutzten Standard-Anwendungen der Bodenverlegung ein optisch attraktives Komplettpaket. Ergänzt um Repac-Spezialprofile für knifflige und besondere Einsätze ergibt es das Rundum-Sorglos-Paket für die Bodenverlegung. Fragen Sie nach unserem Programm für Designbeläge, Terrassentüren und Treppen.



PLP Design - Schraubsystem
Verstellbereich: 4,5-7,5 mm bzw. 6,0-13,5 mm



RC LOCK - Klicksystem
Verstellbereich: 4,5 - 7,5 mm



Kompakte Design-Stopp-Treppenkante



Dehnfuge Alu / Edelstahl



Elegant gelöst. Terrassentürabschluss in den Höhen 14,5 und 19,5 mm

Acoustic Heavy LVT SK 1.6 mm 746500

Die Premium Akustik-Dämm-Unterlage für die schwimmende Verlegung von Dryback-Designböden. Der Oberbelag wird schwimmend, also lose zum Estrich, auf der Matte verklebt.

Die Verarbeitung ist unkompliziert, sauber und geht super schnell.

Rolle

Materialstärke	1,6 mm
Länge	8,0 m
Breite	1,0 m

Technische Daten

Gehschallverbesserung (RWS)	bis zu 33 %
Trittschallminderung (IS)	17 dB
Statische Beanspruchung (CS)	400 kPa
Fußbodenheizung (R)	0,006 m ² K/W
Feuchteschutz (SD)	> 75 m
Unebenheitenausgleich (PC)	1,1 mm

VE

40 Rollen - 320 m²



Vor allem im Renovierungsbereich spielt die Unterlagsmatte ihre Vorteile aus.

Denn diese Unterlagsmatte kann auf vorhandenen Nutzböden wie Linoleum, homogenen PVC-Belägen, sowie Parkettböden oder Laminatböden eingesetzt werden.

Schwimmende Verlegung
von Dryback-Designböden

100 % Rückbaufähigkeit

Sehr gute Eignung für
Fußbodenheizung

Integrierte
Dampfbremse



Hier geht es zum
Verlegevideo

Die Acoustic Board Familie



Premium Akustik-Dämm-Unterlage für schwimmend verlegte Laminat-, Parkett- & Design-LVT-Click Böden aus Biopolymer ausgezeichnet mit dem natureplus-Siegel für Bauprodukte

Platten	7501 00 basic	7501 02 hydro-tec	7501 03 easyTECH
----------------	------------------	----------------------	---------------------

Materialstärke	1,8 mm	1,8 mm	1,8 mm
Länge	0,78 m	0,79 m	0,78 m
Breite	0,53 m	0,535 m	0,53 m
Paket	15 Platten	17 Platten	18 Platten

Technische Daten

Gehschallverbesserung (RWS)	bis zu 42 % (unter Laminat)		
Trittschallminderung (IS)	bis zu 22 dB		
Statische Beanspruchung (CS)	992 kPa		
Fußbodenheizung (R)	0,0343 m ² K/W		
Feuchteschutz (SD)	< 75 m		
Unebenheitenausgleich (PC)	0,50 mm		
VE (Pakete)	4 - 28 m ² 38 - 266 m ²	4 - 28,72 m ² 38 - 273 m ²	4 - 28 m ² 38 - 266 m ²



umweltfreundlich
und recyclebar



hervorragende
Schalldämmung für
Geh- und Trittschall



antistatisch



gute Wärmeleitfähigkeit



hochbelastbar



unterstützt ein gesundes
Wohnklima

Acoustic Supreme LVT 744800

Premium Akustik-Dämm-Unterlage für schwimmend verlegte Design-LVT-Click Böden aus Polyethylen-Schwerschaum

Rolle

Materialstärke	1,0 mm
Länge	15,0 m
Breite	1,0 m

Technische Daten

Gehschallverbesserung (RWS)	76 dB (A)
Trittschallminderung (IS)	21 dB
Statische Beanspruchung (CS)	1.000 kPa
Fußbodenheizung (R)	0,0145 m ² K/W
Feuchteschutz (SD)	> 75 m
Unebenheitenausgleich (PC)	0,5 mm


VE	6 Rollen - 90 m ² 40 Rollen - 600 m ²
-----------	--

bis zu 76 dB(A)
Gehschallverbesserung

Trittschallminderung
von bis zu 21 dB

Top
Dampfbremse

Technische Daten solidLOCK	Nuance 45-05	Fresh Oak Auth. 50-05 1 mm Dämmung	Fresh Oak Auth. Herringbone 40-05
Belagsart nach ISO 10581	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
ISO 14001	✓	✓	✓
ISO 9001	✓	✓	✓
ISO 24340 Nutzschriftstärke	0,55 mm + Polyurethan	0,55 mm + Polyure.	0,55 mm + Polyurethan
ISO 24346 Gesamtstärke	4,5 mm	5,0 mm	4,0 mm
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,130 kg/m ²	- +/- 7.130 kf/m ²	-
ISO 23999 Dimensionsstabilität	Längsrichtung: +0.01%	≤ 0,01 mm	Längsrichtung: +0.01%
	Querrichtung: +0.01%	-	Querrichtung: +0.01%
EN 1081 Durchgangswiderstand	Horizontal: 7.9x10 ¹¹ Ω	-	-
	Vertikal: 11.5x10 ¹² Ω	-	-
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: -0,6kV	Gummi-Testschuh: 0,6 kV	Gummi-Testschuh: 0,6 kV
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	ΔL 3 dB	bis zu 19 dB	ΔL 3 dB
ISO 354 Maximale Schallabsorption	α _s 0.05	α _s 0.05	α _s 0.05
EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand	0,0124 m ² K/W	0,0124 m ² K/W	≤ 0,124 m ² K/W
EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten	Bfl – s1	Bfl – s1	Bfl – s1
ISO 24343-1 Resteindruck	0,08 mm	≤ 0,1 mm	0,08 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	✓ (Typ W)	✓ (Typ W)	✓ (Typ W)
EN 13893 Rutschhemmung	0,5 mμ (R9)	R9	0,5 mμ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 – intensive private Nutzung 33 – intensive gewerbliche Nutz.	23 – intensive private Nutzung 33 – intensive gewerbliche Nutz.	23 – intensive private Nutzung 33 – intensive gewerbliche Nutz.
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O	Klasse O	Klasse O
EN 71 Toxizität	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch	Nicht toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6-8 abhängig vom Design	6-8 abhängig vom Design	6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	28 °C ✓	28 °C ✓	28 °C ✓
ISO 10582 App. C Öffnung zwischen Dielen			
ISO 10582 App. C Höhenunterschied zwischen Dielen			
ISO 10582:2017 Annex D Bestimmung der Verriegelungsfestigkeit	Kurze Seite: 4,3 K/Nm Lange Seite: 8,7 KN/m	Kurze Seite: 4,3 K/Nm Lange Seite: 8,7 KN/m	Kurze Seite: 4,3 K/Nm Lange Seite: 8,7 KN/m
Fase	4V Fase	4V Fase	4V Fase
Format Diele	90,70 cm x 45,00 cm	121,00 x 22,80 cm	61,20 x 12,50 cm
Verpackungseinheit	6 Fliesen / 2,45 m ²	8 Planken / 2,21 m ²	18 Planken / 1,38 m ²
Supermatte PU-Versiegelung	✓	✓	✓
Nutzschrift aus besonders robustem transparentem Vinyl mit feiner Prägung	✓	✓	✓
4V-Fase	✓	✓	✓
Folienschicht in exklusiven Designs	✓	✓	✓
40-03 und 45-05 Drop-down-Verbindung auf der Stirnseite	✓	✓	✓
Formstabile, wasserfeste Rigid Board Trägerschicht	✓	✓	✓
Stabiler Gegenzug	✓	✓	✓



	XL - Hygge 40-03	XL Mountain 40-03	Freestyle 40-03	(XL) CLASSIC 40-03	Promo silent 40-03 1 mm Dämmung	CREA silent 50-03 1 mm Dämmung
	Heterogenes PVC		Heterogenes PVC		Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
	✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓	✓
	0,30 mm		0,3 mm + Polyurethan		0,30 mm	0,30 mm + Polyure.
	4,0 mm		4,0 mm		4,0 mm	5,0 mm
	-		+/- 7,110 kg/m ²		-	-+/- 7.850 kf/m ²
	$\Delta W \leq 0,15 \% / \Delta L \leq 0,15 \%$		Längsrichtung: -0.01		$\Delta W \leq 0,15 \% / \Delta L \leq 0,15 \%$	$\Delta W \leq 0,15 \% / \Delta L \leq 0,15 \%$
	-		Querrichtung: +0.00		-	-
	-		Horizontal: $8.1 \times 10^{11} \Omega$		-	-
	-		Vertikal: $9.4 \times 10^{12} \Omega$		-	-
	$\leq 2,0 \text{ kV}$		Gummi-Testschuh: -1,8kV		$\leq 2,0 \text{ kV}$	Gummi-Testschuh: $\leq 2,0 \text{ kV}$
	-		PVC-Testschuh: -0,7 kV		-	-
	NA -11 dB		ΔL 5 dB		19 dB	21 dB
	-		∂s 0.05		-	-
	$\leq 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$		0,0165 m ² K/W		$\leq 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$	0,0160 m ² K/W
	Bfl - s1		Bfl - s1		Bfl - s1	Bfl - s1
	$\leq 0,1 \text{ mm}$		0,07 mm		$\leq 0,1 \text{ mm}$	$\leq 0,05 \text{ mm}$
	✓ (Typ W)		✓ (Typ W)		-	✓ (Typ W)
	$\geq 0,3 / \geq R9$		0,4 m μ (R9)		$\geq 0,3 / \geq R9$	$\geq 0,3 / \geq R9$
	23 – intensive private Nutz.			23 – intensive private Nutzung		
	31 – leicht gewerbliche Nutz.			31 – leicht gewerbliche Nutzung		
	-		Klasse O		-	Klasse 0 - Gut
	Nicht toxisch		Nicht-toxisch		Nicht toxisch	Nicht toxisch
	≥ 6		6-8 abhängig vom Design		≥ 6	6 abhg. v. Design
	geeignet - Details siehe Verlegeanleitung		28 °C ✓		geeignet - Details siehe Verlegeanleitung	max. 29 °C ✓
	0,20 mm				0,20 mm	
	0,15 mm				0,15 mm	
	1,5 KN/m		Kurze Seite: 3,7 K/Nm Lange Seite: 3,1 KN/m		1,5 KN/m	
	4V Fase - lackiert		4V Fase		4V Fase	4V Fase
	XL - 123,50 x 22,50 cm	XL - 121,00 x 22,80 cm	61,00 x 17,66 cm	121,00 x 17,66 cm XL - 121,00 x 22,80 cm	123,50 x 17,80 cm	121,92 x 17,78 cm XL - 121,92 x 22,86 cm
	9 Planken / 2,50 m ²	10 Planken / 2,76 m ²	12 Planken / 1,29 m ²	12 Planken / 2,56 m ² XL - 10 Planken / 2,76 m ²	15 Planken / 3,30 m ²	10 Planken / 2,17 m ² XL - 8 Planken / 2,23 m ²
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische Daten solidDRYBACK	solidDRYBACK 25-05
Belagsart nach ISO 10581	Heterogenes PVC
ISO 14001	✓
ISO 9001	✓
ISO 24340 Nutzschriftstärke	0,55 mm + Polyurethan
ISO 24346 Gesamtstärke	2,5 mm
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 4,350 kg/m ²
ISO 23999 Dimensionsstabilität	Längsrichtung: -0.08% Querrichtung: -0.04%
EN 1081 Durchgangswiderstand	Horizontal: >1x10 ¹⁶ Ω Vertikal: 1.0x10 ¹³ Ω
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: -0,3 kV PVC-Testschuh: -1,1 kV
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	ΔL 5 dB
ISO 354 Maximale Schallabsorption	αs 0.05
EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand	0,005 m ² K/W
EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten	Bfl – s1
ISO 24343-1 Resteindruck	0,05 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	✓ (Typ W)
EN 13893 Rutschhemmung	0,7 mμ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	33 – intensive gewerbliche Nutzung 42 – normale industrielle Nutzung
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O
EN 71 Toxizität	Nicht-toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	28 °C ✓
ISO 10582:2017 Annex D Bestimmung der Verriegelungsfestigkeit	
Fase	4V Fase
Format Diele	Nuance: 91,44 cm x 45,72 cm Classic / Authentic Plank: 121,92 cm x 18,42 cm Fresh Oak Authentic / Fika XL / Mountain XL / Classic XL: 121,92 x 22,86 cm Fresh Oak Herringbone: 60,96 x 11,43 cm
Verpackungseinheit	Nuance: 8 Fliesen / 3,34 m ² Classic / Authentic Plank: 15 Dielen / 3,37 m ² Fresh Oak Authentic / Fika XL / Mountain XL / Classic XL: 12 Dielen / 3,34 m ² Fresh Oak Herringbone: 48 Dielen / 3,34 m ²
	Supermatte PU-Versiegelung ✓
	Nutzschicht aus besonders robustem transparentem Vinyl mit feiner Prägung ✓
	4V-Fase ✓
	Folienschicht in exklusiven Designs ✓
	34-02 Angle-Angle-Verbindung auf Längs- und Stirnseiten
	40-03 und 45-05 Drop-down-Verbindung auf der Stirnseite
	Formstabile, wasserfeste Rigid Board Trägerschicht
	Stabiler Gegenzug ✓



solidDRYBACK 20-03	
	Heterogenes PVC
	✓
	✓
	0,3 mm + Polyurethan
	2,0 mm
	+/- 3,620 kg/m ²
	Längsrichtung: -0.05%
	Querrichtung: -0.05%
	Horizontal: 5.2x10 ⁷ Ω
	Vertikal: 2.2x10 ¹² Ω
	Gummi-Testschuh: + 0,3 kV
	ΔL 4 dB
	∅s 0.05
	0,037 m ² K/W
	Bfl – s1
	-0,02 mm
	✓ (Typ W)
	0,4 mμ (R9)
	23 – intensive private Nutzung
	31 – leicht gewerbliche Nutzung
	Klasse O
	Nicht-toxisch
	6-8 abhängig vom Design
	28 °C ✓
	CAM 20-03: ohne
	Legend Oak / Modern Concrete 20-03 : 4V Fase
	CAM / Legend Oak 121,92 cm x 22,86 cm
	Modern Concrete 91,44 cm x 45,72 cm
	CAM / Legend Oak 12 Planken / 3,34 m ²
	Modern Concrete 10 Fliesen / 4,18 m ²
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	✓





Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG

Ronnenberger Str. 15 | D-30989 Gehrden
www.repac.de

Tel.: + 49 5108 9291 0
Email: info@repac.de

Repac[®]
PROFESSIONAL

[f](#) [ig](#) [in](#) [x](#) [yt](#) YouTube

Art.-Nr. MFM 9993 12