




# CHEVRON

Exklusive Designbodenkollektion zum Klicken und Kleben.

# PRODUKTAUFBAU

## solidDRYBACK 25-05

705,00 x 118,00 mm (45°) | Paket: 2,00 m<sup>2</sup>

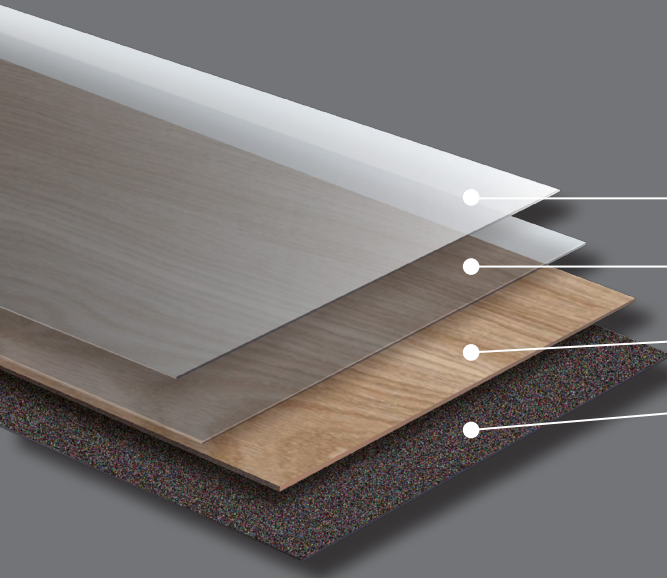

Extrem matte PU-Versiegelung

Deckschicht aus besonders robustem dekorsynchron geprägten Vinyl

Folienschicht in exklusiven Design

Trägerplatte aus reinem, besonders stabilem Vinyl

## solidLOCK silent 70-05

718,40 x 305,00 mm (45°) | Paket: 1,32 m<sup>2</sup>

Matte PU-Versiegelung


Besonders robuste Nutzschrift mit dekorsynchroner Prägung für starke Beanspruchung

Dekorschicht in exklusivem Design

Zwischenlage aus flexiblem, reinem, besonders stabilem Vinyl

SPC-Kern

IXPE-Dämmung

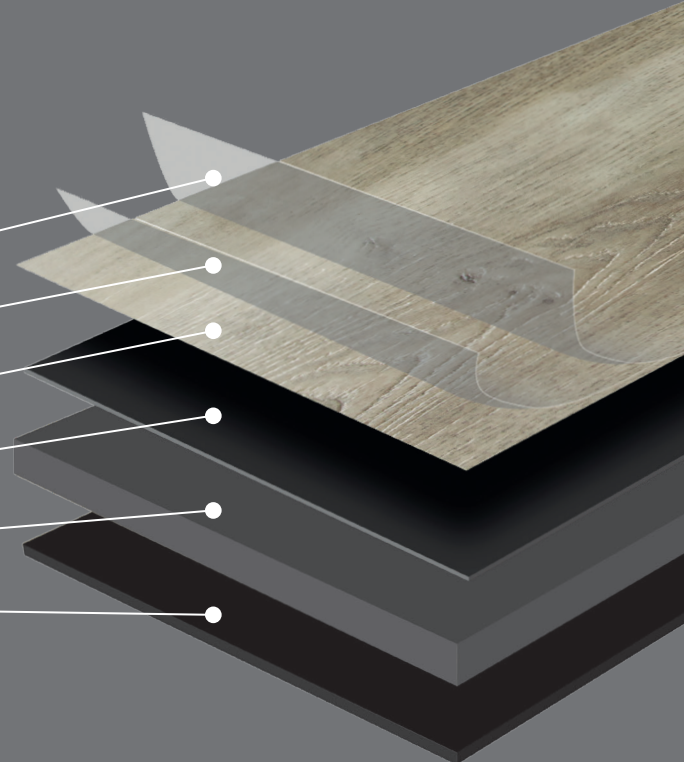


EINZIGARTIGE FORMATE

solidLDRYBACK 25-05



solidLOCK silent 70-05

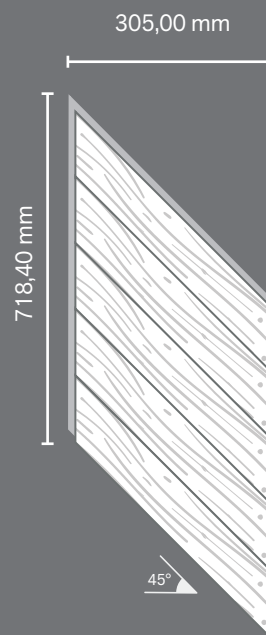

**DEKORSYNCHRONE PRÄGUNG**

Die dekorsynchron geprägten Chevron Designböden überzeugen durch natürliche Schönheit zum Anfassen. Die Oberflächenstruktur folgt exakt dem Dekorbild – für eine authentische Holzoptik, die aussieht und sich anfühlt wie echt.



**100% WASSERFEST & EXTREM STABIL**

Die solidLOCK silent ist mit einem extrem stabilen Strukturkern ausgestattet. Alle Chevron Designböden sind zu 100 % wasserfest, stabil, robust und formbeständig.



**4V-FASE**

Die Chevron Designböden sind umlaufend mit einer 4V-Fase versehen. Zur schnellen und einfachen Verlegung sind die solidLOCK silent Qualitäten mit einer leicht einrastenden und extrem stabilen Verriegelungstechnik, ausgestattet.



**SCHALLDÄMMEND**

Die bei den solidLOCK silent integrierte 1,0 mm starke IXPE-Unterlage minimiert Trittschall und dessen Übertragung, ist stoßdämpfend und sorgt für Komfort am Boden. Zudem hilft sie, leichte Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen.



# VERSAILLES

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 70-05**

MF 100092

890584

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100086

890584



# WINDSOR

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 70-05**

MF 10093

890560

**solidDRYBACK 25-05**

MF 10087

890560



# SCHÖNBRUNN

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 70-05**

MF 100094

890516

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100088

890516



# NEUSCHWANSTEIN

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 70-05**

MF 100095

890590

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100089

890590



# ALHAMBRA

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 70-05**

MF 100096

890591

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100090

890591



# MORITZBURG

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 70-05**

MF 100097

890500


**solidDRYBACK 25-05**

MF 100091

890500

# TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Norm	solidLOCK silent 70-05	solidDRYBACK 25-05
Belagsart	ISO 10581	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
Format Planke	-	718,40 x 305,00 mm (45°)	705,00 x 118,00 mm (45°)
Verpackungseinheit	-	6 Planken / 1,32 m <sup>2</sup>	24 Planken / 2,00 m <sup>2</sup>
Fase	-	4V	4V
Nutzschichtstärke	ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtstärke	ISO 24346	7,0 mm (1,5 mm LVT - 4,5 mm SPC + 1,0 mm IXPE)	2,5 mm
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Maximale Schalldämmung	-	bis zu 19 dB	5 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667:2001	0,062 m <sup>2</sup> K/W	≤ 0,045 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 – 1:2007	Bfl – s1	Bfl – s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	√ (Typ W)	√ (Typ W)
Rutschhemmung	EN 13893	R9	R9
Beanspruchungsklasse	ISO 10582	23 - intensive private Nutzung 33 - int. gewerbliche Nutzung	33 - int. gewerbliche Nutzung 42 - normale industrielle Nutzung
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch
Phthalatfrei	-	ja	ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6 abhg. vom Design	≥ 6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	28 °C	28 °C



## MEHRWERT MIT ZUSÄTZLICHER DÄMMUNTERLAGE



### ACOUSTIC BOARD basic

Premium Dämmunterlagen

Art.-Nr.: 750100

Paket: 7 m<sup>2</sup> (15 Platten)

Format: 1,8 x 790 x 590 mm

## VERLEGUNG AUF ANSPRUCHSVOLLEM UNTERGRUND.

- Sie brauchen **zusätzliche Trittschalldämmung**?
- Sie wollen einen **zusätzlichen Höhengenaufbau**?
- Sie möchten **Fliesenfugen überbrücken**?
- Sie benötigen eine **Entkopplung** vom Untergrund?

## DIE PASSENDE SOCKELLEISTE

Wandabschluss mit der  
**Leiste Design 58 Colour** 19 x 58 mm

MDF, hochwertig foliert • Weiß - Uni - Holzdekor  
Länge: 2,38 m • VE 10 Leisten

Montage mit Universalclipsen und Ecken-Zubehör.



## QNG-READY



### Designböden

- solidDRYBACK
- solidLOCK silent
- solidLOCK silent Multilayer
- solidLOCK silent CREA

### MDF-Sockelleisten

- Design 58 Colour
- Hamburger-Sockelleisten
- Weimarer-Sockelleisten
- Laminatsockelleisten
- uvm.

### Acoustic Board Familie

- Acoustic Board basic 1.8
- Acoustic Board hydro-tec 1.8

### Eloxierte Aluminiumprofile

- Übergangprofile
- Ausgleichprofile
- 2-teilige Profilsysteme
- uvm.



**Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG**  
Ronnenberger Str. 15  
30989 Gehrden

info@repac.de • www.repac.de