



CREA SILENT

Die Designbodenkollektionen in Fliesen- und Holzdekoren zum Klicken.



PRODUKTAUFBAU

solidLOCK silent 50-03

5,0 x 1219,2 x 177,8 mm | Paket: 2,17 m²

5,0 x 800,0 x 400,0 mm | Paket: 1,92 m²


Extrem matte PU-Versiegelung

Deckschicht aus besonders robustem geprägten Vinyl

Folienschicht in exklusiven Design

Trägerplatte aus reinem, besonders stabilem Vinyl

IXPE-Dämmung

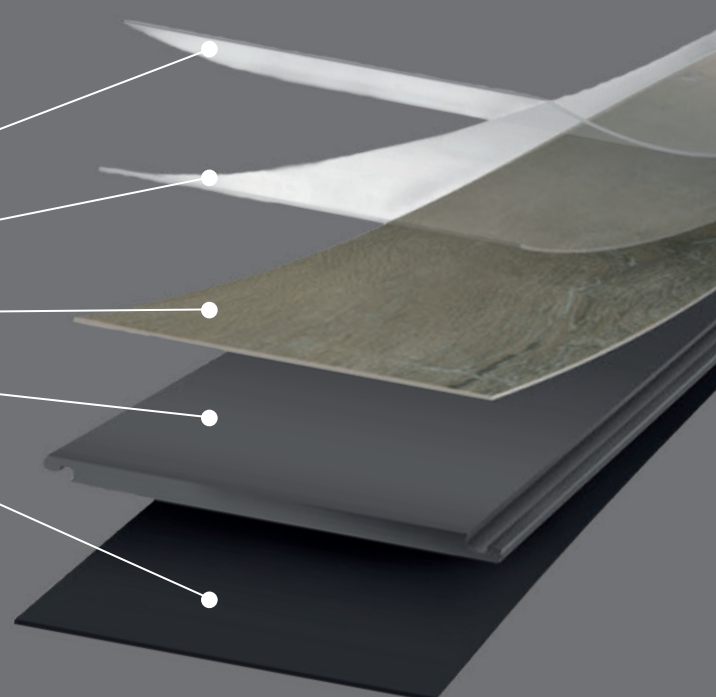

Diese Produkte sind schadstoffgeprüft und werden vom **Sentinel Holding Institut empfohlen.**

Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Förderung von Neubau durch die KfW setzt das Erfüllen von diversen Nachhaltigkeitskriterien voraus.

Anhangdokument 3.1.3: Schadstoffvermeidung in Baumaterialien ist eine der verpflichtenden Bedingungen für das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG).



STRUKTURPRÄGUNG

Die 0,30 mm starke Nuttschicht schützt das Dekor auch in leicht beanspruchten kommerziellen Einsatzbereichen. Der Dekorfilm spiegelt die natürliche Schönheit und Authentizität von Holz- und Steinoberflächen lebhaft und detailreich wider.



100% WASSERFEST & EXTREM STABIL

Die solidLOCK silent ist mit einem extrem stabilen Strukturkern ausgestattet. Alle Designböden sind zu 100 % wasserfest, stabil, robust und formbeständig.



4V-FASE

Die Designböden sind umlaufend mit einer 4V-Fase versehen. Zur schnellen und einfachen Verlegung sind die solidLOCK silent Qualitäten mit dem DROPLOCK System, einer leicht einrastenden und extrem stabilen Verriegelungstechnik, ausgestattet.



SCHALLDÄMMEND

Die bei den solidLOCK silent integrierte 1 mm starke IXPE-Unterlage minimiert Trittschall und dessen Übertragung, ist stoßdämpfend und sorgt für Komfort am Boden. Zudem hilft sie, leichte Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen.



DECOR 103

solidLOCK silent 50-03

Art.Nr.: Boden

MF 99906

Art.Nr.: Sockelleiste

890604





DECOR 203

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-03

MF 99907

890508



DECOR 104

solidLOCK silent 50-03

Art.Nr.: Boden

MF 99908

Art.Nr.: Sockelleiste

890508





DECOR 102

solidLOCK silent 50-03

Art.Nr.: Boden

MF 99909

Art.Nr.: Sockelleiste

890518





DECOR 201


Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-03

MF 99910

890527

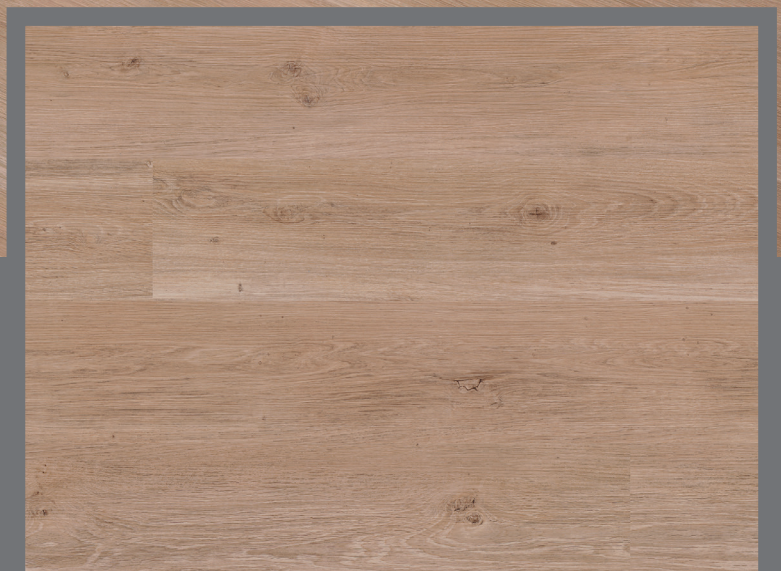



DECOR 102

solidLOCK silent 50-03

Art.Nr.: Boden

MF 99909

Art.Nr.: Sockelleiste

890527





DECOR 204

solidLOCK silent 50-03

Art.Nr.: Boden

MF 99913

Art.Nr.: Sockelleiste

890559



DECOR 301

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-03

MF 99914

890575





DECOR 302

solidLOCK silent 50-03

Art.Nr.: Boden

MF 10008

Art.Nr.: Sockelleiste

890607





DECOR 301

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-03

MF 10009

890535





CREA SILENT STONE



LIGHT GREY

solidLOCK silent 50-03

Art.Nr.: Boden

MF 10001

Art.Nr.: Sockelleiste

890574





DARK GREY

solidLOCK silent 50-03

Art.Nr.: Boden

MF 10002

Art.Nr.: Sockelleiste

890574





SILVER GREY


solidLOCK silent 50-03

Art.Nr.: Boden

MF 10003

Art.Nr.: Sockelleiste

890574

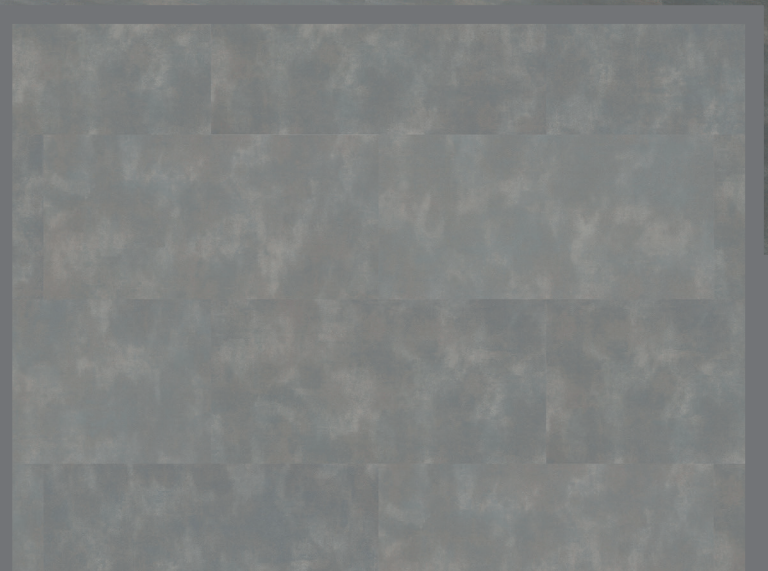

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Norm	CREA solidLOCK silent 50-03	CREA STONE solidLOCK silent 50-03
Belagsart	ISO 10582	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
Format Planke	-	1219,20 x 177,80 mm	800,0 x 400,0 mm
Verpackungseinheit	-	10 Planken / 2,17 m ²	8 Fliesen / 1,92 m ²
Fase	-	4V	4V
Nutzschichtstärke	-	0,30 mm	0,30 mm
Gesamtstärke	ISO 224337	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE
Dimensionsstabilität	ISO 23999	$\Delta W \leq 0.15 \% / \Delta L \leq 0.15 \%$	$\Delta W \leq 0.15 \% / \Delta L \leq 0.15 \%$
Maximale Schalldämmung	EN ISO 717-2	bis zu 21 dB	21 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / EN 12664	$\leq 0,0160 \text{ m}^2\text{K/W}$	$\leq 0,0160 \text{ m}^2\text{K/W}$
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl – s1	Bfl – s1
Resteindruck	ISO 24343-1	$\leq 0,05 \text{ mm}$	$\leq 0,05 \text{ mm}$
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	✓ (Typ W)	✓ (Typ W)
Rutschhemmung	EN 13893	0,30 m μ (R9)	0,30 m μ (R9)
Beanspruchungsklasse	ISO 10582	23 - int. private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung	23 - int. private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch
Phthalatfrei	-	ja	ja
Lichteinheit	EN ISO 105 B02	6-8 abhg. vom Design	6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	29 °C	29 °C


solidLOCK silent 50-03



solidLOCK silent 50-03



MEHRWERT MIT ZUSÄTZLICHER DÄMMUNTERLAGE

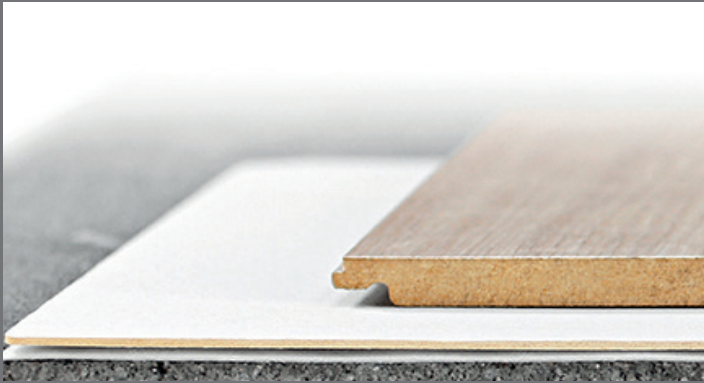

ACOUSTIC BOARD basic

Premium Dämmunterlagen

Art.-Nr.: 750100

Paket: 7 m² (15 Platten)

Format: 1,8 x 790 x 590 mm

VERLEGUNG AUF ANSPRUCHSVOLLEM UNTERGRUND.


- Sie brauchen **zusätzliche Trittschalldämmung**?
- Sie wollen einen **zusätzlichen Höhengaufbau**?
- Sie möchten **Fliesenfugen überbrücken**?
- Sie benötigen eine **Entkopplung** vom Untergrund?

DIE PASSENDE SOCKELLEISTE

Wandabschluss mit der
Leiste Design 58 Colour 19 x 58 mm

MDF, hochwertig foliert • Weiß - Uni - Holzdekor
Länge: 2,38 m • VE 10 Leisten

Montage mit Universalclipsen und Ecken-Zubehör.

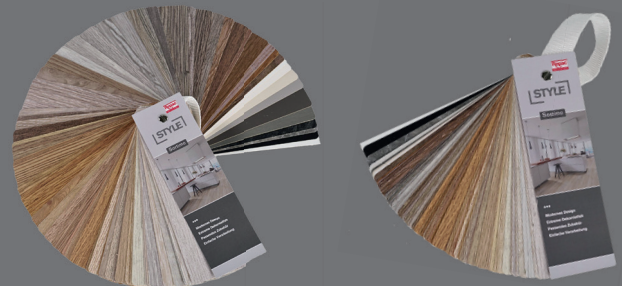

QNG-READY



Designböden

- solidDRYBACK
- solidLOCK silent
- solidLOCK silent Multilayer
- solidLOCK silent CREA

MDF-Sockelleisten

- Design 58 Colour
- Hamburger-Sockelleisten
- Weimarer-Sockelleisten
- Laminatsockelleisten
- uvm.

Acoustic Board Familie

- Acoustic Board basic 1.8
- Acoustic Board hydro-tec 1.8

Eloxierte Aluminiumprofile

- Übergangprofile
- Ausgleichprofile
- 2-teilige Profilsysteme
- uvm.



Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG
Ronnenberger Str. 15
30989 Gehrden

info@repac.de • www.repac.de