



FLIESEN

Exklusive Fliesendekore zum Klicken und Kleben.




PRODUKTAUFBAU

solidDRYBACK 25-05 | 20-03

2,5 x 914,4 x 457,2 mm | Paket: 3,34 m²

2,0 x 914,4 x 457,2 mm | Paket: 4,18 m²

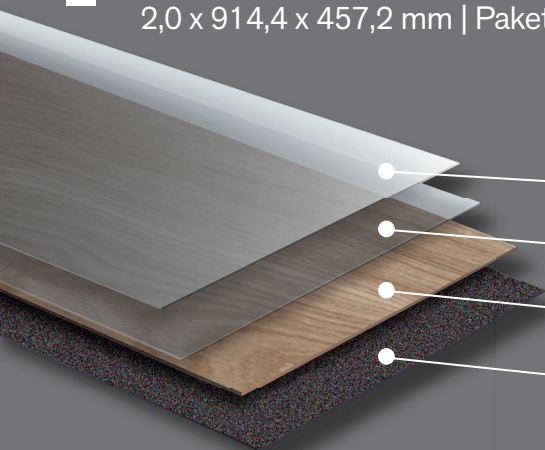

Extrem matte PU-Versiegelung

Deckschicht aus besonders robustem geprägten Vinyl

Folienschicht in exklusiven Design

Trägerplatte aus reinem, besonders stabilem Vinyl

solidLOCK silent 50-03

5,0 x 907,0 mm x 450,0 mm | Paket: 2,45 m²


Extrem matte PU-Versiegelung

Deckschicht aus besonders robustem geprägten Vinyl

Folienschicht in exklusiven Design


Trägerplatte aus reinem, besonders stabilem Vinyl

IXPE-Dämmung

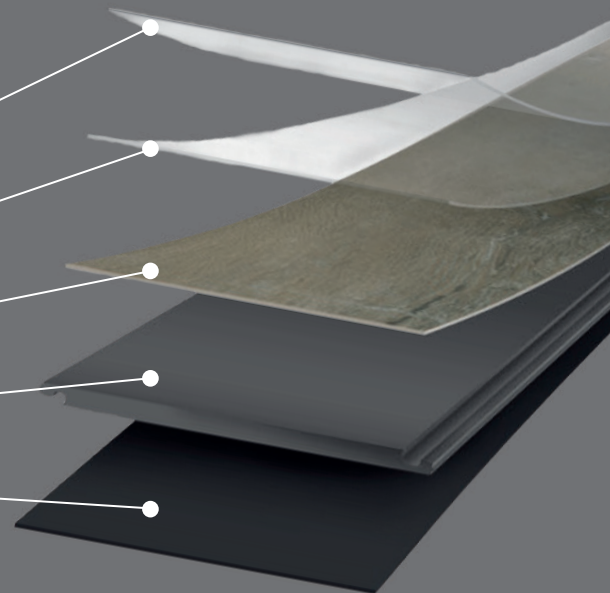

solidLOCK silent 65-05

6,5 x 907,0 x 450,0 mm | Paket: 1,66 m²

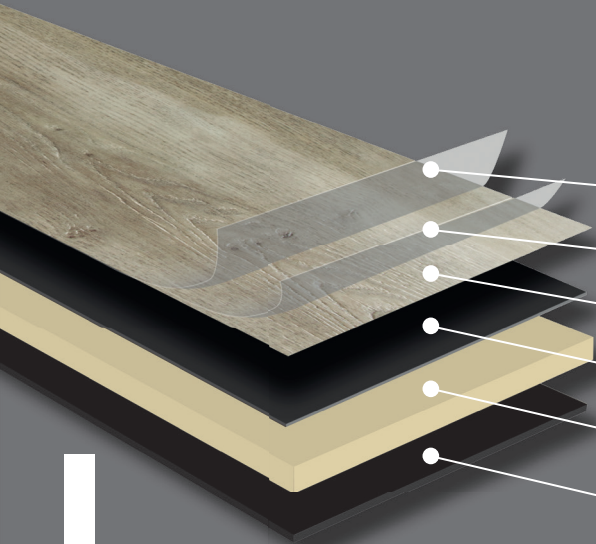

Extrem matte PU-Versiegelung

Deckschicht aus besonders robustem geprägten Vinyl

Folienschicht in exklusiven Design

Zwischenlage aus flexiblen, reinem, besonders stabilem Vinyl

Strukturkern aus besonders stabilem extrudierten PVC

IXPE-Dämmung



Diese Produkte sind schadstoffgeprüft und werden vom **Sentinel Holding Institut empfohlen**.

Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Förderung von Neubau durch die KfW setzt das Erfüllen von diversen Nachhaltigkeitskriterien voraus.

Anhangdokument 3.1.3: Schadstoffvermeidung in Baumaterialien ist eine der verpflichtenden Bedingungen für das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG).



STRUKTURPRÄGUNG

Die 0,30 mm bzw. 0,55 mm starke Nuttschicht schützt das Dekor auch in leicht beanspruchten kommerziellen Einsatzbereichen. Der Dekorfilm spiegelt die Schönheit und Authentizität von einer natürlichen Steinoptik lebhaft und klar wider.



100% WASSERFEST & EXTREM STABIL

Die solidLOCK silent ist mit einem extrem stabilen Strukturkern ausgestattet. Alle Designböden sind zu 100 % wasserfest, stabil, robust und formbeständig.



4V-FASE

Die Designböden sind umlaufend mit einer 4V-Fase versehen. Zur schnellen und einfachen Verlegung sind die solidLOCK silent Qualitäten mit dem DROPLOCK System, einer leicht einrastenden und extrem stabilen Verriegelungstechnik, ausgestattet.



SCHALLDÄMMEND

Die bei den solidLOCK silent integrierte 1 mm starke IXPE-Unterlage minimiert Trittschall und dessen Übertragung, ist stoßdämpfend und sorgt für Komfort am Boden. Zudem hilft sie, leichte Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen.



CREME

Art.Nr.: Boden

MF 100045

Art.Nr.: Sockelleiste

890574

solidLOCK silent 50-03

MF 99961

890574

solidDRYBACK 25-05

MF 100049

890574


solidDRYBACK 20-03

MF 99957

890574



DARK

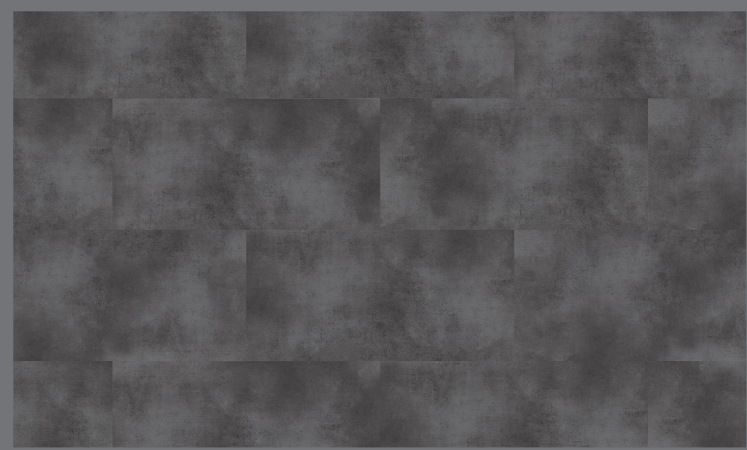

Art.Nr.: Boden

MF 100046

Art.Nr.: Sockelleiste

890574

solidLOCK silent 50-03

MF 99962

890574

solidDRYBACK 25-05

MF 100050

890574


solidDRYBACK 20-03

MF 99958


890574



CLEAR

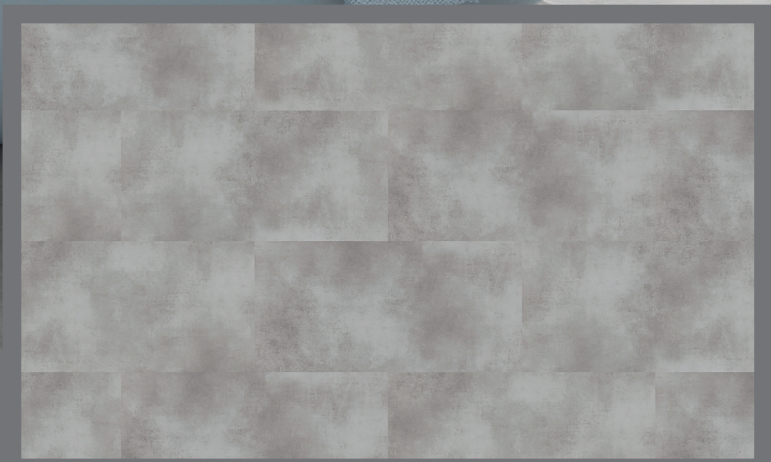

	solidLOCK silent 65-05	solidLOCK silent 50-03	solidDRYBACK 25-05	solidDRYBACK 20-03
Art.Nr.: Boden	MF 100047	MF 99963	MF 100051	MF 99959
Art.Nr.: Sockelleiste	890574	890574	890574	890574

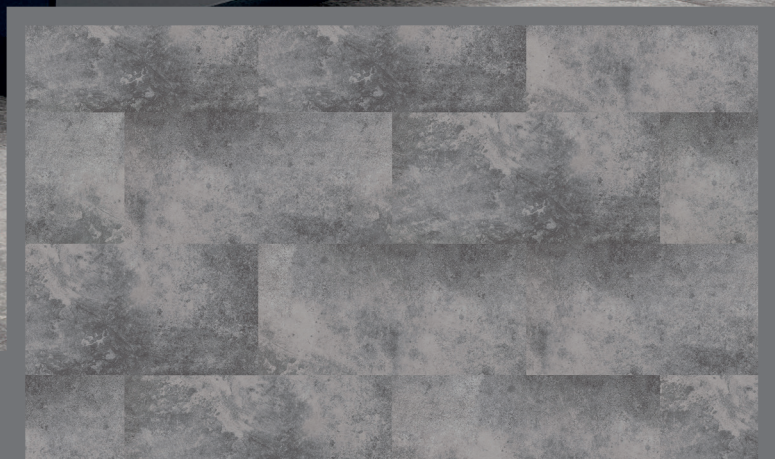

CLOUDY

	solidLOCK silent 65-05	solidLOCK silent 50-03	solidDRYBACK 25-05	solidDRYBACK 20-03
Art.Nr.: Boden	MF 100048	MF 99964	MF 100052	MF 99960
Art.Nr.: Sockelleiste	890574	890574	890574	890574



OFF WHITE

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-03

MF 99915

890574

solidDRYBACK 25-05

MF 44115

890574





OFF GREY

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-03

MF 99916

890574

solidDRYBACK 25-05

MF 44116

890574



DUCK EGG BLUE

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-03

MF 99919


890574

solidDRYBACK 25-05

MF 54446

890574



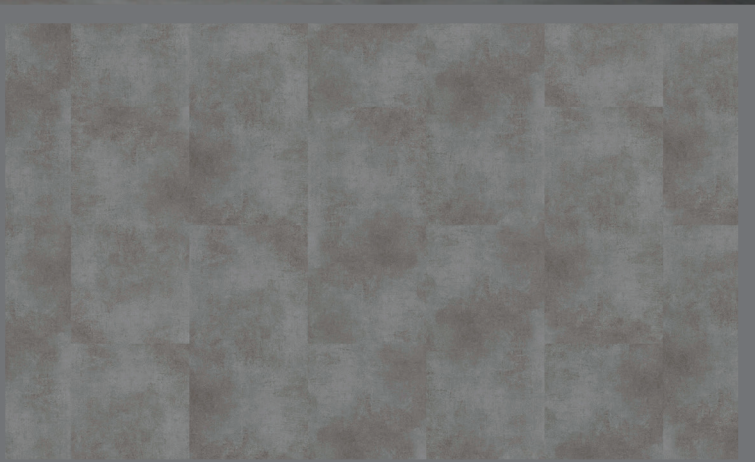

BLUE GREY

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-03


MF 99917

890574

solidDRYBACK 25-05

MF 44117

890574

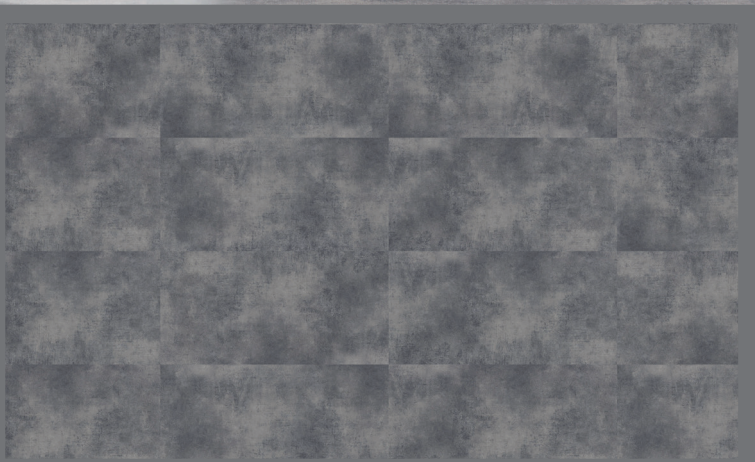

GREYLINE

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-03

MF 99920

890574

solidDRYBACK 25-05

MF 54447

890574



CHARCOAL

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-03

MF 99918

890574

solidDRYBACK 25-05

MF 44119

890574

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Norm	solidLOCK silent 65-05	solidLOCK silent 50-03	solidDRYBACK 25-05	solidDRYBACK 20-03
Belagsart	ISO 10581	Resilient floor coverings	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
Format Planke	-	907,00 x 450,00 mm	907,00 x 450,00 mm	914,40 x 457,20 mm	914,40 x 457,20 mm
Verpackungseinheit	-	4 Fliesen / 1,63 m ²	6 Fliesen / 2,45 m ²	8 Fliesen / 3,34 m ²	10 Fliesen / 4,18 m ²
Fase	-	4V	4V	4V	4V
Nutzschichtstärke	ISO 24340	0,55 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm
Gesamtstärke	ISO 24346	6,5 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)	2,5 mm	2,0 mm
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,15 %	Δ W +0.01 % / Δ L -0.01 %	Δ W -0.04 % / Δ L -0.08 %	Δ W -0.05 % / Δ L -0.05 %
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	bis zu 19 dB	bis zu 19 dB	bis zu 5 dB	bis zu 4 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / ISO 8302	0,030 m ² K/W	≤ 0,014 m ² K/W	≤ 0,0124 m ² K/W	≤ 0,0124 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 – 1:2007	Bfl – s1	Bfl – s1	Bfl – s1	Bfl – s1
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,20 mm	≤ 0,08 mm	0,11 mm	- 0,02 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	✓ (Typ W)	✓ (Typ W)	✓ (Typ W)	✓ (Typ W)
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
Beanspruchungsklasse	ISO 10582	23 - int. private Nutzung 33 - int. gewerbliche Nutzung	23 - int. private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung	33 - int. gewerbliche Nutzung 42 - leicht gewerbliche Nutzung	23 - int. private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch
Phthalatfrei	-	ja	ja	ja	ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6 abhg. vom Design	6-8 abhg. vom Design	6-8 abhg. vom Design	6-8 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	28 °C	28 °C	28 °C	28 °C

solidLOCK silent
65-05



solidLOCK silent
50-03



solidDRYBACK
25-05



solidDRYBACK
20-03



MEHRWERT MIT ZUSÄTZLICHER DÄMMUNTERLAGE



ACOUSTIC BOARD basic

Premium Dämmunterlagen

Art.-Nr.: 750100

Paket: 7 m² (15 Platten)

Format: 1,8 x 790 x 590 mm

VERLEGUNG AUF ANSPRUCHSVOLLEM UNTERGRUND.


- Sie brauchen **zusätzliche Trittschalldämmung**?
- Sie wollen einen **zusätzlichen Höhengaufbau**?
- Sie möchten **Fliesenfugen überbrücken**?
- Sie benötigen eine **Entkopplung** vom Untergrund?

DIE PASSENDE SOCKELLEISTE

Wandabschluss mit der
Leiste Design 58 Colour 19 x 58 mm

MDF, hochwertig foliert • Weiß - Uni - Holzdekor
Länge: 2,38 m • VE 10 Leisten

Montage mit Universalclipsen und Ecken-Zubehör.

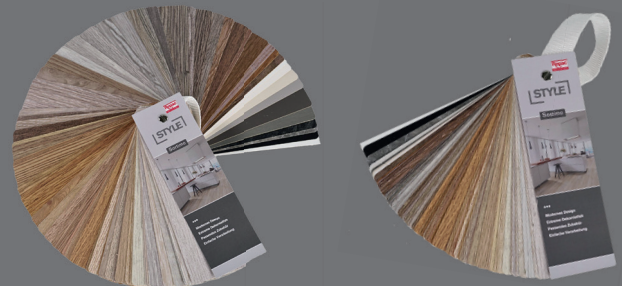

QNG-READY



Designböden

- solidDRYBACK
- solidLOCK silent
- solidLOCK silent Multilayer
- solidLOCK silent CREA

MDF-Sockelleisten

- Design 58 Colour
- Hamburger-Sockelleisten
- Weimarer-Sockelleisten
- Laminatsockelleisten
- uvm.

Acoustic Board Familie

- Acoustic Board basic 1.8
- Acoustic Board hydro-tec 1.8

Eloxierte Aluminiumprofile

- Übergangprofile
- Ausgleichprofile
- 2-teilige Profilsysteme
- uvm.



Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG
Ronnenberger Str. 15
30989 Gehrden

info@repac.de • www.repac.de