



# FRESH OAK


Die exklusive 2in1 Designbodenkollektion zum Klicken und Kleben.



# PRODUKTAUFBAU

## solidDRYBACK 25-05

2,5 x 1219,2 x 228,6 mm | Paket: 3,34 m<sup>2</sup>

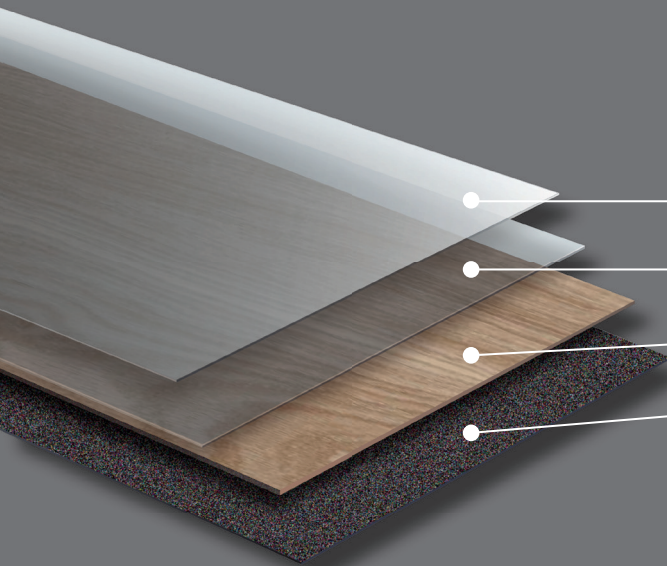

Extrem matte PU-Versiegelung

Deckschicht aus besonders robustem dekorsynchron geprägten Vinyl

Folienschicht in exklusiven Design

Trägerplatte aus reinem, besonders stabilem Vinyl

## solidLOCK silent 50-05

5,0 x 1210,0 x 228,0 mm | Paket: 2,21 m<sup>2</sup>


Extrem matte PU-Versiegelung

Deckschicht aus besonders robustem dekorsynchron geprägten Vinyl

Folienschicht in exklusiven Design

Trägerplatte aus reinem, besonders stabilem Vinyl

IXPE-Dämmung

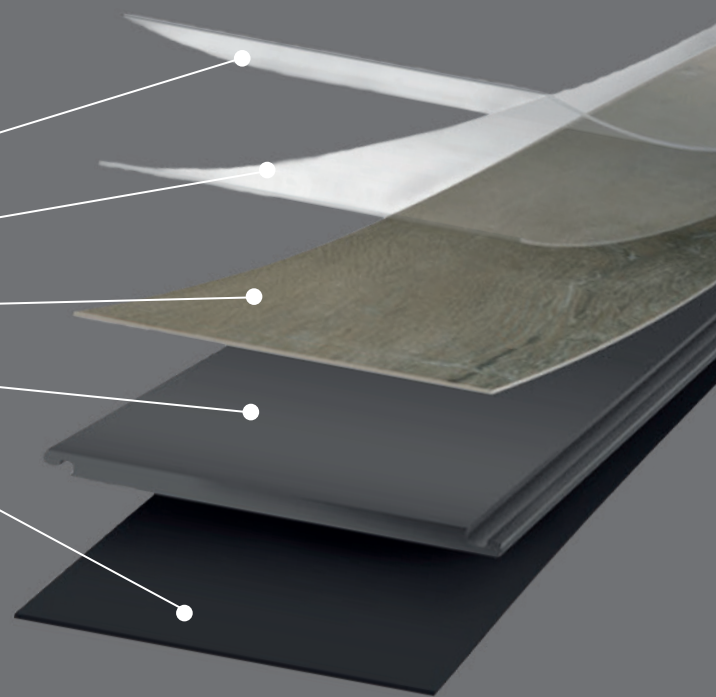



Diese Produkte sind schadstoffgeprüft und werden vom **Sentinel Holding Institut empfohlen.**

Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Förderung von Neubau durch die KfW setzt das Erfüllen von diversen Nachhaltigkeitskriterien voraus.

Anhangdokument 3.1.3: Schadstoffvermeidung in Baumaterialien ist eine der verpflichtenden Bedingungen für das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG).



## DEKORSYNCHRONE PRÄGUNG

Die dekorsynchron geprägten Fresh Oak Designböden überzeugen durch natürliche Schönheit zum Anfassen. Die Oberflächenstruktur folgt exakt dem Dekorbild – für eine authentische Holzoptik, die aussieht und sich anfühlt wie echt.



## 100% WASSERFEST & EXTREM STABIL

Die solidLOCK silent ist mit einem extrem stabilen Strukturkern ausgestattet. Alle Fresh Oak Autentic 2in1 Designböden sind zu 100 % wasserfest, stabil, robust und formbeständig.



## 4V-FASE

Die Fresh Oak Designböden sind umlaufend mit einer 4V-Fase versehen. Zur schnellen und einfachen Verlegung sind die solidLOCK silent Qualitäten mit dem DROPLOCK System, einer leicht einrastenden und extrem stabilen Verriegelungstechnik, ausgestattet.



## SCHALLDÄMMEND

Die bei den solidLOCK silent integrierte 1,0 mm starke IXPE-Unterlage minimiert Trittschall und dessen Übertragung, ist stoßdämpfend und sorgt für Komfort am Boden. Zudem hilft sie, leichte Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen.



# PURE 1010

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-05

MF 99896

890603

solidDRYBACK 25-05

MF 99888

890603



# PURE 1020

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 50-05**

MF 99897

890594

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99889

890594



# PURE 1030

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-05

MF 99898

890599

solidDRYBACK 25-05

MF 99890

890599



# PURE 1040

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-05

MF 99899

890592

solidDRYBACK 25-05

MF 99891

890592



# RUSTIC 2010

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-05

MF 99892

890604

solidDRYBACK 25-05

MF 99884

890604



# RUSTIC 2020

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 50-05**

MF 99893

890598

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99885

890598



# RUSTIC 2030

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

solidLOCK silent 50-05

MF 99894

890553

solidDRYBACK 25-05

MF 99886

890553



# RUSTIC 2040

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 50-05**

MF 99895

890538

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99887

890538



# TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten         | Norm                | solidLOCK silent 50-05  | solidDRYBACK 25-05   |
|--------------------------|---------------------|---|--|
| Belagsart                | ISO 10581           | Heterogenes PVC   | Heterogenes PVC  |
| Format Planke            | -                   | 1210,00 x 228,00 mm   | 1219,20 x 228,60 mm  |
| Verpackungseinheit       | -                   | 8 Planken / 2,21 m <sup>2</sup>                                 | 12 Planken / 3,34 m <sup>2</sup>                                   |
| Fase                     | -                   | 4V  | 4V   |
| Nutzschichtstärke        | ISO 24340           | 0,55 mm   | 0,55 mm  |
| Gesamtstärke             | ISO 24346           | 5,0 mm<br>(inkl. 1,0 mm IXPE)                                   | 2,5 mm   |
| Dimensionsstabilität     | ISO 23999           | $\Delta W$ 0,01 % / $\Delta L$ -0,01 %                          | $\Delta W$ -0,04 % / $\Delta L$ -0,08 %                            |
| Maximale Schalldämmung   | ISO 10140-1         | bis zu 19 dB  | 5 dB   |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN 12667 / ISO 8302 | $\leq 0,014$ m <sup>2</sup> K/W                                 | $\leq 0,0124$ m <sup>2</sup> K/W                                   |
| Brandverhalten           | EN 13501-1 – 1:2007 | Bfl – s1  | Bfl – s1   |
| Resteindruck             | ISO 24343-1         | 0,08 mm   | 0,11 mm  |
| Stuhlrollenbeanspruchung | ISO 4918            | √ (Typ W)   | √ (Typ W)  |
| Rutschhemmung            | DIN 51130           | R10   | R10  |
| Beanspruchungsklasse     | ISO 10582           | 23 - intensive private Nutzung<br>33 - int. gewerbliche Nutzung | 33 - int. gewerbliche Nutzung<br>42 - normale industrielle Nutzung |
| Chemikalienbeständigkeit | EN 423              | Nicht-toxisch   | Nicht-toxisch  |
| Phthalatfrei             | -                   | ja  | ja   |
| Lichtechtheit            | EN ISO 105 B02      | $\geq 6$ abhg. vom Design                                       | $\geq 6$ abhg. vom Design  |
| Fußbodenheizung          | -                   | 28 °C   | 28 °C  |


solidLOCK silent 50-05



solidDRYBACK 25-05



## MEHRWERT MIT ZUSÄTZLICHER DÄMMUNTERLAGE

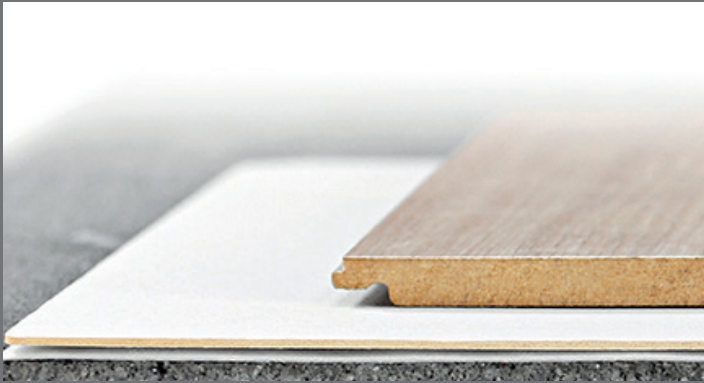

### ACOUSTIC BOARD basic

Premium Dämmunterlagen

Art.-Nr.: 750100

Paket: 7 m<sup>2</sup> (15 Platten)

Format: 1,8 x 790 x 590 mm

## VERLEGUNG AUF ANSPRUCHSVOLLEM UNTERGRUND.

- Sie brauchen **zusätzliche Trittschalldämmung**?
- Sie wollen einen **zusätzlichen Höhengenaufbau**?
- Sie möchten **Fliesenfugen überbrücken**?
- Sie benötigen eine **Entkopplung** vom Untergrund?

## DIE PASSENDE SOCKELLEISTE

Wandabschluss mit der  
**Leiste Design 58 Colour** 19 x 58 mm

MDF, hochwertig foliert • Weiß - Uni - Holzdekor  
Länge: 2,38 m • VE 10 Leisten

Montage mit Universalclipsen und Ecken-Zubehör.



## QNG-READY



### Designböden

- solidDRYBACK
- solidLOCK silent
- solidLOCK silent Multilayer
- solidLOCK silent CREA

### MDF-Sockelleisten

- Design 58 Colour
- Hamburger-Sockelleisten
- Weimarer-Sockelleisten
- Laminatsockelleisten
- uvm.

### Acoustic Board Familie

- Acoustic Board basic 1.8
- Acoustic Board hydro-tec 1.8

### Eloxierte Aluminiumprofile

- Übergangprofile
- Ausgleichprofile
- 2-teilige Profilsysteme
- uvm.



**Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG**  
Ronnenberger Str. 15  
30989 Gehrden

info@repac.de • www.repac.de