



# LEGEND OAK


Die 3in1 Designbodenkollektion zum Klicken und Kleben mit integrierter Dämmung.



# PRODUKTAUFBAU

## solidDRYBACK 20-03 | 25-05

2,0 x 1219,2 x 228,6 mm | Paket: 3,34 m<sup>2</sup>  
2,5 x 1219,2 x 228,6 mm | Paket: 3,34 m<sup>2</sup>

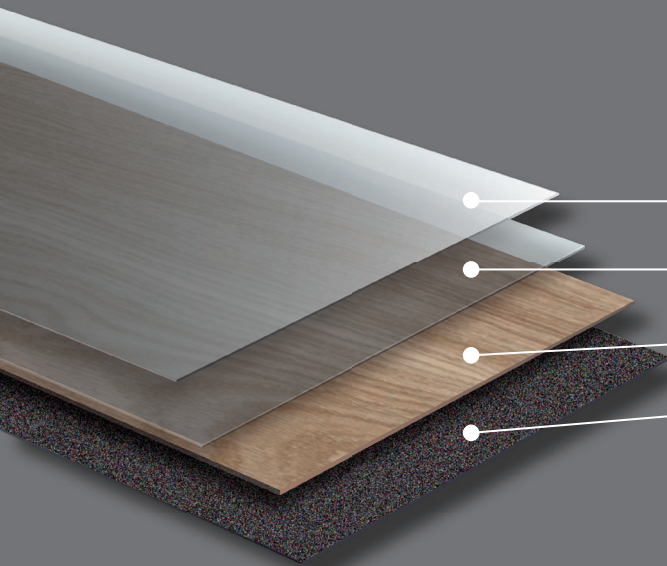

Extrem matte PU-Versiegelung

Deckschicht aus besonders robustem geprägtem Vinyl

Folienschicht in exklusiven Design

Trägerplatte aus reinem, besonders stabilem Vinyl

## solidLOCK silent 50-03

5,0 x 1210,0 x 228,0 mm | Paket: 2,21 m<sup>2</sup>


Extrem matte PU-Versiegelung

Deckschicht aus besonders robustem geprägtem Vinyl

Folienschicht in exklusiven Design

Trägerplatte aus reinem, besonders stabilem Vinyl

IXPE-Dämmung

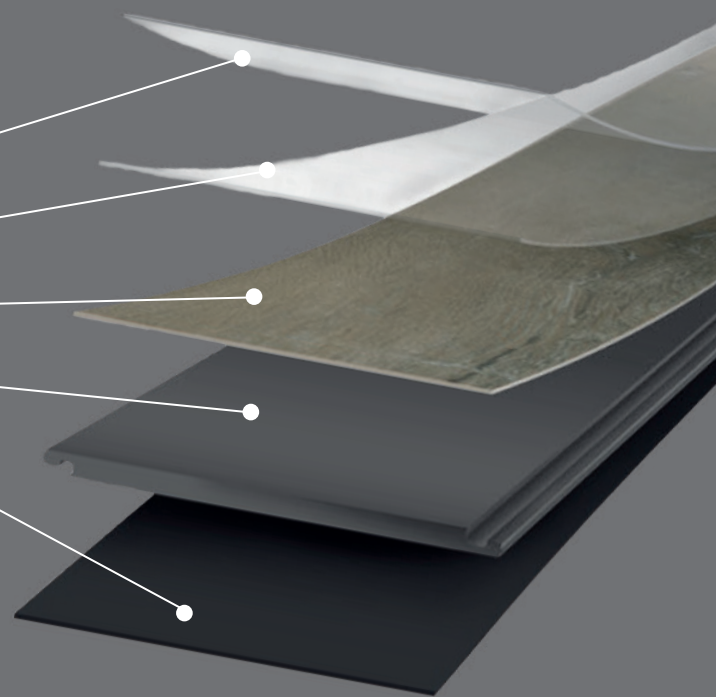



Diese Produkte sind schadstoffgeprüft und werden vom **Sentinel Holding Institut empfohlen**.

Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Förderung von Neubau durch die KfW setzt das Erfüllen von diversen Nachhaltigkeitskriterien voraus.

Anhangdokument 3.1.3: Schadstoffvermeidung in Baumaterialien ist eine der verpflichtenden Bedingungen für das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG).



## STRUKTURPRÄGUNG

Die 0,30 mm bzw. 0,55 mm starke Nuttschicht schützt das Dekor auch in leicht beanspruchten kommerziellen Einsatzbereichen. Der Dekorfilm spiegelt die Schönheit und Authentizität von natürlichem Holz lebhaft und klar wider.



## 100% WASSERFEST & EXTREM STABIL

Die solidLOCK silent ist mit einem extrem stabilen Strukturkern ausgestattet. Alle Legend Oak 3in1 Designböden sind zu 100 % wasserfest, stabil, robust und formbeständig.



## 4V-FASE

Die Legend Oak 3in1 Designböden sind umlaufend mit einer 4V-Fase versehen. Zur schnellen und einfachen Verlegung sind die solidLOCK silent Qualitäten mit dem DROPLOCK System, einer leicht einrastenden und extrem stabilen Verriegelungstechnik, ausgestattet.



## SCHALLDÄMMEND

Die bei den solidLOCK silent integrierte 1,0 mm starke IXPE-Unterlage minimiert Trittschall und dessen Übertragung, ist stoßdämpfend und sorgt für Komfort am Boden. Zudem hilft sie, leichte Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen.



## EICHE WEISS

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99930

890507

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99969

890507

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99940

890507



# EICHE NOBLESSE

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99931

890588

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99970

890588

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99941

890588



## EICHE CREME

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99932

890559

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99971

890559

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99942

890559



## EICHE TOFFEEBRAUN

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99933

890504

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99972

890504

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99943

890504



## EICHE HANSEGRAU

Art.Nr.: Boden

MF 99934

Art.Nr.: Sockelleiste

890602

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99973

890602

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99944

890602

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99944

890602



## EICHE NATUR

Art.Nr.: Boden

Art.Nr.: Sockelleiste

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99935

890598

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99974

890598

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99945

890598



# EICHE HELLGRAU

Art.Nr.: Boden

MF 99936

Art.Nr.: Sockelleiste

890604

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99975

890604

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99946

890604

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99946

890604



## EICHE DUNKELBRAUN

Art.Nr.: Boden

MF 99937

Art.Nr.: Sockelleiste

890570

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99976

890570

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99947

890570



## EICHE GEBÜRSTET

Art.Nr.: Boden

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99938

Art.Nr.: Sockelleiste

890589

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99978

890589

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99948

890589



## EICHE HELL

Art.Nr.: Boden

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99939

Art.Nr.: Sockelleiste

890515

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99979

890515

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99949

890515

# TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Norm	solidLOCK silent 50-03	solidDRYBACK 25-05	solidDRYBACK 20-03
Belagsart	ISO 10581	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
Format Planke	-	1210,00 x 228,00 mm	1219,20 x 228,60 mm	1219,20 x 228,60 mm
Verpackungseinheit	-	8 Planken / 2,21 m <sup>2</sup>	12 Planken / 3,34 m <sup>2</sup>	12 Planken / 3,34 m <sup>2</sup>
Fase	-	4V	4V	4V
Nutzschichtstärke	ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm
Gesamtstärke	ISO 24346	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)	2,5 mm	2,0 mm
Dimensionsstabilität	ISO 23999	$\Delta W$ 0,01 % / $\Delta L$ -0,01 %	$\Delta W$ -0,04 % / $\Delta L$ -0,08 %	$\Delta W$ -0,05 % / $\Delta L$ -0,05 %
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	bis zu 19 dB	5 dB	4 dB
	EN 12667 / ISO 8302	$\leq 0,014$ m <sup>2</sup> K/W	$\leq 0,0124$ m <sup>2</sup> K/W	$\leq 0,0124$ m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 - 1:2007	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1
Resteindruck	ISO 24343-1	0,08 mm	0,11 mm	0,02 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	√ (Typ W)	√ (Typ W)	√ (Typ W)
Rutschhemmung	DIN51130	R10	R10	R10
Beanspruchungsklasse	ISO 10582	23 - intensive private Nutzung 31 - normale industrielle Nutzung	33 - int. gewerbliche Nutzung 42 - normale industrielle Nutzung	23 - int. gewerbliche Nutzung 31 - normale industrielle Nutzung
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch	Nicht-toxisch
Phthalatfrei	-	ja	ja	ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	$\geq 6$ abhg. vom Design	$\geq 6$ abhg. vom Design	$\geq 6$ abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	28 °C	28 °C	28 °C

solidLOCK silent 50-03



solidDRYBACK 25-05



solidDRYBACK 20-03



## MEHRWERT MIT ZUSÄTZLICHER DÄMMUNTERLAGE



### ACOUSTIC BOARD basic

Premium Dämmunterlagen

Art.-Nr.: 750100

Paket: 7 m<sup>2</sup> (15 Platten)

Format: 1,8 x 790 x 590 mm

## VERLEGUNG AUF ANSPRUCHSVOLLEM UNTERGRUND.


- Sie brauchen **zusätzliche Trittschalldämmung**?
- Sie wollen einen **zusätzlichen Höhengenaufbau**?
- Sie möchten **Fliesenfugen überbrücken**?
- Sie benötigen eine **Entkopplung** vom Untergrund?

## DIE PASSENDE SOCKELLEISTE

Wandabschluss mit der  
**Leiste Design 58 Colour** 19 x 58 mm

MDF, hochwertig foliert • Weiß - Uni - Holzdekor  
Länge: 2,38 m • VE 10 Leisten

Montage mit Universalclipsen und Ecken-Zubehör.

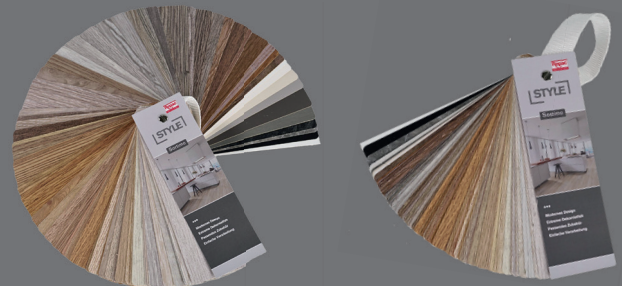

## QNG-READY



### Designböden

- solidDRYBACK
- solidLOCK silent
- solidLOCK silent Multilayer
- solidLOCK silent CREA

### MDF-Sockelleisten

- Design 58 Colour
- Hamburger-Sockelleisten
- Weimarer-Sockelleisten
- Laminatsockelleisten
- uvm.

### Acoustic Board Familie

- Acoustic Board basic 1.8
- Acoustic Board hydro-tec 1.8

### Eloxierte Aluminiumprofile

- Übergangprofile
- Ausgleichprofile
- 2-teilige Profilsysteme
- uvm.



**Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG**  
Ronnenberger Str. 15  
30989 Gehrden

info@repac.de • www.repac.de