

Repac[®]
PROFESSIONAL

**AB SOFORT
VERFÜGBAR!**



HERRINGBONE

Die exklusive Designbodenkollektion im Fischgrätformat.



QUALITÄTSMERKMALE



Diese Produkte sind schadstoffgeprüft und werden vom Sentinel Holding Institut empfohlen.

Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Förderung von Neubau durch die KfW setzt das Erfüllen von diversen Nachhaltigkeitskriterien voraus.

Anhangdokument 3.1.3: Schadstoffvermeidung in Baumaterialien ist eine der verpflichtenden Bedingungen für das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG).

STRUKTURPRÄGUNG

Unsere strukturgeprägten Oberflächen bringen die authentische Wirkung von Holz in Ihr Zuhause – mit spürbarer Tiefe, natürlicher Maserung und einem unvergleichlich realistischen Look.



DEKORSYNCHRON

Die dekorsynchron geprägten Designböden überzeugen durch natürliche Schönheit zum Anfassen. Die Oberflächenstruktur folgt exakt dem Dekorbild – für eine authentische Holzoptik, die aussieht und sich anfühlt wie echt.

100% WASSERFEST & EXTREM STABIL

Alle HERRINGBONE Designböden sind zu 100 % wasserfest, stabil, robust und formbeständig.



4V-FASE

Die 4V-Fase überzeugt durch ihre edle Optik und authentische Dielenwirkung. Die umlaufende Fase auf allen vier Seiten betont die natürliche Struktur des Bodens und verleiht jedem Raum mehr Tiefe und Dimension. Gleichzeitig sorgen sie für ein harmonisches Gesamtbild – elegant, modern und hochwertig.

SCHALLDÄMMEND

Die bei den solidLOCK silent integrierte 1 mm starke IXPE-Unterlage minimiert Trittschall und dessen Übertragung, ist stoßdämpfend und sorgt für Komfort am Boden. Zudem hilft sie, leichte Unebenheiten des Untergrunds auszugleichen.




PRODUKTAUFBAU



solidDRYBACK 20-03 & 25-05

2,0 x 609,6 x 114,3 mm | Paket: 4,18 m²

2,5 x 609,6 x 114,3 mm | Paket: 3,34 m²

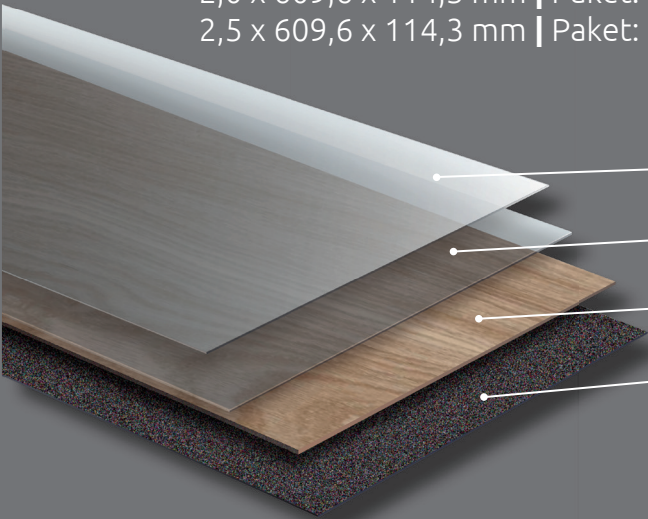

Matte PU-Versiegelung


Deckschicht aus besonders
robustem dekorsynchron geprägten Vinyl

Folienschicht in exklusiven Designs

Trägerplatte aus reinem, besonders stabilem Vinyl

solidLOCK silent 50-05

5,0 x 612,0 x 125,0 mm | Paket: 1,38 m²

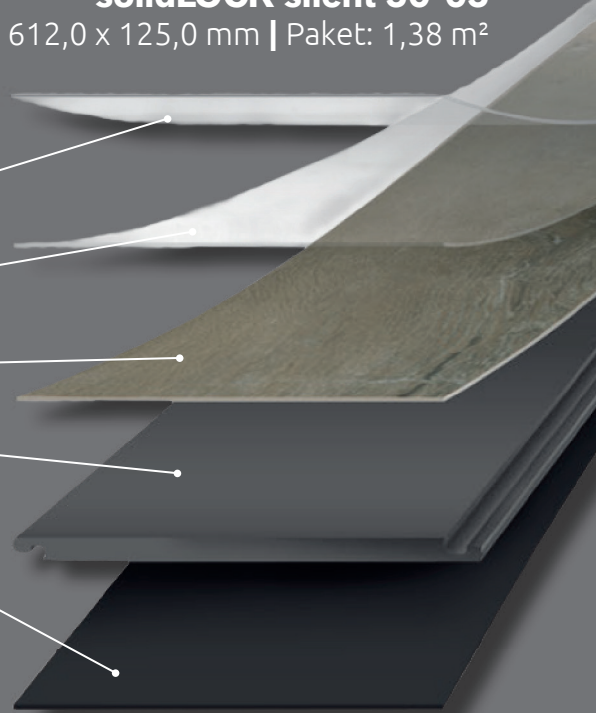

Matte PU-Versiegelung


Deckschicht aus besonders
robustem dekorsynchron geprägten Vinyl

Folienschicht in exklusiven Designs

Trägerplatte aus reinem, besonders stabilem Vinyl

IXPE-Dämmung

BASIC

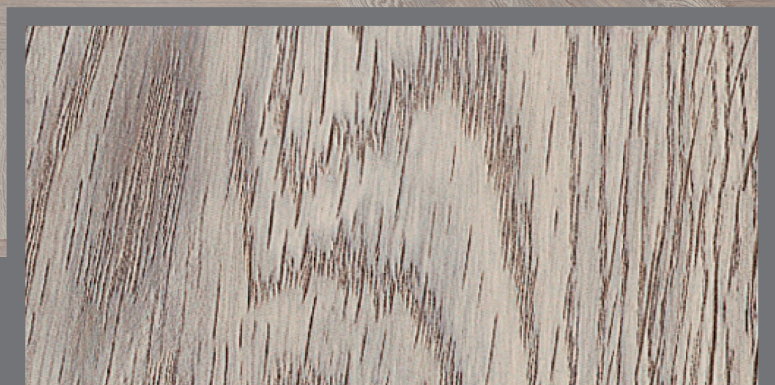

EICHE CREME

solidDRYBACK 20-03
Herringbone

Prägung

Strukturprägung

Art.Nr. Boden

MF 10067

Art.Nr. Sockelleiste

890559

solidDRYBACK 20-03
Landhausdielen

Strukturprägung

MF 99942

890559

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen

Strukturprägung

MF 99971

890559

solidLOCK silent 50-03
Landhausdielen

Strukturprägung

MF 99932

890559



EICHE GEBÜRSTET

solidDRYBACK 20-03
Herringbone

Prägung

Strukturprägung

Art.Nr. Boden

MF 10068

Art.Nr. Sockelleiste

890589

solidDRYBACK 20-03
Landhausdiele

Strukturprägung

MF 99948

890589

solidDRYBACK 25-05
Landhausdiele

Strukturprägung

MF 99978

890589

solidLOCK silent 50-03
Landhausdiele

Strukturprägung

MF 99938

890589

BASIC



EICHE NATUR

solidDRYBACK 20-03
Herringbone

Prägung

Strukturprägung

Art.Nr. Boden

MF 100069

Art.Nr. Sockelleiste

890598

solidDRYBACK 20-03
Landhausdielen

Strukturprägung

MF 99945

890598

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen

Strukturprägung

MF 99974


890598

solidLOCK silent 50-03
Landhausdielen

Strukturprägung

MF 99935

890598

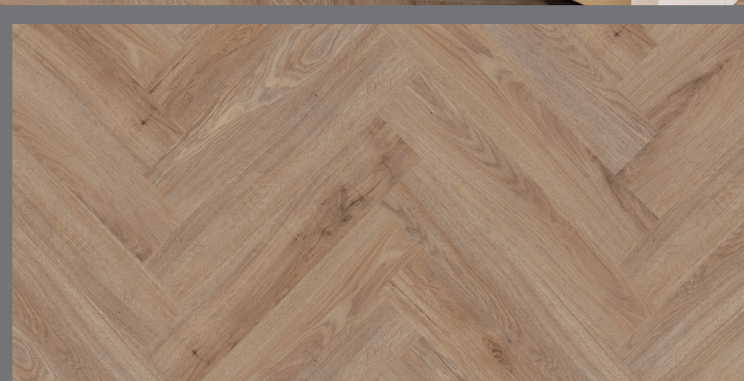



EICHE CREME • Landhausdiele



EICHE NATUR • Landhausdiele



EICHE NATUR • Landhausdiele

PREMIUM



RUSTIC 2020

solidDRYBACK 25-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

Prägung

Art.Nr. Boden

MF 99921

Art.Nr. Sockelleiste

890598

solidLOCK silent 50-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

MF 100072

890598

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

MF 99885

890598

solidLOCK silent 50-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

MF 99893

890598



RUSTIC 2030

solidDRYBACK 25-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

Prägung

Art.Nr. Boden

MF 99922

Art.Nr. Sockelleiste

890553

solidLOCK silent 50-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

MF 100073

890553

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

MF 99886

890553

solidLOCK silent 50-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

MF 99894

890553



PREMIUM



PURE 1020

solidDRYBACK 25-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

Prägung

Art.Nr. Boden

MF 99923

Art.Nr. Sockelleiste

890594

solidLOCK silent 50-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

MF 100074

890594

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

MF 99889


890594

solidLOCK silent 50-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

MF 99897

890594

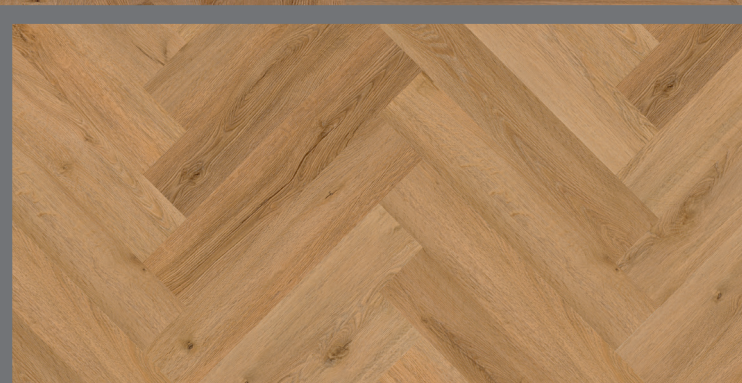



PURE 1040

solidDRYBACK 25-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

Prägung

Art.Nr. Boden

MF 99924

Art.Nr. Sockelleiste

890592

solidLOCK silent 50-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

MF 100075

890592

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

MF 99891

890592

solidLOCK silent 50-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

MF 99899

890592

PREMIUM



RUSTIC 5010

solidDRYBACK 25-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

Prägung

Art.Nr. Boden

MF 100070

Art.Nr. Sockelleiste

890519

solidLOCK silent 50-05
Herringbone

dekorsynchrone Prägung

MF 100076

890519

solidDRYBACK 25-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

MF 100038

890519

solidLOCK silent 50-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

MF 100028

890519

solidLOCK silent 65-05
Landhausdielen

dekorsynchrone Prägung

MF 100016

890519



RUSTIC 5030

	solidDRYBACK 25-05 Herringbone	solidLOCK silent 50-05 Herringbone	solidDRYBACK 25-05 Landhausdielen	solidLOCK silent 50-05 Landhausdielen	solidLOCK silent 65-05 Landhausdielen
Prägung	dekorsynchrone Prägung	dekorsynchrone Prägung	dekorsynchrone Prägung	dekorsynchrone Prägung	dekorsynchrone Prägung
Art.Nr. Boden	MF 100071	MF 100077	MF 100040	MF 100030	MF 100018
Art.Nr. Sockelleiste	890590	890590	890590	890590	890590

MEHRWERT MIT ZUSÄTZLICHER DÄMMUNTERLAGE



ACOUSTIC BOARD basic

Premium Akustik-Dämm-Unterlagen

Art.-Nr.:750100

Paket: 7 m² (15 Platten)

Format:1,8 x 790 x 590 mm

VERLEGUNG AUF ANSPRUCHSVOLLEM UNTERGRUND.

- Sie brauchen **zusätzliche Trittschalldämmung**?
- Sie wollen einen **zusätzlichen Höhenaufbau**?
- Sie möchten **Fliesenfugen überbrücken**?
- Sie benötigen eine **Entkopplung** vom Untergrund?

DIE PASSENDE SOCKELLEISTE



WANDABSCHLUSS MIT DER Leiste Design 58 Colour 19 x 58 mm

MDF, hochwertig foliert • Weiß - Uni - Holzdekor
Länge: 2,38 m • VE 10 Leisten

Montage mit Universalclipsen und Ecken-Zubehör.

QNG-READY



Acoustic Board Familie

- Acoustic Board basic 1.8

Eloxierte Aluminiumprofile

- Übergangprofile
- Ausgleichprofile
- 2-teilige Profilsysteme
- uvm.


MDF-Sockelleisten

- Design 58 Colour
- Hamburger-Sockelleisten
- Weimarer-Sockelleisten
- Laminat-Sockelleisten
- uvm.



TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Norm	solidDRYBACK 20-03	solidDRYBACK 25-05	solidLOCK silent 50-05
Belagsart	ISO 10581	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
Format Planke	-	609,60 x 114,30 mm	609,60 x 114,30 mm	612,00 x 125,00 mm
Verpackungseinheit	-	60 Planken / 4,18 m ²	48 Planken / 3,34 m ²	18 Planken / 1,38 m ²
Fase	-	4V	4V	4V
Nutzschichtstärke	ISO 24340	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm
Gesamtstärke	ISO 24346	2,0 mm	2,5 mm	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Dimensionsstabilität	ISO 23999	$\Delta W -0.05 \% / \Delta L -0.05 \%$	$\Delta W -0.04 \% / \Delta L -0.08 \%$	$\Delta W 0.01 \% / \Delta L -0.01 \%$
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	4 dB	5 dB	bis zu 19 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 / ISO 8302	$\leq 0,0124 \text{ m}^2\text{K/W}$	$\leq 0,0124 \text{ m}^2\text{K/W}$	$\leq 0,014 \text{ m}^2\text{K/W}$
Brandverhalten	EN 13501-1 – 1:2007	Bfl – s1	Bfl – s1	Bfl – s1
Resteindruck	ISO 24343-1	$\leq 0,02 \text{ mm}$	0,11 mm	$\leq 0,1 \text{ mm}$
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	✓ (Typ W)	✓ (Typ W)	✓ (Typ W)
Rutschhemmung	EN 13893	R9	R9	R9
Beanspruchungsklasse	ISO 10582	23 - intensive private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung	33 - int. gewerbliche Nutzung 42 - normale industrielle Nutzung	23 - intensive private Nutzung 33 - int. gewerbliche Nutzung
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Klasse O - Gut	Klasse O - Gut	Klasse O - Gut
Phthalatfrei	-	ja	ja	ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6 abhg. vom Design	≥ 6 abhg. vom Design	≥ 6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	-	28 °C	28 °C	28 °C



solidDRYBACK
20-03



solidDRYBACK
25-05



solidLOCK silent
50-05

Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG
Ronnenberger Str. 15
30989 Gehrden

info@repac.de • www.repac.de



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Art.Nr.: MFM999326