

Acoustic Board





Acoustic Board Familie

Acoustic Boards sind Akustik-Dämmunterlagen zur Verlegung unter Fussbodenbelägen. Sie zeichnen sich durch den ökologischen Produktkern, Langlebigkeit, extrem hohe Druckfestigkeit und erstklassige Geh- und Trittschalldämmwerte aus.

- ✓ **Universell für viele unterschiedliche Belagsarten - Für Vinylboden, Laminat und Parkett geeignet**
- ✓ **Universell für viele unterschiedliche Untergründe geeignet**
 - Mit der hydro-tec-Funktion auch wasserabweisend für feuchte Untergründe
 - Mit dem niedrigen R-Wert optimal bei Fußbodenheizung geeignet
 - Mit der easyTECH Funktion besonders schnell verlegbar
- ✓ **Universell für ökologische und akustische Ansprüche**
 - Erstklassige Akustik-Werte in Sachen Geh- und Trittschalldämmung
 - Hauptbestandteile 100 % natürlichen Ursprungs – aus Biopolymerstrukturen
- ✓ **Universell für unterschiedliche Belastungen geeignet**
 - Premium Werte für statische Beanspruchung = 992 kPa
- ✓ **Mehrlagige Verlegung**
 - Perfekt geeignet für Renovierungsvorhaben



100% Made in Germany



Aus anfallenden Entlichtungshölzern **direkt aus dem Schwarzwald**, hierfür stirbt kein gesunder Baum.




Acoustic Board basic

Stärke: 1,8 mm Breite: 0,59 m Länge: 0,79 m
Im Paket á 15 Platten Fläche: 7,0 m²

Art.-Nr.: 7501 00

VE: 4 Pa. - 28 m²
Palette: 38 Pa. - 266 m²

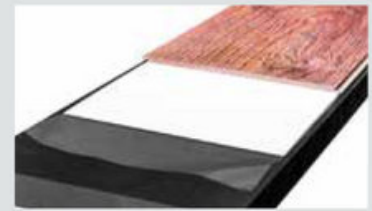

Akustik		Nutzung		Unterboden/Konstruktion		
Gehschall-verbesserung	Trittschall-minderung	Statische Beanspruchung	Bodenheizung	Wärmedämmung	Feuchte-schutz	Unebenheiten-ausgleich
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	★★★★☆
42,3 %	18/22,5 dB*	992 kPa	0,0343 m ² K/W	0,0343 m ² K/W	< 75 m	
Universell für schwimmende Laminat-, Parkett-, Vinyl-Designböden. Kann unter Click-Vinyl auch zweilagig verlegt werden (außer Systeme mit Pull-Down-Verbindung). Ohne hydro-tec Technologie. * Unter Vinyl/Laminat.						



Acoustic Board hydro-tec

Stärke: 1,8 mm Breite: 0,535 m Länge: 0,79 m
Im Paket á 17 Platten Fläche: 7,18 m²

Art.-Nr.: 7501 02

Palette: 38 Pa. - 273 m²



Akustik		Nutzung		Unterboden/Konstruktion		
Gehschall-verbesserung	Trittschall-minderung	Statische Beanspruchung	Bodenheizung	Wärmedämmung	Feuchte-schutz	Unebenheiten-ausgleich
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★★	★★★★☆
29 %	20/22 dB*	992 kPa	0,0355 m ² K/W	0,0355 m ² K/W	**	
Universell für schwimmende Laminat-, Parkett-, Vinyl-Designböden. Kann unter Click-Vinyl auch zweilagig verlegt werden (außer Systeme mit Pull-Down-Verbindung). Bietet Feuchteschutz mit der hydro-tec Technologie. * Unter Vinyl/Laminat.						



Acoustic Board easyTECH basic

Stärke: 1,8 mm Breite: 0,53 m Länge: 0,78 m
Im Paket: 18 Platten Fläche 7,0 m²

Art.-Nr.: 7501 03

Palette: 38 Pa. 266 m²



Akustik		Nutzung		Unterboden/Konstruktion		
Gehschall-verbesserung	Trittschall-minderung	Statische Beanspruchung	Bodenheizung	Wärmedämmung	Feuchte-schutz	Unebenheiten-ausgleich
★★★★★	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	★★★★☆
42 %	18 db	992 kPa	0,0343 m ² K/W	0,0343 m ² K/W	< 75 m**	≤ 0,5 mm
Mit neuem Schnell-Verlege-System. Extrem druckfest und extrem leise bei extrem reduzierter Plattenstärke. Antistatisch. Gute Wärmeleitfähigkeit. 100% Natur. Auch für schwimmend verlegte Laminat-, Parkettböden. Für mehr Aufbauhöhe ist eine zweilagige Verlegung bei gleicher Stabilität (außer Systeme mit Pull-Down-Verbindung) möglich. Material: Biopolymerstruktur. * Unter Vinyl						

Besuchen Sie unsere Landingpage

www.repac.de/acousticboard

SEE MORE

REPAC ACOUSTIC BOARD



Die Acoustic Board Familie besteht aus innovationsgetriebenen Dämmunterlagen, mit absolutem Fokus auf Nachhaltigkeit und Ökologie.

Aufgrund der natürlichen Werkstoffe vollkommen nachhaltig - frei von Plastik oder schädlichen Ausdünstungen - ausgezeichnet mit dem Zertifikat natureplus®.

[Mehr erfahren](#)



[Muster bestellen](#)

[Kontakt](#)

[Zum Produkt](#)

[WEITERE DÄMMUNTERLAGEN](#)

Besuchen Sie uns auf Social Media



Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG

Ronnenberger Straße 15

D-30989 Gehrden

Telefon + 49 5108 9291-0

www.repac.de