



**DESIGNBODEN**  
solidLOCK | solidDRYBACK



**REPAC SYSTEM**

Zusammen leisten wir mehr:  
als Team und als Systemanbieter!

Repac schafft mit seinen Produkten  
ein schöneres und ruhigeres Zuhause.

**WWW.REPAC.DE**

INFORMATIONEN				Seite		
KONTAKT				03		
REPAC WERTEKOMPASS				04		
QNG READY				06		
TECHNIK & PRODUKTAUFBAU				08		
NEUHEITEN				10		
HIGHLIGHTS				12		
TECHNISCHE DATEN				114		
SORTIMENT WOOD				ab 14		
<b>NEU</b>	HERRINGBONE	50-05	25-05	20-03	16	
	PRIME OAK 3in1	65-05	50-05	25-05	26	
	FRESH OAK AUTHENTIC 2in1	50-05	25-05		38	
	LEGEND OAK 3in1	50-03	25-05	20-03	48	
	CAM 3in1	50-03	25-05	20-03	60	
	CAM	20-03			66	
SORTIMENT STONE				ab 76		
	MODERN CONCRETE 4in1	65-05	50-03	25-05	20-03	78
	NUANCE 2in1	50-03	25-05			84
SORTIMENT CREA				ab 92		
	CREA	50-03			94	
	CREA STONE	50-03			106	
ZUBEHÖR				ab 110		
AKZENTSTREIFEN				110		
SOCKELLEISTEN & PROFILE				111		
DÄMMUNTERLAGEN				112		

## Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG

Customer Service: Mo. - Do. 07.30 - 16.30 Uhr, Fr. 07.30 - 14.00 Uhr

Beratung • Schulung • Dispo-Service vor Ort

Beratung in der Anwendungstechnik zur Lösung technischer Fragen.

+49 5108 9291 0

✉ info@repac.de

🌐 www.repac.de


🛒 orders@repac.de

Ronnenberger Str. 15

D 30989 Gehrden



Das Wertekompass-Team

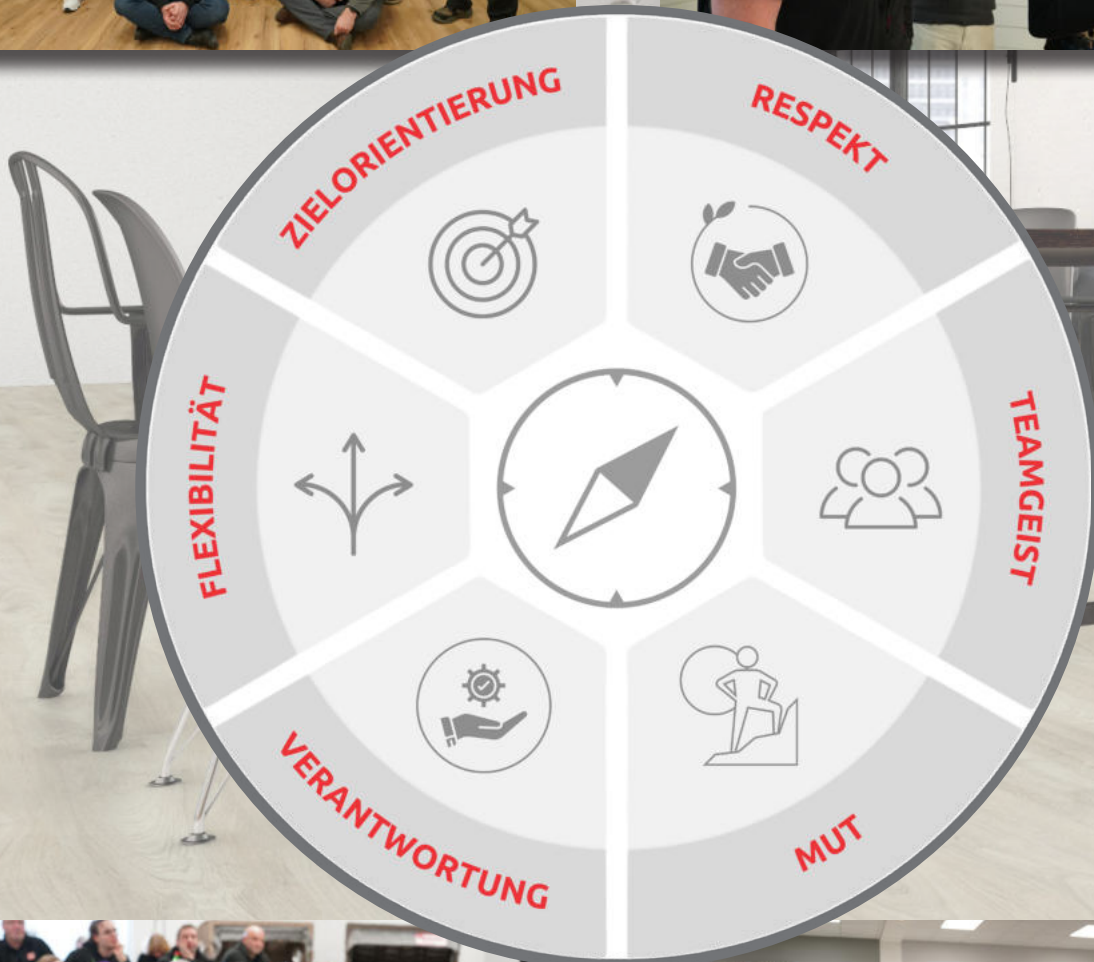

Rollout unseres Wertekompass im März 2025



## RESPEKT

**Intern:** Wir kommunizieren wertschätzend und auf Augenhöhe, wir gehen fair miteinander um.

**Extern:** Wir sind aufmerksam und aufgeschlossen gegenüber unseren Partnern – wir hören zu.



## TEAMGEIST

**Intern:** Wir haben Spaß an dem, was wir tun und unterstützen uns gegenseitig. Wir sind ein Team – wir sind Repac.

**Extern:** Wir sind gemeinsam mit unseren Partnern als Team erfolgreich.



## MUT

**Intern:** Wir vertrauen in unser Team und sind bereit neue Wege zu gehen.

**Extern:** Wir erkennen Chancen und ergreifen sie.



Team Workshops im Rahmen des Rollouts im März 2025



## VERANTWORTUNG

**Intern:** Repac investiert kontinuierlich in das Team und jeder ist sich seiner Verantwortung bewusst.

**Extern:** Wir sind ein zuverlässiger Partner und handeln nachhaltig.



## FLEXIBILITÄT

**Intern:** Als inhabergeführtes Unternehmen reagieren wir schnell und individuell durch kurze Entscheidungswege.

**Extern:** Wir finden individuelle Lösungen und gehen alternative Wege.



## ZIELORIENTIERUNG

**Intern:** Wir wissen was wir können und werden stetig besser.

**Extern:** Wir sind leistungsbereit und performant. Wachstum ist unser Ziel.

**Zusammen leisten wir mehr: als Team und als Systemanbieter!**

# QNG READY



## QNG Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ ist ein staatliches Qualitätssiegel. Voraussetzung für die Vergabe des Qualitätssiegels ist ein Nachweis der Erfüllung allgemeiner und besonderer Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden.


Ein Kriterium ist das Dokument „Schadstoffvermeidung in Baumaterialien“. Ohne gesundheitsgeprüfte Produkte ist eine Förderung nicht möglich! Die Produkte in der SHI-Datenbank sind nach strengen und transparenten Kriterien bzgl. Schadstoffemissionen bewertet und freigegeben.

Das Sentinel Haus Institut erleichtert die Planungsleistung für alle Baubeteiligten enorm. Vom Sentinel Holding Institut zertifizierte ‚QNG ready‘ Produkte erfüllen die Kriterien der KfW Neubauförderung.



Quelle: Sentinel Haus Institut GmbH

## DER REPAC RAUMLANER

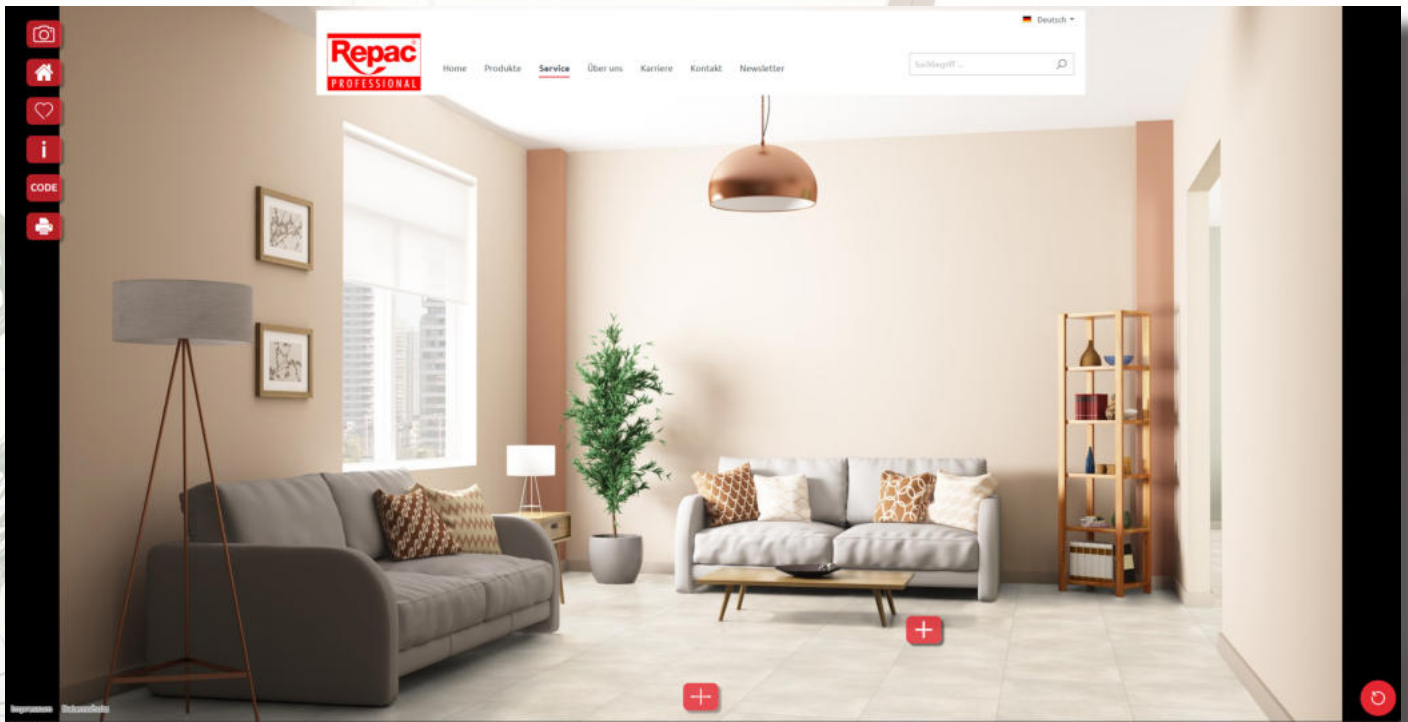

### GESTALTEN SIE IHRE WOHNUMGEBUNG INDIVIDUELL.

Platzieren Sie virtuell den von Ihnen ausgewählten Repac Designboden in einem beliebigen Raum.  
Per Upload könnte das beispielsweise ein Bild Ihres eigenen Wohnzimmers sein.



Zum Repac-Raumplaner.

## MENGENBEDARFSRECHNER

### PLANEN SIE IHREN INDIVIDUELLEN MENGENBEDARF.

Geben Sie bequem die Größe Ihres zu verlegenden Objekts in den Rechner ein.  
Wir berechnen Ihnen automatisch den Bedarf und die Anzahl der benötigten Pakete.

Passend hierzu können Sie auch die benötigten Mengen an Akzentstreifen errechnen lassen.



Zum Mengenbedarfsrechner.

## solidDRYBACK 20-03 & 25-05




Extrem matte PU-Versiegelung

Besonders robuste Nutzschrift mit dekorsynchroner Prägung für starke Beanspruchung

Dekorschicht in exklusivem Design

Hochwertiges Trägermaterial aus besonders stabilem Vinyl

## solidLOCK silent 50-03 & 50-05

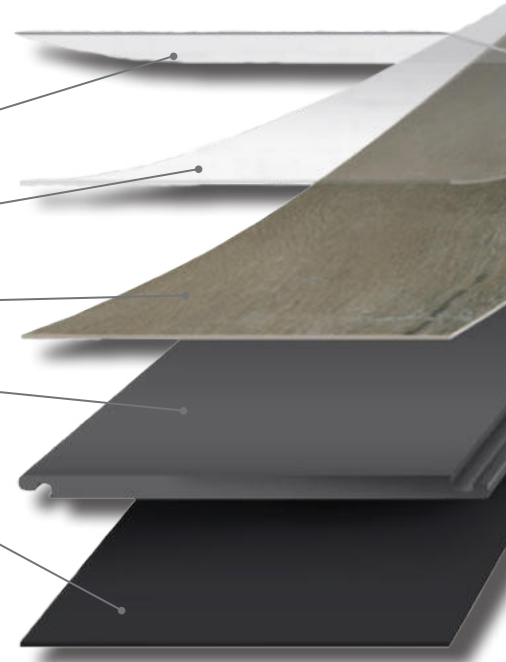

Extrem matte PU-Versiegelung

Besonders robuste Nutzschrift mit dekorsynchroner Prägung für starke Beanspruchung

Dekorschicht in exklusivem Design

Hochwertiges Trägermaterial aus besonders stabilem Vinyl

Hochwertige IXPE-Dämmung

## UNSERE VORTEILE IM ÜBERBLICK



LEICHT ZU VERLEGEN



EXTREM STABIL



BESONDERS KRATZFEST



100 % WASSERFEST



SPÜRBAR HOHE QUALITÄT




ABRIEBFEST



100 % PHTHALATFREI

# NEU

## solidLOCK silent 65-05

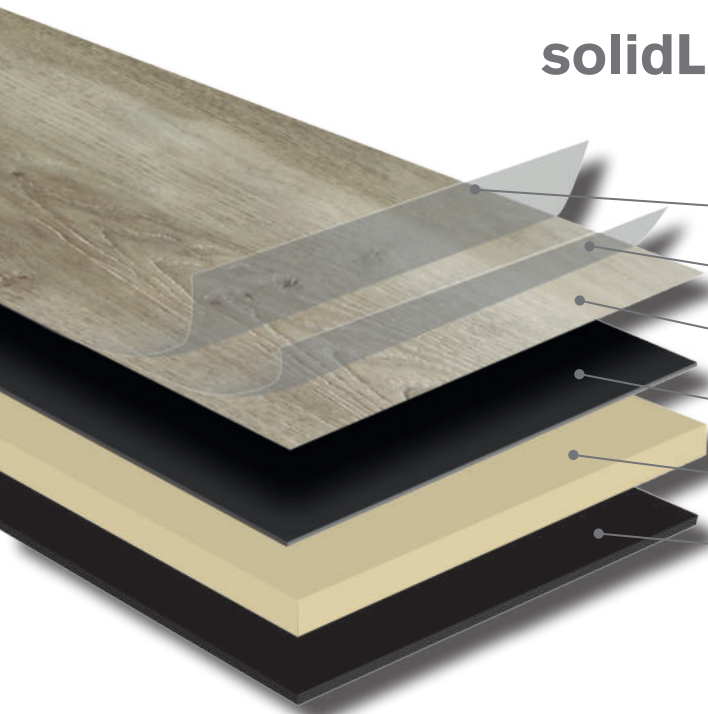

Extrem matte PU-Versiegelung

Besonders robuste Nutzschrift mit dekorsynchroner Prägung für starke Beanspruchung

Dekorschicht in exklusivem Design

Zwischenlage aus flexiblem, reinem, besonders stabilem Vinyl

Strukturkern aus besonders stabilem extrudierten PVC

Hochwertige IXPE-Dämmung



Die stabilen Planken mit unserem form- und kraftschlüssigen **DROPLOCK System** ermöglichen eine schnelle und einfache Verlegung.

Bis zu **30 % schneller** als andere Klick Designböden.



Durch die **deutlich höhere Stabilität** des 6,5 mm starken Multilayers wird das Telegraphieren von Unebenheiten im Untergrund verhindert.



Durch die extrem hohe und dauerhafte Formstabilität können Flächen von **20 x 20 m ohne zusätzliche Dehnfuge** verlegt werden.



Die **wasserfeste** solidLOCK silent 65-05 eignet sich ideal für den Einsatz in Küchen und Badezimmern.

Die Oberfläche ist **wasserabweisend und pflegeleicht** wischbar.



Die Verlegung über **mehrere Flächen** (z.B. durch Türzargen) ist ohne Übergangprofil möglich.

Auch die Verlegung unter **schweren Bauteilen** (z.B. Küchen) ist freigegeben.



Die **PU-versiegelte Nutzschrift** besteht aus besonders robustem, transparentem Vinyl.

Sie schützt den Boden und sorgt für eine **sehr hohe Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer**.



Die hochwertige Polyurethanversiegelung sorgt bei der solidLOCK silent 65-05 für eine **ultramatte** Oberfläche.

Durch den **Glanzgrad < 4** wirkt die Oberfläche extrem natürlich und authentisch.



Die solidLOCK silent 65-05 ist umlaufend mit einer **4V-Fase** versehen, die dem Boden eine herausragende Optik verleiht.



Die integrierte 1 mm starke **IXPE-Unterlage** **minimiert den Trittschall** und dessen Übertragung, ist stoßdämpfend und sorgt für Gehkomfort am Boden.

Zudem hilft sie, leichte **Unebenheiten** des Untergrunds auszugleichen.



Hergestellt im hochwertigen **Hotpress Verfahren**.

Diese Produktionsart garantiert eine 100 %ige **Übereinstimmung vom Dekor zur Prägung**.



NEUHEIT

# HERRINGBONE

Exklusive Designböden zum Klicken und Kleben im Fischgrätformat.

Erhältlich als:  
solidLOCK silent 50-05  
solidDRYBACK 25-05  
solidDRYBACK 20-03



## **EXTREME STABILITÄT MIT HOHEM GEHKOMFORT**

Hochwertiges Trägermaterial aus besonders stabilem Vinyl.

## **MATTE OBERFLÄCHE**

Natürliches Aussehen durch dekorsynchrone Prägung.

## **INTEGRIERTE IXPE-UNTERLAGE**

Ideal für zusätzliche Geh- und Trittschalldämmung.



# PRIME OAK 3in1

Die exklusive Designbodenkollektion zum Klicken und Kleben.

Erhältlich als:  
solidLOCK silent 65-05  
solidLOCK silent 50-05  
solidDRYBACK 25-05






# MODERN CONCRETE 4in1

Die Fliesenkollektion zum Klicken und Kleben.

Erhältlich als:  
solidLOCK silent 65-05  
solidLOCK silent 50-03  
solidDRYBACK 25-05  
solidDRYBACK 20-03







# WOOD SORTIMENT

Designböden zum Klicken & Kleben.

	Seite	Qualitäten			
<b>NEU HERRINGBONE</b>	16	50-05	25-05	20-03	9 Dekore
<b>PRIME OAK 3in1</b>	26	65-05	50-05	25-05	10 Dekore
<b>FRESH OAK AUTHENTIC 2in1</b>	38	50-05	25-05		8 Dekore
<b>LEGEND OAK 3in1</b>	48	50-03	25-05	20-03	10 Dekore
<b>CAM 3in1</b>	60	50-03	25-05	20-03	5 Dekore
<b>CAM</b>	66	20-03			9 Dekore

# HERRINGBONE



HERRINGBONE

EICHE CREME*	solidDRYBACK 20-03	MF 100067	Sockelleiste 890559
EICHE GEBÜRSTET*	solidDRYBACK 20-03	MF 100068	Sockelleiste 890589
EICHE NATUR*	solidDRYBACK 20-03	MF 100069	Sockelleiste 890598
PURE 1020	solidLOCK silent 50-05 solidDRYBACK 25-05	MF 100074 MF 99923	Sockelleiste 890594
PURE 1040	solidLOCK silent 50-05 solidDRYBACK 25-05	MF 100075 MF 99924	Sockelleiste 890592
RUSTIC 2020	solidLOCK silent 50-05 solidDRYBACK 25-05	MF 100072 MF 99921	Sockelleiste 890598
RUSTIC 2030	solidLOCK silent 50-05 solidDRYBACK 25-05	MF 100073 MF 99922	Sockelleiste 890553
RUSTIC 5010	solidLOCK silent 50-05 solidDRYBACK 25-05	MF 100076 MF 100070	Sockelleiste 890519
RUSTIC 5030	solidLOCK silent 50-05 solidDRYBACK 25-05	MF 100077 MF 100071	Sockelleiste 890590

Gesamtstärke:  
Nutzschicht:  
Format Planke:  
Verpackungseinheit:

**solidLOCK silent 50-05**  
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)  
0,55 mm  
61,20 x 12,50 cm  
18 Planken | 1,38 m<sup>2</sup>

**solidDRYBACK 25-05**  
2,5 mm  
0,55 mm  
60,96 x 11,43 cm  
48 Planken | 3,34 m<sup>2</sup>

**solidDRYBACK 20-03**  
2,0 mm  
0,30 mm  
60,96 x 11,43 cm  
60 Planken | 4,18 m<sup>2</sup>

**LEGEND  
OAK**


EICHE CREME

solidDRYBACK 20-03

MF 100067



**HERRINGBONE**

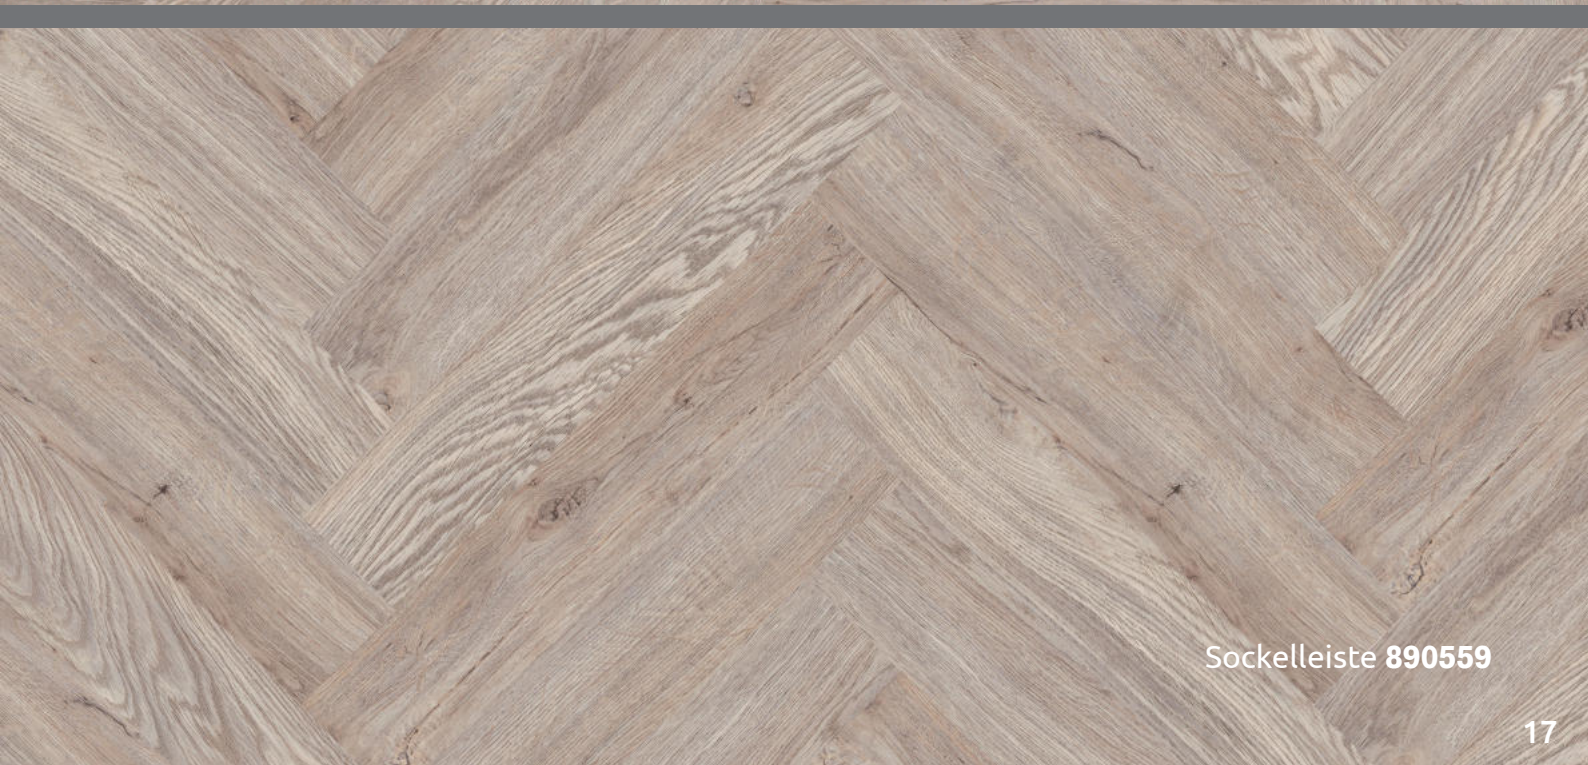

Sockelleiste 890559

**LEGEND  
OAK**

EICHE GEBÜRSTET

solidDRYBACK 20-03

MF 100068



HERRINGBONE

Sockelleiste **890589**

**LEGEND  
OAK**


EICHE NATUR

solidDRYBACK 20-03

MF 100069



**HERRINGBONE**

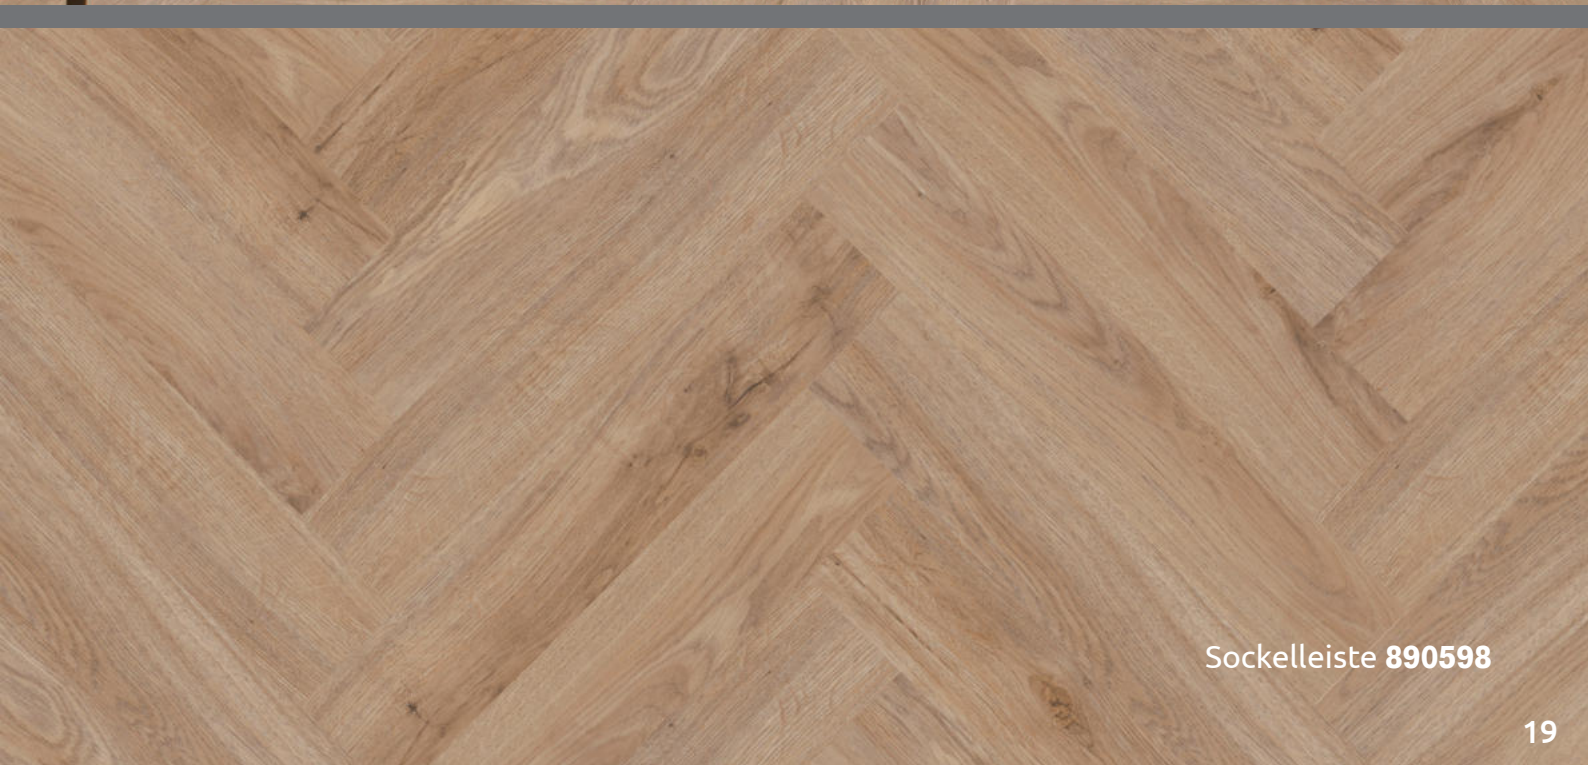

Sockelleiste 890598

# FRESH OAK AUTHENTIC

PURE 1020

solidLOCK silent 50-05

MF 100074

solidDRYBACK 25-05

MF 99923

HERRINGBONE

Sockelleiste 890594

# FRESH OAK AUTHENTIC

PURE 1040

solidLOCK silent 50-05


MF 100075

solidDRYBACK 25-05

MF 99924



HERRINGBONE

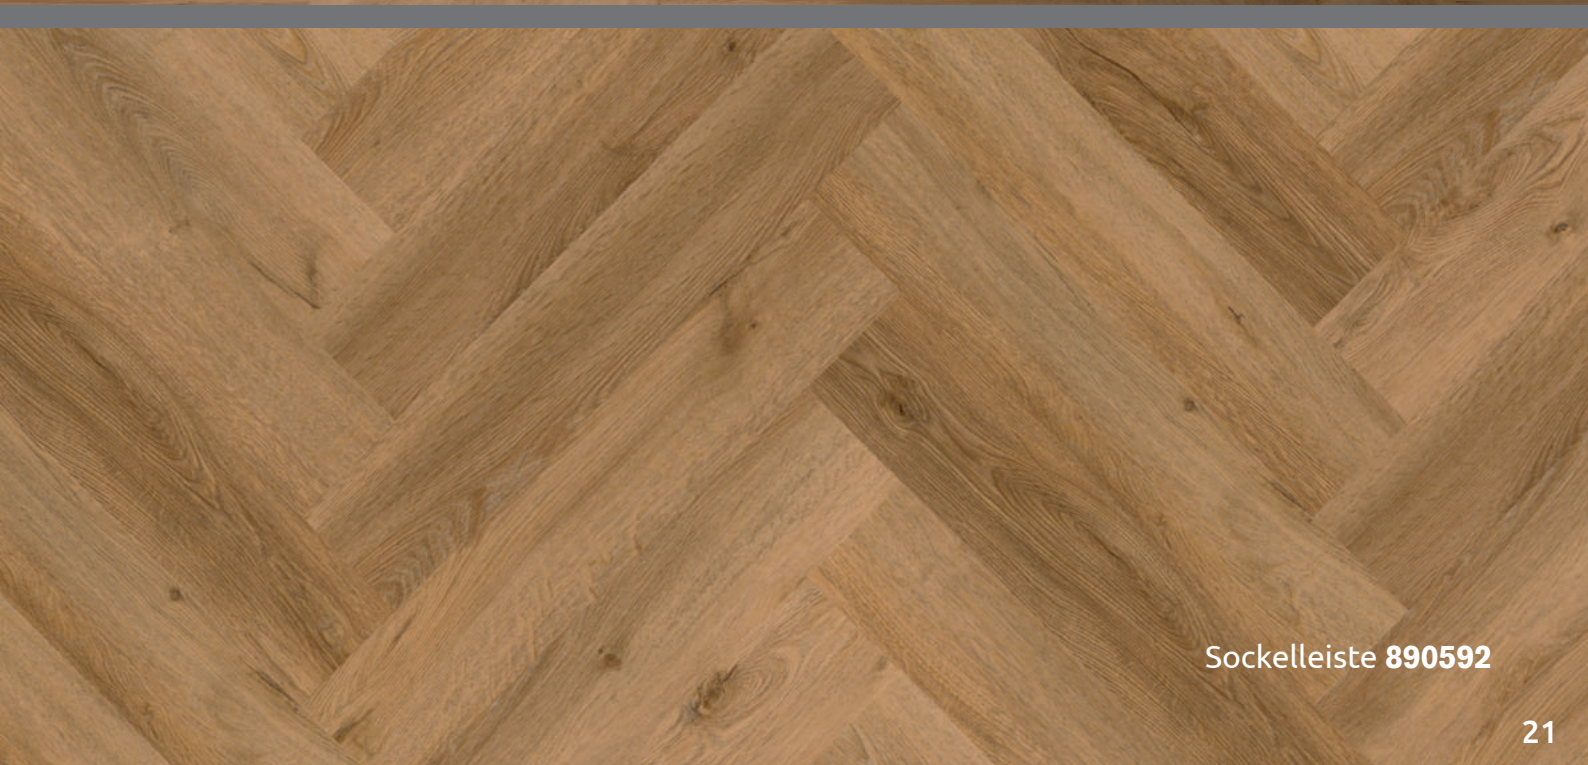

Sockelleiste 890592

**FRESH OAK  
AUTHENTIC**

RUSTIC 2020

solidLOCK silent 50-05

MF 100072

solidDRYBACK 25-05

MF 99921



HERRINGBONE

Sockelleiste **890598**

**FRESH OAK  
AUTHENTIC**

RUSTIC 2030

solidLOCK silent 50-05


MF 100073

solidDRYBACK 25-05

MF 99922



**HERRINGBONE**

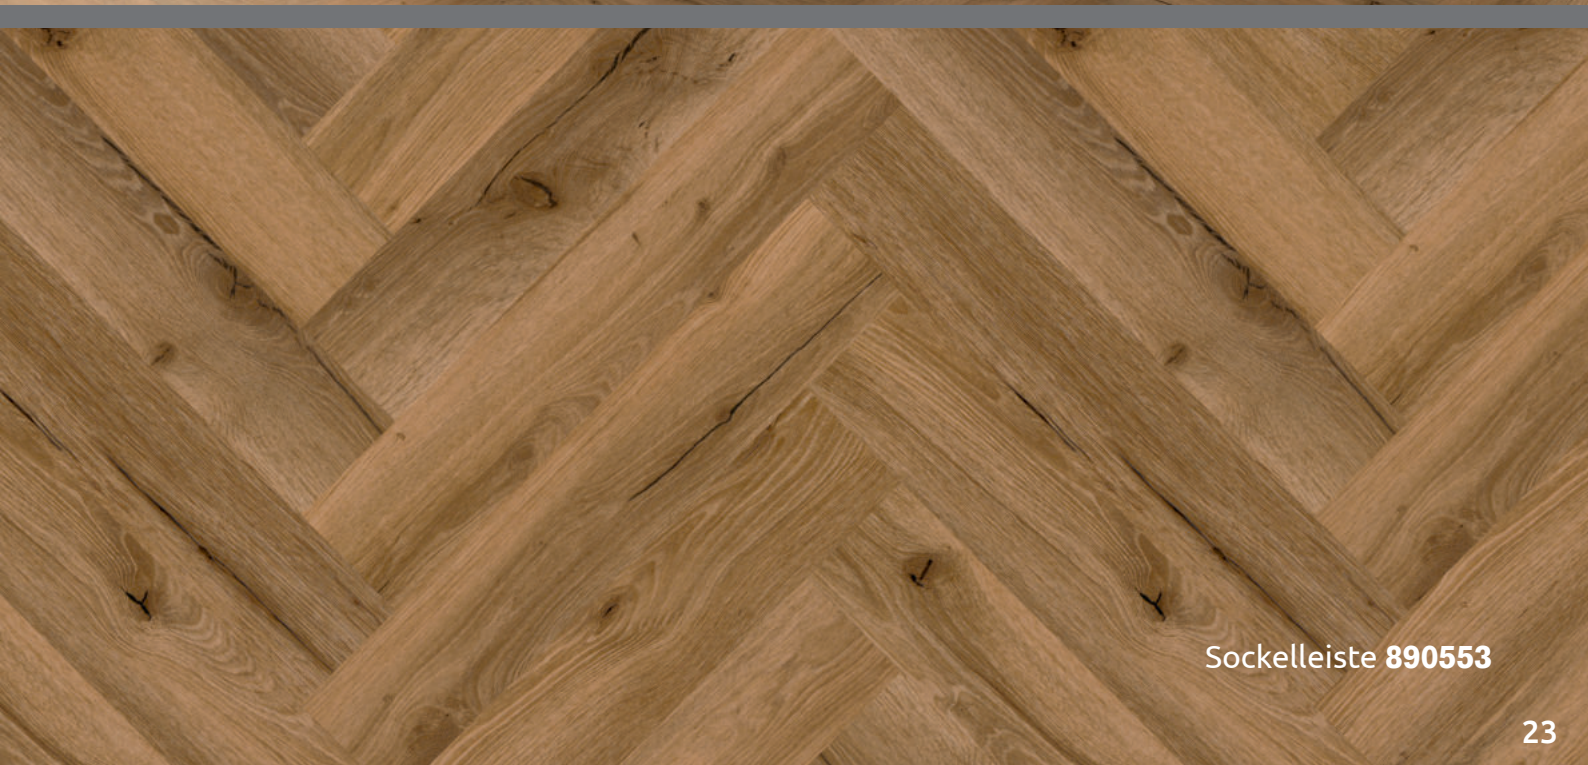

Sockelleiste **890553**

**PRIME  
OAK**

RUSTIC 5010

solidLOCK silent 50-05

MF 100076

solidDRYBACK 25-05

MF 100070



HERRINGBONE

Sockelleiste **890519**

**PRIME  
OAK**

RUSTIC 5030

solidLOCK silent 50-05


MF 100077

solidDRYBACK 25-05

MF 100071



**HERRINGBONE**

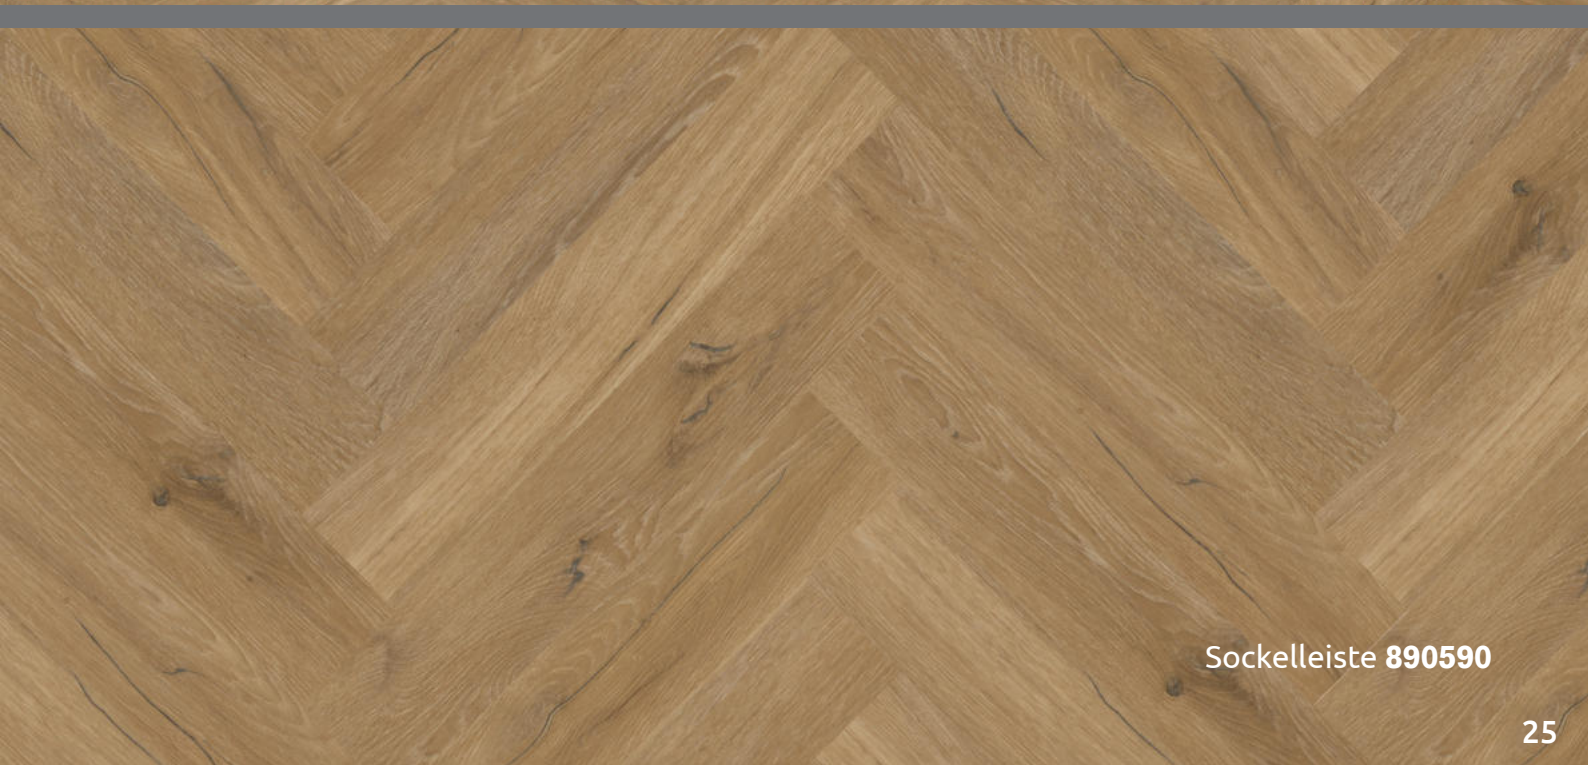

Sockelleiste **890590**

# PRIME OAK 3in1



PRIME OAK

PURE  
3010

solidLOCK silent 65-05 MF 100010  
solidLOCK silent 50-05 MF 100022  
solidDRYBACK 25-05 MF 100032

Sockelleiste  
890560

PURE  
3020

solidLOCK silent 65-05 MF 100011  
solidLOCK silent 50-05 MF 100023  
solidDRYBACK 25-05 MF 100033

Sockelleiste  
890586

PURE  
3030

solidLOCK silent 65-05 MF 100012  
solidLOCK silent 50-05 MF 100024  
solidDRYBACK 25-05 MF 100034

Sockelleiste  
890568

PURE  
3040

solidLOCK silent 65-05 MF 100013  
solidLOCK silent 50-05 MF 100025  
solidDRYBACK 25-05 MF 100035

Sockelleiste  
890606

NATURAL  
4010

solidLOCK silent 65-05 MF 100014  
solidLOCK silent 50-05 MF 100026  
solidDRYBACK 25-05 MF 100036

Sockelleiste  
890537

NATURAL  
4020

solidLOCK silent 65-05 MF 100015  
solidLOCK silent 50-05 MF 100027  
solidDRYBACK 25-05 MF 100037

Sockelleiste  
890550

RUSTIC  
5010

solidLOCK silent 65-05 MF 100016  
solidLOCK silent 50-05 MF 100028  
solidDRYBACK 25-05 MF 100038

Sockelleiste  
890519

RUSTIC  
5020

solidLOCK silent 65-05 MF 100017  
solidLOCK silent 50-05 MF 100029  
solidDRYBACK 25-05 MF 100039

Sockelleiste  
890535

RUSTIC  
5030

solidLOCK silent 65-05 MF 100018  
solidLOCK silent 50-05 MF 100030  
solidDRYBACK 25-05 MF 100040

Sockelleiste  
890590

RUSTIC  
5040

solidLOCK silent 65-05 MF 100019  
solidLOCK silent 50-05 MF 100031  
solidDRYBACK 25-05 MF 100041

Sockelleiste  
890558

**solidLOCK silent 65-05**

6,5 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)  
0,55 mm  
121,00 x 22,80 cm  
6 Planken | 1,66 m<sup>2</sup>

**solidLOCK silent 50-05**

5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)  
0,55 mm  
121,00 x 22,80 cm  
8 Planken | 2,21 m<sup>2</sup>

**solidDRYBACK 25-05**

2,5 mm  
0,55 mm  
121,92 x 22,86 cm  
12 Planken | 3,34 m<sup>2</sup>

Gesamtstärke:  
Nutzschicht:  
Format Planke:  
Verpackungseinheit:

# PRIME OAK

PURE 3010

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100010

**solidLOCK silent 50-05**

MF 100022

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100032



PRIME OAK

Sockelleiste 890560

# PRIME OAK

PURE 3020

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100011

**solidLOCK silent 50-05**

MF 100023

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100033



PRIME  
OAK

Sockelleiste **890586**

# PRIME OAK

PURE 3030

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100012

**solidLOCK silent 50-05**

MF 100024

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100034

PRIME OAK

Sockelleiste **890568**

# PRIME OAK

PURE 3040

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100013

**solidLOCK silent 50-05**

MF 100025

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100035

PRIME  
OAK

Sockelleiste **890606**

## PRIME OAK

NATURAL 4010

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100014

**solidLOCK silent 50-05**

MF 100026

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100036



PRIME OAK

Sockelleiste **890537**

**PRIME  
OAK**

NATURAL 4020

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100015


**solidLOCK silent 50-05**

MF 100027

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100037

**PRIME  
OAK**

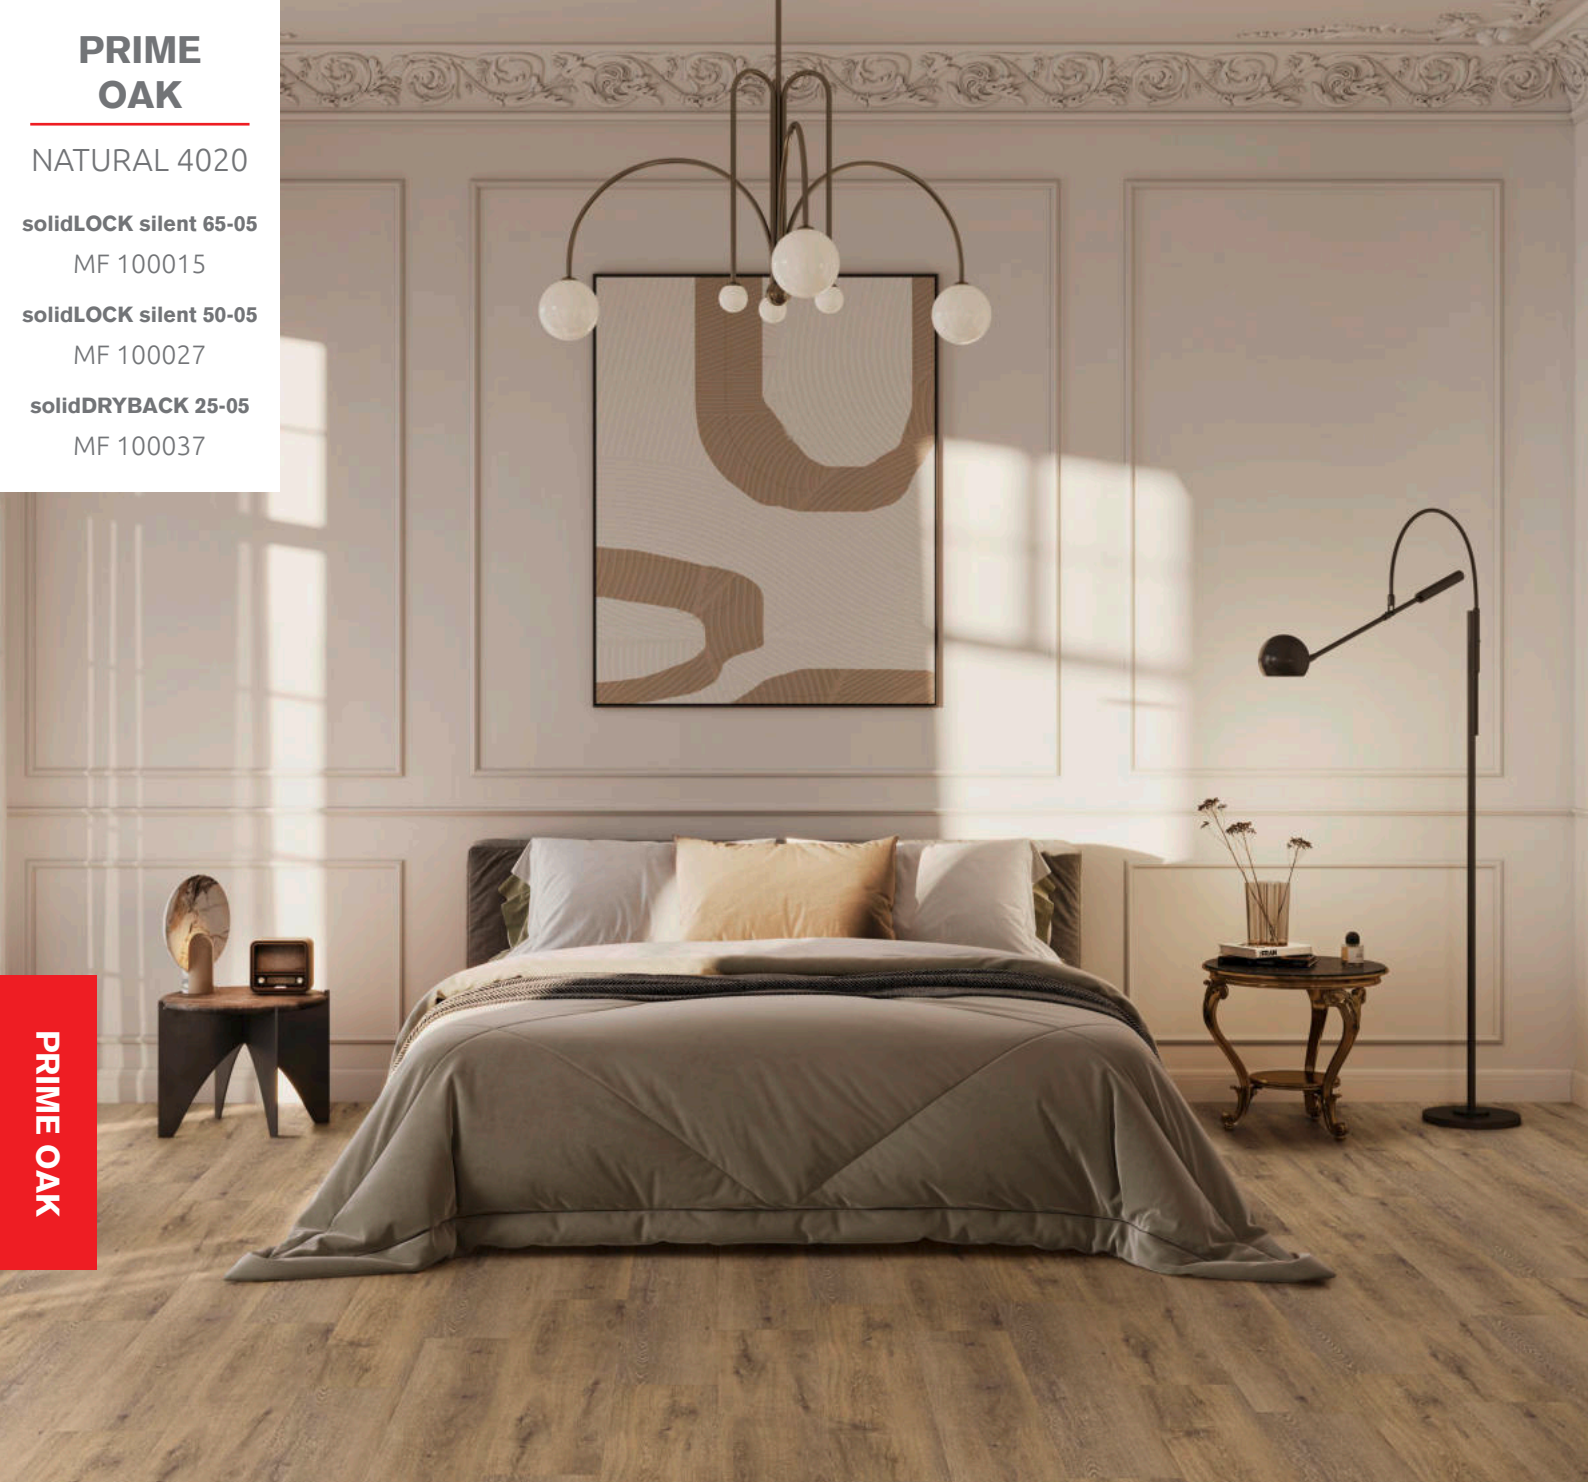

Sockelleiste **890550**

**PRIME  
OAK**

RUSTIC 5010

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100016

**solidLOCK silent 50-05**

MF 100028

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100038

**PRIME  
OAK**

Sockelleiste **890519**

# PRIME OAK

RUSTIC 5020

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100017

**solidLOCK silent 50-05**

MF 100029

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100039

PRIME  
OAK

Sockelleiste **890535**

# PRIME OAK

RUSTIC 5030

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100018

**solidLOCK silent 50-05**

MF 100030

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100040



PRIME OAK

Sockelleiste **890590**

# PRIME OAK

RUSTIC 5040

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100019

**solidLOCK silent 50-05**

MF 100031

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100041

PRIME  
OAK

Sockelleiste **890558**



PRIME OAK

# FRESH OAK AUTHENTIC 2in1



FRESH OAK

PURE  
1010

solidLOCK silent 50-05 MF 99896  
solidDRYBACK 25-05 MF 99888

Sockelleiste  
890603

PURE  
1020

solidLOCK silent 50-05 MF 99897  
solidDRYBACK 25-05 MF 99889

Sockelleiste  
890594

PURE  
1030

solidLOCK silent 50-05 MF 99898  
solidDRYBACK 25-05 MF 99890

Sockelleiste  
890599

PURE  
1040

solidLOCK silent 50-05 MF 99899  
solidDRYBACK 25-05 MF 99891

Sockelleiste  
890592

RUSTIC  
2010

solidLOCK silent 50-05 MF 99892  
solidDRYBACK 25-05 MF 99884

Sockelleiste  
890604

RUSTIC  
2020

solidLOCK silent 50-05 MF 99893  
solidDRYBACK 25-05 MF 99885

Sockelleiste  
890598

RUSTIC  
2030

solidLOCK silent 50-05 MF 99894  
solidDRYBACK 25-05 MF 99886

Sockelleiste  
890553

RUSTIC  
2040

solidLOCK silent 50-05 MF 99895  
solidDRYBACK 25-05 MF 99887

Sockelleiste  
890538

Gesamtstärke:  
Nutzschicht:  
Format Planke:  
Verpackungseinheit:

**solidLOCK silent 50-05**  
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)  
0,55 mm  
121,00 x 22,80 cm  
8 Planken | 2,21 m<sup>2</sup>

**solidDRYBACK 25-05**  
2,5 mm  
0,55 mm  
121,92 x 22,86 cm  
12 Planken | 3,34 m<sup>2</sup>

# FRESH OAK AUTHENTIC

PURE 1010

solidLOCK silent 50-05

MF 99896

solidDRYBACK 25-05

MF 99888



FRESH OAK  
AUTHENTIC



Sockelleiste 890603

**FRESH OAK  
AUTHENTIC**

PURE 1020

**solidLOCK silent 50-05**

MF 99897

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99889

**FRESH OAK  
AUTHENTIC**



Sockelleiste **890594**

# FRESH OAK AUTHENTIC

PURE 1030

solidLOCK silent 50-05

MF 99898

solidDRYBACK 25-05

MF 99890

FRESH OAK  
AUTHENTIC

Sockelleiste 890599

# FRESH OAK AUTHENTIC

PURE 1040

solidLOCK silent 50-05

MF 99899

solidDRYBACK 25-05

MF 99891



FRESH OAK  
AUTHENTIC

Sockelleiste **890592**

**FRESH OAK  
AUTHENTIC**

RUSTIC 2010

**solidLOCK silent 50-05**

MF 99892

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99884



**FRESH OAK  
AUTHENTIC**



Sockelleiste **890604**

**FRESH OAK  
AUTHENTIC**

RUSTIC 2020


**solidLOCK** silent 50-05

MF 99893

**solidDRYBACK** 25-05

MF 99885

**FRESH OAK  
AUTHENTIC**

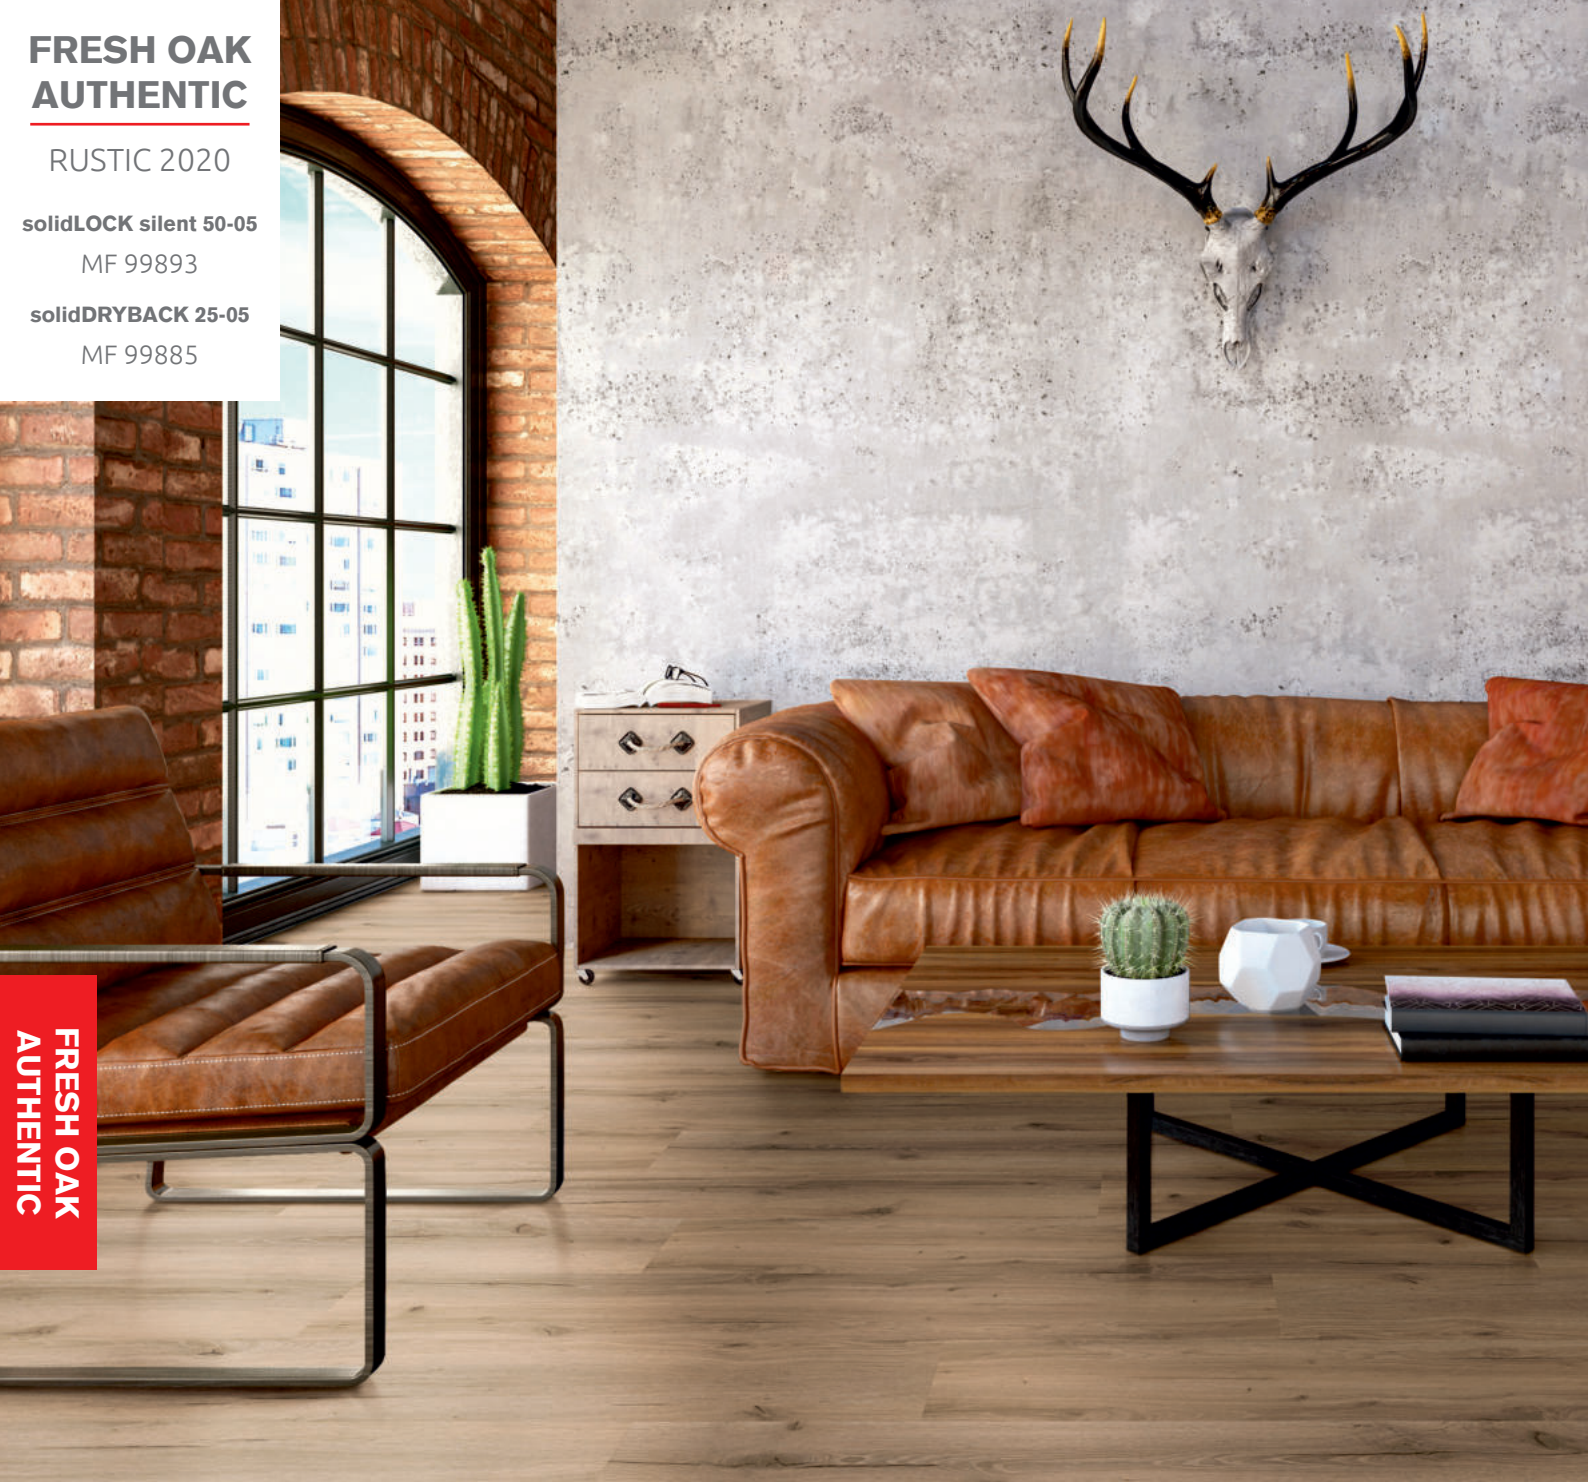

Sockelleiste **890598**

# FRESH OAK AUTHENTIC

RUSTIC 2030

solidLOCK silent 50-05

MF 99894

solidDRYBACK 25-05

MF 99886



FRESH OAK  
AUTHENTIC



Sockelleiste 890553

**FRESH OAK  
AUTHENTIC**

RUSTIC 2040

**solidLOCK** silent 50-05

MF 99895

**solidDRYBACK** 25-05

MF 99887



**FRESH OAK  
AUTHENTIC**



Sockelleiste **890538**



**FRESH OAK  
AUTHENTIC**

# LEGEND OAK 3in1



LEGEND OAK

EICHE  
WEISS

solidLOCK silent 50-03	MF 99930	
solidDRYBACK 25-05	MF 99969	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99940	890507

EICHE  
NOBLESSE

solidLOCK silent 50-03	MF 99931	
solidDRYBACK 25-05	MF 99970	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99941	890588

EICHE  
CREME

solidLOCK silent 50-03	MF 99932	
solidDRYBACK 25-05	MF 99971	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99942	890559

EICHE  
TOFFEBRAUN

solidLOCK silent 50-03	MF 99933	
solidDRYBACK 25-05	MF 99972	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99943	890504

EICHE  
HANSEGRAU

solidLOCK silent 50-03	MF 99934	
solidDRYBACK 25-05	MF 99973	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99944	890602

EICHE  
NATUR

solidLOCK silent 50-03	MF 99935	
solidDRYBACK 25-05	MF 99974	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99945	890598

EICHE  
HELLGRAU

solidLOCK silent 50-03	MF 99936	
solidDRYBACK 25-05	MF 99975	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99946	890604

EICHE  
DUNKELBRAUN

solidLOCK silent 50-03	MF 99937	
solidDRYBACK 25-05	MF 99976	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99947	890570

EICHE  
GEBÜRSTET

solidLOCK silent 50-03	MF 99938	
solidDRYBACK 25-05	MF 99978	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99948	890589

EICHE  
HELL

solidLOCK silent 50-03	MF 99939	
solidDRYBACK 25-05	MF 99979	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 99949	890515

**solidLOCK silent 50-03**

Gesamtstärke:	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
Nutzschicht:	0,30 mm
Format Planke:	121,00 x 22,80 cm
Verpackungseinheit:	8 Planken   2,21 m <sup>2</sup>

**solidDRYBACK 25-05**

2,5 mm
0,55 mm
121,92 x 22,86 cm
12 Planken   3,34 m <sup>2</sup>

**solidDRYBACK 20-03**

2,0 mm
0,30 mm
121,92 x 22,86 cm
12 Planken   3,34 m <sup>2</sup>

# LEGEND OAK

EICHE WEISS

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99930

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99969

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99940



LEGEND OAK



Sockelleiste 890507

# LEGEND OAK

EICHE NOBLESSE

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99931

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99970

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99941



LEGEND  
OAK

Sockelleiste **890588**

# LEGEND OAK

EICHE CREME

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99932

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99971

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99942

LEGEND OAK

Sockelleiste 890559

## LEGEND OAK

EICHE TOFFEEBRAUN

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99933

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99972

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99943



LEGEND  
OAK



Sockelleiste **890504**

## LEGEND OAK

EICHE HANSEGRAU

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99934

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99973

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99944



LEGEND OAK



Sockelleiste 890602

# LEGEND OAK

EICHE NATUR

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99935

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99974

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99945

LEGEND  
OAK



Sockelleiste **890598**

## LEGEND OAK

EICHE HELLGRAU

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99936

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99975

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99946

LEGEND OAK

Sockelleiste **890604**

# LEGEND OAK

EICHE DUNKELBRAUN

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99937

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99976

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99947

LEGEND OAK



Sockelleiste **890570**

## LEGEND OAK

EICHE GEBÜRSTET

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99938

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99978

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99948



LEGEND OAK

Sockelleiste **890589**

# LEGEND OAK

EICHE HELL

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99939

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99979

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99949



LEGEND  
OAK

Sockelleiste **890515**



**LEGEND OAK**

**LEGEND OAK** - Eiche Creme

# CAM 3in1



CAM

BUCHE  
HELL

solidLOCK silent 50-03	MF 99991	
solidDRYBACK 25-05	MF 99988	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 71916	890585

BEDGEURY  
OAK

solidLOCK silent 50-03	MF 99993	
solidDRYBACK 25-05	MF 99990	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 71938	890527

GREYFRIARS

solidLOCK silent 50-03	MF 99992	
solidDRYBACK 25-05	MF 99989	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 71937	890606

TOFT

solidLOCK silent 50-03	MF 99929	
solidDRYBACK 25-05	MF 99987	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 71907	890581

EICHE  
GEBÜRSTET  
NATUR

solidLOCK silent 50-03	MF 100066	
solidDRYBACK 25-05	MF 99122	Sockelleiste
solidDRYBACK 20-03	MF 100005	890595

Gesamtstärke:  
Nutzschicht:  
Format Planke:  
Verpackungseinheit:

**solidLOCK silent 50-03**  
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)  
0,30 mm  
121,00 x 22,80 cm  
8 Planken | 2,21 m<sup>2</sup>

**solidDRYBACK 25-05**  
2,5 mm  
0,55 mm  
121,92 x 22,86 cm  
12 Planken | 3,34 m<sup>2</sup>

**solidDRYBACK 20-03**  
2,0 mm  
0,30 mm  
121,92 x 22,86 cm  
12 Planken | 3,34 m<sup>2</sup>

**CAM**

BUCHE HELL

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99991

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99988

**solidDRYBACK 20-03**

MF 71916



**CAM**

Sockelleiste **890585**

# CAM

## BEDGEBURY OAK

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99993

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99990

**solidDRYBACK 20-03**

MF 71938



CAM

Sockelleiste **890527**

**CAM**

GREYFRIARS

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99992

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99989

**solidDRYBACK 20-03**

MF 71937

**CAM**

Sockelleiste **890606**

# CAM

TOFT

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99929

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99987

**solidDRYBACK 20-03**

MF 71907



CAM

Sockelleiste **890581**

# CAM

EICHE GEBÜRSTET NATUR

**solidLOCK silent 50-03**

MF 100066

**solidDRYBACK 25-05**

MF 99122

**solidDRYBACK 20-03**

MF 100005



CAM



Sockelleiste **890606**

## CAM



CAMI

BURWELL	solidDRYBACK 20-03	MF 71903	Sockelleiste 890603
WICKEN	solidDRYBACK 20-03	MF 71906	Sockelleiste 890508
RHEE	solidDRYBACK 20-03	MF 71910	Sockelleiste 890559
BUCHE	solidDRYBACK 20-03	MF 71922	Sockelleiste 890590
EICHE GEBÜRSTET HELL	solidDRYBACK 20-03	MF 71933	Sockelleiste 890593
EICHE KLASSIK	solidDRYBACK 20-03	MF 71936	Sockelleiste 890502
EICHE ZUGSPITZE	solidDRYBACK 20-03	MF 100004	Sockelleiste 890545
RUSTIC 2030	solidDRYBACK 20-03	MF 100006	Sockelleiste 890553
PURE 1020	solidDRYBACK 20-03	MF 100007	Sockelleiste 890594

Gesamtstärke:  
Nutzschicht:  
Format Planke:  
Verpackungseinheit:

**solidDRYBACK 20-03**  
2,0 mm  
0,30 mm  
121,92 x 22,86 cm  
12 Planken | 3,34 m<sup>2</sup>

**CAM**

BURWELL

solidDRYBACK 20-03

MF 71903



**CAM**




Sockelleiste 890603

**CAM**

WICKEN

solidDRYBACK 20-03

MF 71906

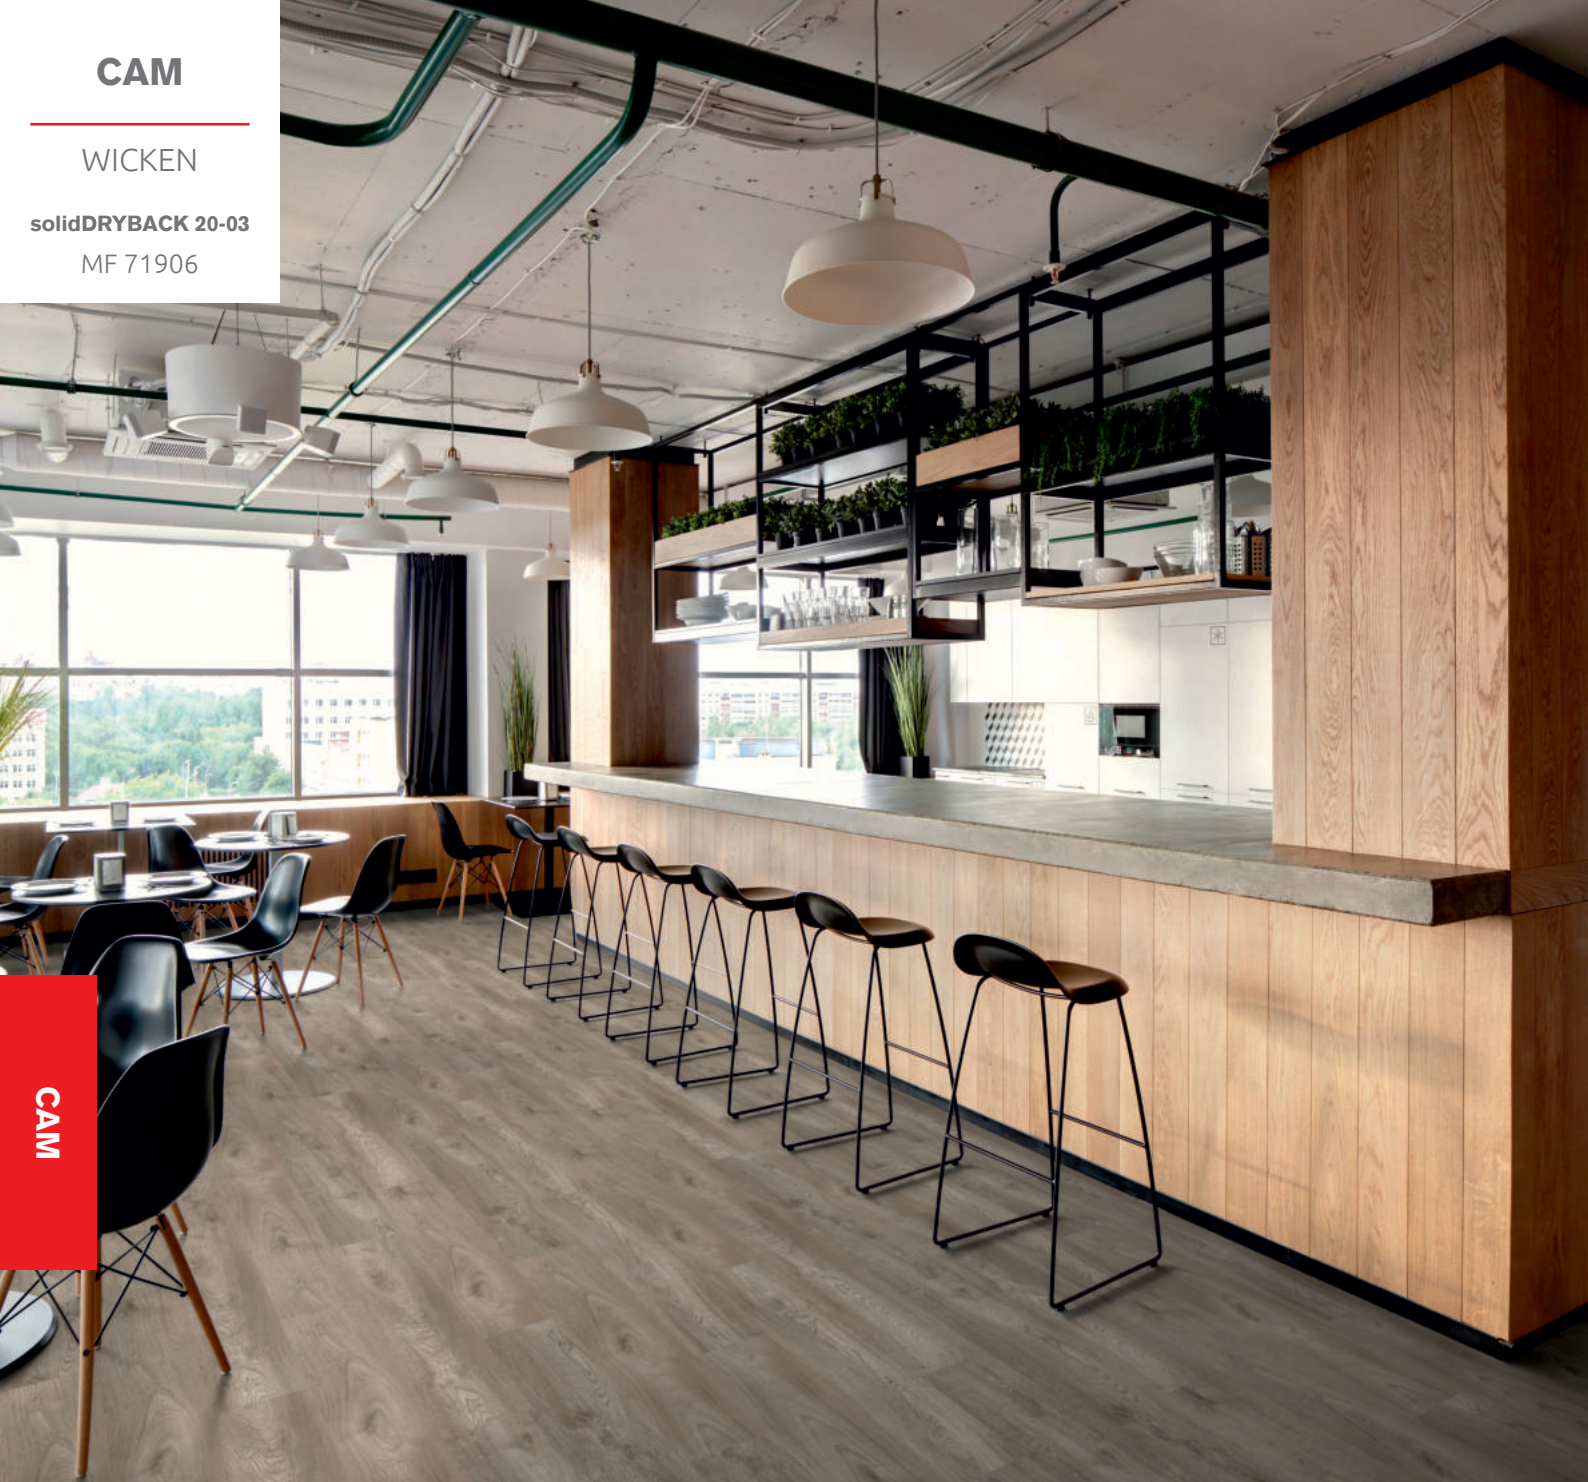

**CAM**

Sockelleiste **890508**

**CAM**

RHEE

solidDRYBACK 20-03

MF 71910



**CAM**



Sockelleiste **890559**

**CAM**

**BUCHE**

**solidDRYBACK 20-03**

MF 71922



**CAM**

Sockelleiste **890590**

**CAM**

EICHE GEBÜRSTET HELL

solidDRYBACK 20-03

MF 71933



**CAM**



Sockelleiste **890593**

**CAM**

EICHE KLASSIK

solidDRYBACK 20-03

MF 71936



**CAM**

Sockelleiste **890502**

**CAM**

EICHE ZUGSPITZE

solidDRYBACK 20-03

MF 100004



**CAM**



Sockelleiste 890545

**CAM**

RUSTIC 2030

solidDRYBACK 20-03

MF 100006



CAM

Sockelleiste 890553



**CAM**

PURE 1020

solidDRYBACK 20-03

MF 100007

**CAM**



Sockelleiste **890594**



**MODERN CONCRETE** - Cloudy

# STONE SORTIMENT

Designböden zum Klicken & Kleben.

	Seite	Qualitäten				
<b>MODERN CONCRETE 4in1</b>	78	65-05	50-03	25-05	20-03	4 Dekore
<b>NUANCE 2in1</b>	84	50-03	25-05			6 Dekore

# MODERN CONCRETE 4in1



CREME

solidLOCK silent 65-05	MF 100045	
solidLOCK silent 50-03	MF 99961	
solidDRYBACK 25-05	MF 100049	Sockelleiste 890574
solidDRYBACK 20-03	MF 99957	

DARK

solidLOCK silent 65-05	MF 100046	
solidLOCK silent 50-03	MF 99962	
solidDRYBACK 25-05	MF 100050	Sockelleiste 890574
solidDRYBACK 20-03	MF 99958	

CLEAR

solidLOCK silent 65-05	MF 100047	
solidLOCK silent 50-03	MF 99963	
solidDRYBACK 25-05	MF 100051	Sockelleiste 890574
solidDRYBACK 20-03	MF 99959	

CLOUDY

solidLOCK silent 65-05	MF 100048	
solidLOCK silent 50-03	MF 99964	
solidDRYBACK 25-05	MF 100052	Sockelleiste 890574
solidDRYBACK 20-03	MF 99960	

Gesamtstärke:  
Nutzschicht:  
Format Planke:  
Verpackungseinheit:

**solidLOCK silent 65-05**  
6,5 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)  
0,55 mm  
90,70 x 45,00 cm  
4 Fliesen | 1,63 m<sup>2</sup>

**solidLOCK silent 50-03**  
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)  
0,30 mm  
90,70 x 45,00 cm  
6 Fliesen | 2,45 m<sup>2</sup>

**solidDRYBACK 25-05**  
2,5 mm  
0,55 mm  
91,44 x 45,72 cm  
8 Fliesen | 3,34 m<sup>2</sup>

**solidDRYBACK 20-03**  
2,0 mm  
0,30 mm  
91,44 x 45,72 cm  
10 Fliesen | 4,18 m<sup>2</sup>

# MODERN CONCRETE

CREME

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100045

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99961

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100049

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99957

MODERN  
CONCRETE

Sockelleiste **890574**

# MODERN CONCRETE

DARK

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100046

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99962

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100050

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99958

MODERN  
CONCRETE

Sockelleiste **890574**

# MODERN CONCRETE

CLEAR

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100047

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99963

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100051

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99959

MODERN  
CONCRETE

Sockelleiste 890574

# MODERN CONCRETE

CLOUDY

**solidLOCK silent 65-05**

MF 100048

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99964

**solidDRYBACK 25-05**

MF 100052

**solidDRYBACK 20-03**

MF 99960

MODERN  
CONCRETE

Sockelleiste **890574**



**MODERN  
CONCRETE**

**MODERN CONCRETE** - Creme

# NUANCE 2in1




NUANCE

Gesamtstärke:  
Nutzschicht:  
Format Planke:  
Verpackungseinheit:


**solidLOCK silent 50-03**  
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)  
0,30 mm  
90,70 x 45,00 cm  
6 Fliesen | 2,45 m<sup>2</sup>

**solidDRYBACK 25-05**  
2,5 mm  
0,55 mm  
91,44 x 45,72 cm  
8 Fliesen | 3,34 m<sup>2</sup>

OFF WHITE

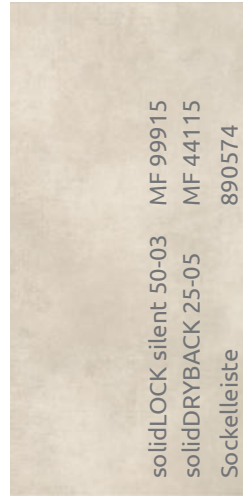

OFF GREY

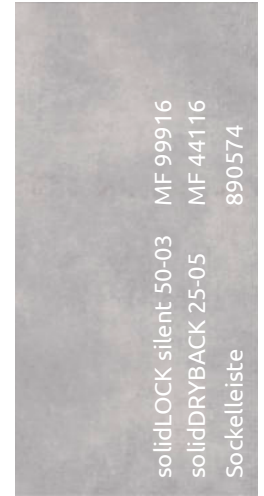


DUCK EGG BLUE



BLUE GREY



GREYLINE

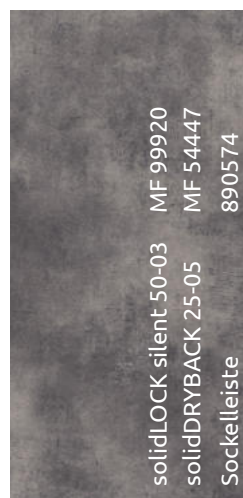

CHARCOAL



# NUANCE

OFF WHITE

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99915

**solidDRYBACK 25-05**

MF 44115



NUANCE

Sockelleiste **890574**

# NUANCE

OFF GREY

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99916

**solidDRYBACK 25-05**

MF 44116

NUANCE

Sockelleiste **890574**

# NUANCE

DUCK EGG BLUE

**solidLOCK silent 50-03**


MF 99919

**solidDRYBACK 25-05**

MF 54446



NUANCE

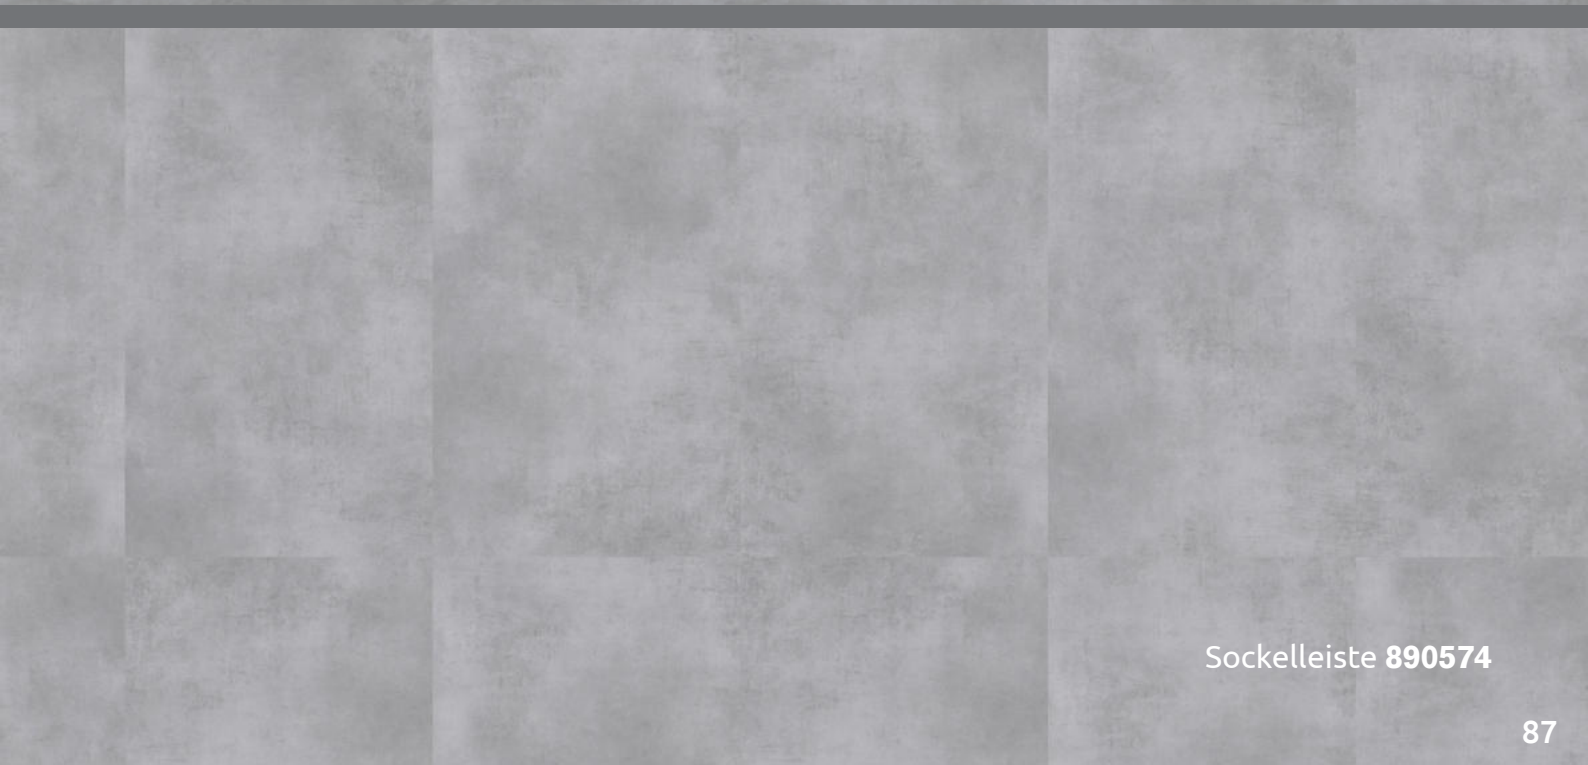

Sockelleiste **890574**

# NUANCE

BLUE GREY

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99917

**solidDRYBACK 25-05**

MF 44117

NUANCE

Sockelleiste **890574**

# NUANCE

GREYLINE

solidLOCK silent 50-03

MF 99920

solidDRYBACK 25-05

MF 54447



NUANCE



Sockelleiste 890574

# NUANCE

## CHARCOAL

**solidLOCK silent 50-03**

MF 99918

**solidDRYBACK 25-05**

MF 44119



NUANCE

Sockelleiste **890574**



**NUANCE**

**NUANCE - OFF WHITE**



CREA SILENT - DECOR 203

# CREA

## SORTIMENT

Designböden zum Klicken.

**CREA silent**  
**CREA silent STONE**

Seite  
94  
106

Qualitäten  
50-03  
50-03

10 Dekore  
3 Dekore

# CREA SILENT



CREA SILENT

DECOR	DECOR 103	solidLOCK silent 50-03	MF 99906	Sockelleiste	890604
DECOR	DECOR 203	solidLOCK silent 50-03	MF 99907	Sockelleiste	890542
DECOR	DECOR 104	solidLOCK silent 50-03	MF 99908	Sockelleiste	890508
DECOR	DECOR 102	solidLOCK silent 50-03	MF 99909	Sockelleiste	890518
DECOR	DECOR 201	solidLOCK silent 50-03	MF 99910	Sockelleiste	890527
DECOR	DECOR 202	solidLOCK silent 50-03	MF 99911	Sockelleiste	890575
DECOR	DECOR 204	solidLOCK silent 50-03	MF 99913	Sockelleiste	890559
DECOR	DECOR 301	solidLOCK silent 50-03	MF 99914	Sockelleiste	890575
DECOR	DECOR 302	solidLOCK silent 50-03	MF 100008	Sockelleiste	890607
DECOR	DECOR 303	solidLOCK silent 50-03	MF 100009	Sockelleiste	890535

Gesamtstärke:  
Nutzschicht:  
Format Planke:  
Verpackungseinheit:

**solidLOCK silent 50-03**  
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)  
0,30 mm  
121,92 x 17,78 cm  
10 Planken | 2,17 m<sup>2</sup>

**CREA  
SILENT**

DECOR 103

solidLOCK silent 50-03

MF 99906



**CREA SILENT**



Sockelleiste **890604**

**CREA  
SILENT**

DECOR 203

solidLOCK silent 50-03

MF 99907



CREA  
SILENT



Sockelleiste 890542

**CREA  
SILENT**

DECOR 104

solidLOCK silent 50-03

MF 99908



**CREA SILENT**



Sockelleiste **890508**

**CREA  
SILENT**

DECOR 102

solidLOCK silent 50-03

MF 99909



CREA  
SILENT

Sockelleiste **890518**

**CREA  
SILENT**

DECOR 201

solidLOCK silent 50-03

MF 99910



**CREA SILENT**



Sockelleiste 890527

**CREA  
SILENT**

DECOR 202

solidLOCK silent 50-03

MF 99911



CREA  
SILENT

Sockelleiste **890575**

**CREA  
SILENT**

DECOR 204

solidLOCK silent 50-03

MF 99913



**CREA SILENT**



Sockelleiste **890559**

**CREA  
SILENT**

DECOR 301

solidLOCK silent 50-03

MF 99914



CREA SILENT

Sockelleiste 890575

**CREA  
SILENT**

DECOR 302

solidLOCK silent 50-03

MF 100008



**CREA SILENT**



Sockelleiste **890607**

**CREA  
SILENT**

DECOR 303

solidLOCK silent 50-03

MF 100009



**CREA  
SILENT**

Sockelleiste **890535**



CREA SILENT

# CREA SILENT STONE



CREA SILENT  
STONE

LIGHT GREY



solidLOCK silent 50-03 MF 10001

Sockelleiste  
890574

DARK GREY



solidLOCK silent 50-03 MF 10002

Sockelleiste  
890574

SILVER GREY



solidLOCK silent 50-03 MF 10003

Sockelleiste  
890574

Gesamtstärke:  
Nutzschicht:  
Format Planke:  
Verpackungseinheit:

**solidLOCK silent 50-03**  
5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)  
0,30 mm  
80,00 x 40,00 cm  
6 Fliesen | 1,92 m<sup>2</sup>



**CREA SILENT  
STONE**

LIGHT GREY

solidLOCK silent 50-03

MF 100001



**CREA SILENT  
STONE**

Sockelleiste 890574

# CREA SILENT STONE

DARK GREY

solidLOCK silent 50-03

MF 100002



CREA SILENT  
STONE

Sockelleiste **890574**

**CREA SILENT  
STONE**

SILVER GREY

solidLOCK silent 50-03

MF 100003



**CREA SILENT  
STONE**

Sockelleiste **890574**

## **AKZENTSTREIFEN**

für solidDRYBACK-Designböden



**SCHWARZ**  
MF 100600



Wenden Sie sich an Ihren  
Ansprechpartner  
und fordern Sie sich den  
Repac Akzentstreifen-  
Bedarfs-Rechner an.

Oder einfach unter  
[info@repac.de](mailto:info@repac.de)

**SILBERGRAU**  
MF 100601

**Akzentstreifen:**

Für die Kollektionen solidDRYBACK 20-03 und 25-05

**Gesamtstärke:**

2,8 x 2,0 mm

**Länge:**

91,44 cm


**Verpackungseinheit:**

80 Streifen

## SOCKELLEISTEN für Designböden



Beispiel: Design 58 Colour inkl. Ecken-Zubehör

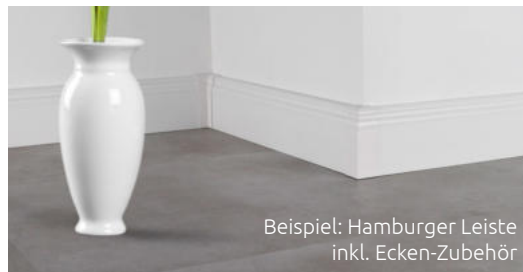

Beispiel: Hamburger Leiste  
inkl. Ecken-Zubehör

Exklusiv bei Repac!  
Zu jedem Bodendekor eine passende Leiste.  
Das bieten Design Colour Leisten.  
Edle Unis, unglaublich viele Holzöne und schöne Stein- & Beton-Optiken:


Die Auswahl ist fantastisch, die Leiste funktionell, formschön und hochwertig foliert.

Der passende Begleiter für alle Repac Designböden. Das passende Zubehör erleichtert die schnelle und einfache Montage: Universalclipse sowie Verbinder und Eckenzubehör.

Repac hat ein umfangreiches Leistensortiment.

Mehr unter [www.repac.de](http://www.repac.de)

## PROFILLÖSUNGEN für Designböden

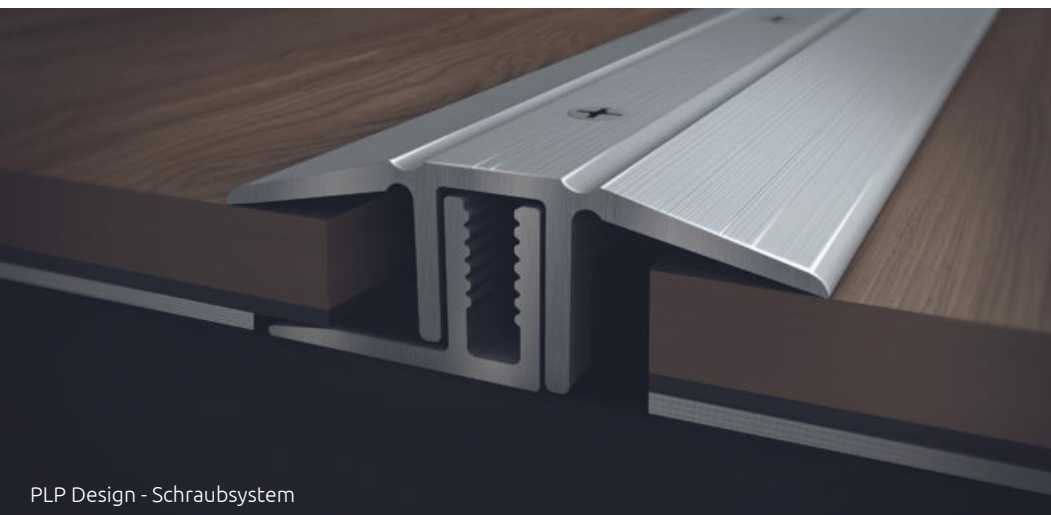

PLP Design - Schraubsystem


Mit unseren Profilsystemen haben Sie für die meistgenutzten Standard-Anwendungen der Bodenverlegung ein optisch attraktives Komplettpaket.

Ergänzt um Repac-Spezialprofile für herausfordernde und besondere Einsätze ergibt es das Rundum-Sorglos-Paket für die Bodenverlegung.

Fragen Sie nach unserem Programm für Designbeläge, Terrassentüren und Treppen.



RC LOCK - Klicksystem - Schraubsystem

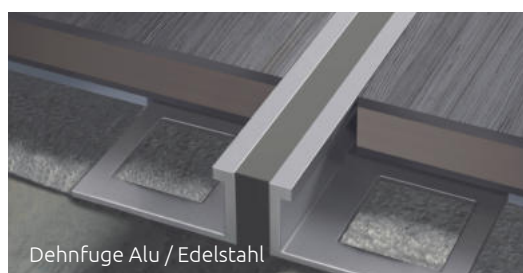

Dehnfuge Alu / Edelstahl



Terrassentürabschluss

## ACOUSTIC HEAVY LVT SK 1.6 mm

für solidDRYBACK Designböden

Die Premium Dämmunterlage für die schwimmende Verlegung von Dryback-Designböden. Der Oberbelag wird schwimmend, also lose zum Estrich, auf der Matte verklebt.

Die Verarbeitung ist unkompliziert, sauber und benötigt wenig Zeit.

### ROLLE

Materialstärke	1,6 mm
Länge	8,0 m
Breite	1,0 m

### TECHNISCHE DATEN

Gehschallverbesserung (RWS)	bis zu 33 %
Trittschallminderung (IS)	17 dB
Statische Beanspruchung (CS)	400 kPa
Fußbodenheizung (R)	0,006 m <sup>2</sup> K/W
Feuchteschutz (SD)	> 75 m
Unebenheitenausgleich (PC)	1,1 mm

**VE** 40 Rollen - 320 m<sup>2</sup>



Vor allem im Renovierungsbereich spielt die Unterlagsmatte ihre Vorteile aus.

Denn diese Unterlagsmatte kann auf vorhandenen Nutzböden wie Linoleum, homogenen PVC-Belägen, sowie Parkettböden oder Laminatböden eingesetzt werden.

**SCHWIMMENDE VERLEGUNG**  
von solidDRYBACK Designböden

**100 % RÜCKBAUFÄHIGKEIT**

**SEHR GUTE EIGNUNG FÜR  
FUSSBODENHEIZUNG**

**INTEGRIERTE  
DAMPFBREMSE**




Hier geht es zum  
**Verlegevideo**

# ACOUSTIC BOARD

für Designböden zum Klicken

Premium Dämmunterlage für schwimmend verlegte Laminat-, Parkett- & Designböden zum Klicken aus Biopolymer.

**Auch geeignet für Designböden zum Klicken mit integrierter Trittschalldämmung.**

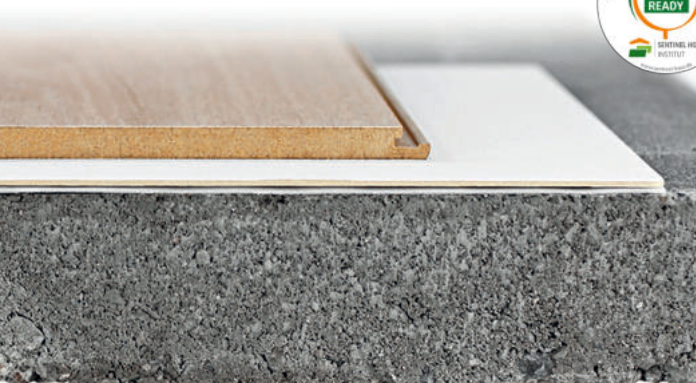

<b>PLATTEN</b>	750100 basic
Materialstärke	1,8 mm
Länge	0,79 m
Breite	0,59 m
Paket	15 Platten

## TECHNISCHE DATEN

Gehschallverbesserung (RWS)	bis zu 42 % (unter Laminat)
Trittschallminderung (IS)	bis zu 22 dB
Statische Beanspruchung (CS)	992 kPa
Fußbodenheizung (R)	0,0343 m <sup>2</sup> K/W
Feuchteschutz (SD)	< 75 m
Unebenheitenausgleich (PC)	0,50 mm
<b>VE</b>	4 Pakete - 28 m <sup>2</sup> 38 Pakete - 266 m <sup>2</sup>



Umweltfreundlich und recyclebar



Antistatisch



Extrem druckstabil



Hervorragende Schalldämmung für Geh- und Trittschall



Gute Wärmeleitfähigkeit



Unterstützt ein gesundes Wohnklima

**SCHWIMMENDE VERLEGUNG**  
von solidLOCK silent Designböden

**ÜBERBRÜCKT FLIESENFUGEN**

**VIELSEITIG EINSETZBAR**

**100 % NATUR PUR**

# TECHNISCHE DATEN

Repac Designböden

Technische Daten	Norm	solidLOCK silent 65-05	solidLOCK silent 50-05	solidLOCK silent 50-03	solidLOCK silent 50-03
<b>Kollektionen</b>	-	PRIME OAK MODERN CONCRETE	PRIME OAK FRESH OAK AUTHENTIC HERRINGBONE	LEGEND OAK CAM MODERN CONCRETE NUANCE	CREA silent CREA silent Stone
<b>Belagsart</b>	ISO 10582	Resilient floor coverings	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC	Heterogenes PVC
<b>Format Planke WOOD</b>	-	1210,00 x 228,00 mm	1210,00 x 228,00 mm 612,00 x 125,00 mm	1210,00 x 228,00 mm	1219,20 x 177,80 mm
<b>Format Planke STONE</b>	-	90,70 x 45,00 mm	-	90,70 x 45,00 mm	800,00 x 400,00 mm
<b>Verpackungseinheit WOOD</b>	-	6 Planken / 1,66 m <sup>2</sup>	8 Planken / 2,21 m <sup>2</sup> 18 Planken / 1,38 m <sup>2</sup>	8 Planken / 2,21 m <sup>2</sup>	10 Planken / 2,17 m <sup>2</sup>
<b>Verpackungseinheit STONE</b>	-	4 Fliesen / 1,63 m <sup>2</sup>	-	6 Fliesen / 2,45 m <sup>2</sup>	8 Fliesen / 1,92 m <sup>2</sup>
<b>Fase</b>	-	4V	4V	4V	4V
<b>Nutzschichtstärke</b>	ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,30 mm	0,30 mm
<b>Gesamtstärke</b>	ISO 24346	6,5 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)	5,0 mm (inkl. 1,0 mm IXPE)
<b>Dimensionsstabilität</b>	ISO 23999	≤ 0,15 %	Δ W 0.01 % / Δ L -0.01 %	Δ W 0.01 % / Δ L -0.01 %	Δ W 0.15 % / Δ L 0.15 %
<b>Maximale Schalldämmung</b>	ISO 10140-1	bis zu 19 dB	bis zu 19 dB	bis zu 19 dB	bis zu 21 dB
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	EN 12667 / ISO 8302	0,030 m <sup>2</sup> K/W	≤ 0,014 m <sup>2</sup> K/W	≤ 0,014 m <sup>2</sup> K/W	0,016 m <sup>2</sup> K/W
<b>Brandverhalten</b>	EN 13501-1 – 1:2007	Bfl – s1	Bfl – s1	Bfl – s1	Bfl-s1
<b>Resteindruck</b>	ISO 24343-1	≤ 0,20 mm	0,08 mm	0,08 mm	≤ 0,05 mm
<b>Stuhlrollenbeanspruchung</b>	ISO 4918	√ (Typ W)	√ (Typ W)	√ (Typ W)	√ (Typ W)
<b>Rutschhemmung</b>	EN 13893	≥ R9	R9	R9	R9
<b>Beanspruchungs-kategorie</b>	ISO 10582	23 - intensive private Nutzung 33 - int. gewerbliche Nutzung	23 - intensive private Nutzung 33 - int. gewerbliche Nutzung	23 - intensive private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung	23 - intensive private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung
<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	EN 423	ja	ja	ja	ja
<b>Phthalatfrei</b>	-	ja	ja	ja	ja
<b>Lichtechtheit</b>	EN ISO 105 B02	≥ 6 abhg. vom Design	≥ 6 abhg. vom Design	≥ 6 abhg. vom Design	6 abhg. vom Design
<b>Fußbodenheizung</b>	-	28 °C	28 °C	28 °C	29 °C



Technische Daten	Norm	solidDRYBACK 25-05	solidDRYBACK 25-05	solidDRYBACK 20-03	solidDRYBACK 20-03
Kollektionen	-	PRIME OAK FRESH OAK AUTHENTIC LEGEND OAK CAM MODERN CONCRETE NUANCE	HERRINGBONE	LEGEND OAK CAM MODERN CONCRETE	HERRINGBONE
Belagsart	ISO 10582	Heterogenes PVC		Heterogenes PVC	
Format Planke WOOD	-	1219,20 x 228,60 mm	609,60 x 114,30 mm	1219,20 x 228,60 mm	609,60 x 114,30 mm
Format Planke STONE	-	914,40 x 457,20 mm	-	914,40 x 457,20 mm	-
Verpackungseinheit WOOD	-	12 Planken / 3,34 m <sup>2</sup>	48 Planken / 3,34 m <sup>2</sup>	12 Planken / 3,34 m <sup>2</sup>	60 Planken / 4,18 m <sup>2</sup>
Verpackungseinheit STONE	-	8 Fliesen / 3,34 m <sup>2</sup>	-	10 Fliesen / 4,18 m <sup>2</sup>	-
Fase	-	4V		4V CAM - ohne Fase	
Nutzschichtstärke	ISO 24340	0,55 mm		0,30 mm	
Gesamtstärke	ISO 24346	2,5 mm		2,0 mm	
Dimensions- stabilität	ISO 23999	$\Delta W -0.04 \% / \Delta L -0.08 \%$		$\Delta W -0.05 \% / \Delta L -0.05 \%$	
Maximale Schalldämmung	ISO 10140-1	5 dB		4 dB	
Wärmedurchlass- widerstand	EN 12667 / ISO 8302	$\leq 0,0124 \text{ m}^2\text{K/W}$		$\leq 0,0124 \text{ m}^2\text{K/W}$	
Brandverhalten	EN 13501-1 – 1:2007	Bfl – s1		Bfl-s1	
Resteindruck	ISO 24343-1	0,11 mm		0,02 mm	
Stuhlrollen- beanspruchung	ISO 4918	√ (Typ W)		√ (Typ W)	
Rutschhemmung	EN 13893	R9		R9	
Beanspruchungs- klasse	ISO 10582	33 - int. gewerbliche Nutzung 42 - normale industrielle Nutzung		23 - intensive private Nutzung 31 - leicht gewerbliche Nutzung	
Chemikalien- beständigkeit	EN 423	Nicht-toxisch		Nicht-toxisch	
Phthalatfrei	-	ja		ja	
Lichteinheit	EN ISO 105 B02	$\geq 6$ abhg. vom Design		$\geq 6$ abhg. vom Design	
Fußbodenheizung	-	28 °C		28 °C	



**Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG**  
Ronnenberger Str. 15  
30989 Gehrden

info@repac.de • www.repac.de

